

Uvedení do provozu

Obsah

- 1 Příprava modelu Xplorer Mini
- 2 Vložení a vyjmutí letového akumulátoru
- 3 Létání

1 Příprava modelu Xplorer Mini

Předletová kontrola


Než s modelem Xplorer Mini vzlétnete, vždy zkontrolujte, zda není poškozený a zda nemá chybně instalované součásti, které by mohly způsobit během letu potíže. S poškozeným modelem Xplorer nelétejte.

Vždy zkontrolujte, zda jsou řádně upevněné vrtule a dotažené šrouby. Další informace o správné montáži vrtulí najdete v příslušné kapitole podrobného návodu k obsluze.


XPLORER Mini

A Rozložení modelu Xplorer Mini


Sejměte čtyři ochranné svorky ramen.

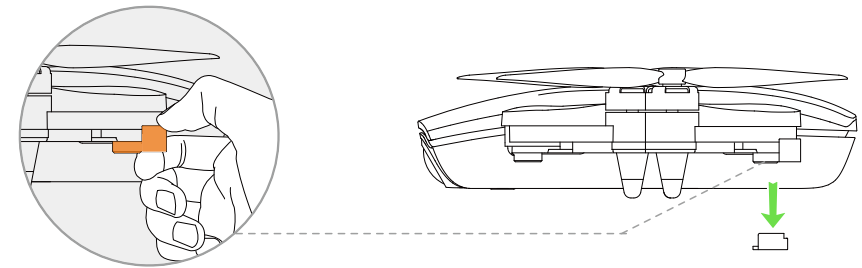

- 1 Tlačítko zámku složení modelu držte stisknuté.
- 2 Otvírejte současně obě zadní ramena, dokud neuslyšíte „cvaknutí“.

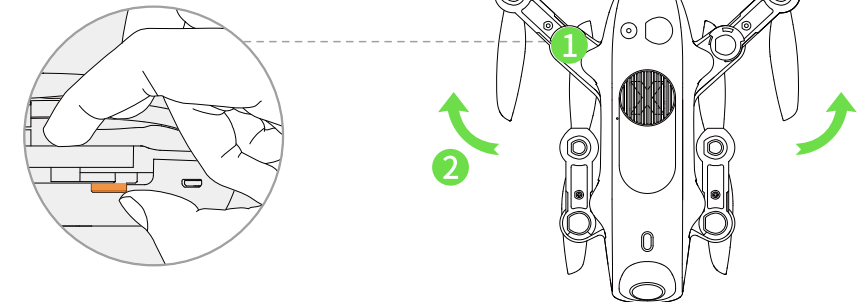


- 1 Tlačítko zámku složení modelu držte stisknuté.
- 2 Otvírejte současně obě přední ramena, dokud neuslyšíte „cvaknutí“.

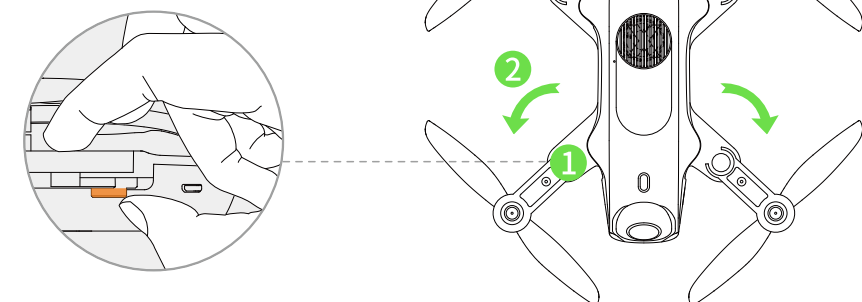


2 Vložení a vyjmutí letového akumulátoru

A Vložení letového akumulátoru


- 1 Uprostřed na horním krytu vyhledejte otvor označený „Open“ (otevřít) a pomocí palce kryt pomalu sejměte.

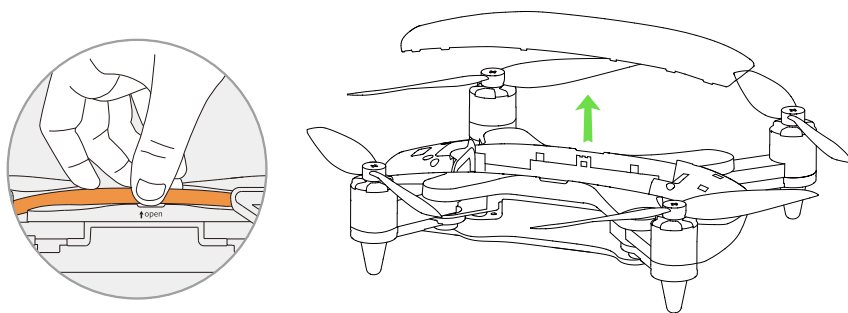

2

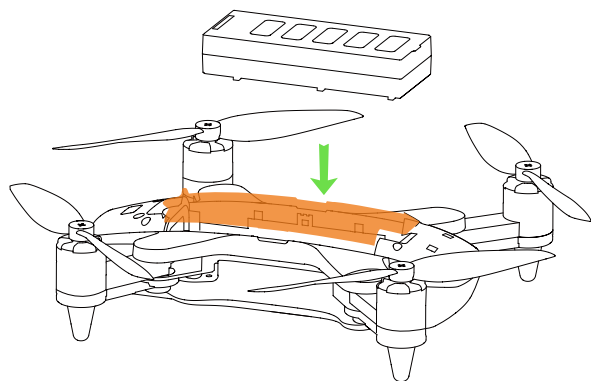


- 3 Akumulátor jemně přitlačte směrem dopředu ke konektoru, dokud neuslyšíte „cvaknutí“. Akumulátor je nyní vložen do modelu.

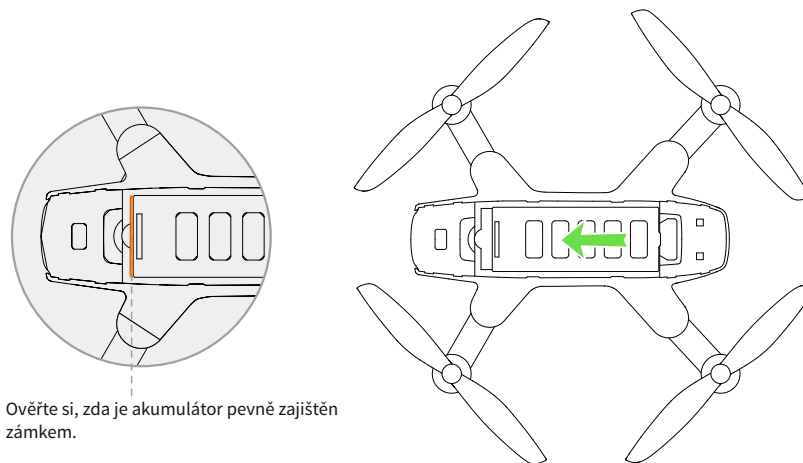


Ověřte si, zda je akumulátor pevně zajištěn zámkem.

- 4 Vraťte zpět na místo horní kryt modelu Xplorer Mini. Až bude správně umístěný, uslyšíte „cvaknutí“. Přesvědčte se, zda je horní kryt modelu Xplorer Mini dobře připevněný.

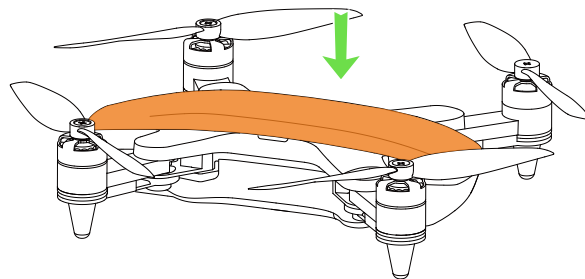


3 Létání

A Zapnutí modelu Xplorer Mini

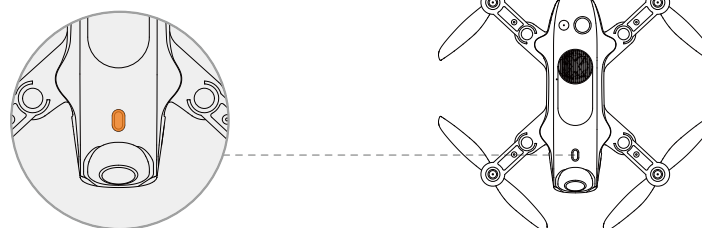


- 1 Po dobu 3 sekund podržte stisknutý vypínač naspodu modelu. Nejprve uslyšíte zvuk zapnutí. Poté vyčkejte, než začnou blikat letové kontrolky.

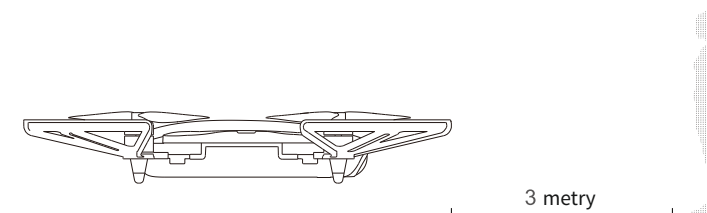

- 2 Postavte model Xplorer Mini před sebe tak, aby směrem k vám mířily zadní letové kontrolky modelu. Od modelu Xplorer udržujte odstup minimálně 3 metry.

B Připojení prostřednictvím aplikace XIRO Xplorer

- 1 U svého mobilního zařízení zapněte signál WiFi, vyhledejte dostupné sítě WiFi a ze seznamu vyberte síť s názvem „XPLOER_Mini_XXXXXX“. Až budete vyzváni k zadání hesla, zadejte výchozí heslo: XIRO1234. Nyní model Xplorer Mini naváže spojení s aplikací XIRO. (Noví uživatelé, je třeba se nejprve registrovat.)
- 2 Otevřete aplikaci XIRO Xplorer a dostanete se k rozhraní pořízování letových záběrů v reálném čase.

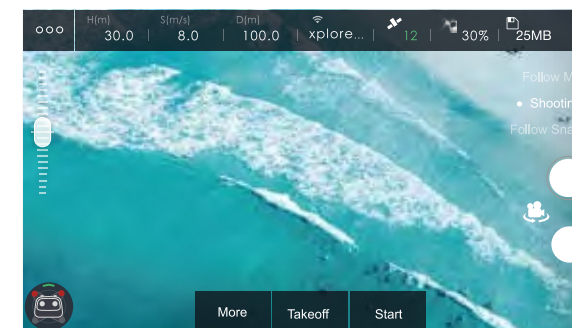

Model Xplorer Mini lze ovládat jen jedním mobilním zařízením současně. Pokud se pokusíte připojit druhé mobilní zařízení, objeví se na displeji zpráva „The Xplorer Mini is connected to another mobile device“ (model Xplorer Mini je spojený s jiným mobilním zařízením).

Nyní je spojení s aplikací XIRO Xplorer dokončeno a vy můžete začít pořizovat skvělé letové záběry.