Technická podpora
Pokud potřebujete technickou pomoc, navštivte prosím naši oficiální stránku podpory a před vrácením produktů kontaktujte náš tým podpory na adrese https://support.reolink.com.

Technická podpora
Pokud potřebujete pomoc, kontaktujte nejprve tým podpory Reolink, než vrátíte svou objednávku. Většinu otázek nebo problémů lze vyřešit v našem online centru podpory: https://support.reolink.com.

Technická podpora
Pokud potřebujete pomoc, kontaktujte prosím Reolink před vrácením produktu. Většinu otázek lze zodpovědět prostřednictvím našeho online centra podpory na adrese https://support.reolink.com.

Technická podpora
Pokud potřebujete pomoc, kontaktujte prosím společnost Reolink před vrácením produktu. Většinu dotazů lze vyřešit prostřednictvím našeho online centra podpory na adrese https://support.reolink.com.

Technická podpora
Pokud potřebujete pomoc, kontaktujte společnost Reolink před vrácením produktu. Většinu dotazů lze vyřešit prostřednictvím našeho online centra podpory na adrese https://support. reolink.com.

REOLINK INNOVATION LIMITED
FLAT/RM 705 7/F FA YUEN COMMERCIAL BUILDING 75-77 FA YUEN STREET MONG KOK KL HONG KONG




PAP 22
Raccolta Carta

58.03.008.0384

Reolink

Série Argus B330

Provozní pokyny



@ReolinkTech https://reolink.com

Číslo položky:
B330

EN

Obsah

01 Obsah balení ····· 02

02 Přehled produktu ····· 04

03 Nastavení kamery ····· 05

04 Nabíjení kamery ····· 07

05 Instalace kamery ····· 09

06 Řešení problémů ····· 17

07 Technické ····· 18

08 Důležité bezpečnostní pokyny ····· 18

09 Právní upozornění ····· 20

10 Oznámení o souladu ····· 21

01 Obsah balení fotoaparátu



Fotoaparát



Montážní držák



Montážní šablona



Kabel USB-C



Balíček šroubů




Nálepka pro sledování



Návod k obsluze

*** Následující příslušenství je součástí pouze sady solárních panelů.**



Integrovaný držák



Páska




Spodní kryt držáku




Montážní šablona


Potřebné, ale není součástí balení



Šroubovák

02 ový přehled produktu





❶ Kontrolka stavu
❷ Reflektor
❸ Objektiv
❹ Mikrofon
❺ Snímač denního světla
❻ PIR pohybový senzor
❼ Slot pro kartu microSD
❽ Vypínač
❾ Port USB-C
❿ Reproduktor

Stavy kamery při různých akcích vypínače: Zapnutí:
Stiskněte a podržte po dobu 3 sekund
Vypnutí: Stiskněte a podržte po dobu 3 sekund
Obnovení továrního nastavení: Stiskněte tlačítko třikrát za sebou, když je kamera zapnutá

03 Nastavení kamery

Nastavení kamery pomocí smartphonu

Krok 1 Naskenujte a stáhněte si aplikaci Reolink z App Store nebo Google Play Store.

Download on the App Store


GET IT ON Google Play

Krok 2 Zapněte napájení fotoaparátu pomocí vypínače.



Krok 3 Spusťte aplikaci Reolink a klikněte na tlačítko „ ⊕ “ v pravém horním rohu, abyste přidali kameru. Naskenujte QR kód na zařízení a postupujte podle pokynů na obrazovce, abyste dokončili počáteční nastavení.

Krok 4 Na stránce „Přidat zařízení“ nakonfigurujte připojení Wi-Fi zapnutím Bluetooth ve vašem telefonu a postupujte podle pokynů na obrazovce, abyste dokončili počáteční nastavení.

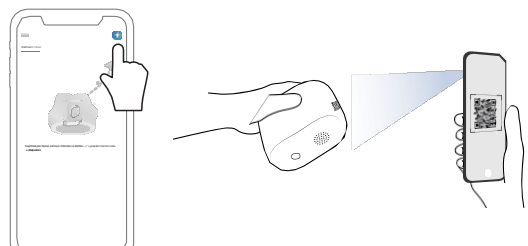


POZNÁMKA:
Toto zařízení podporuje Wi-Fi sítě 2,4 GHz a 5 GHz. Pro lepší síťové připojení doporučujeme připojit zařízení k Wi-Fi 5 GHz.

04 Nabíjení kamery


Před instalací kamery se doporučuje ji plně nabít.

Indikátor nabíjení:


◉ Modrá blikající LED dioda: Nabíjení ● Modrá LED dioda svítí trvale: Plně nabito Nabíjejte kameru pomocí 5V napájecího adaptéru (není součástí balení).



Fotoaparát nabíjejte pomocí solárního panelu Reolink (není součástí balení, pokud zakoupíte pouze fotoaparát).



Pro lepší odolnost proti povětrnostním vlivům vždy po nabití kamery zakryjte nabíjecí port gumovou zátkou.




05 Instalace kamery

01/Tipy k instalaci


Poznámky k umístění kamery

• Kameru nainstalujte ve výšce 2–3 metry nad zemí. Tato výška maximalizuje detekční dosah PIR snímače pohybu.
• Pro účinnou detekci nainstalujte kameru pod úhlem.





POZNÁMKA:
Pokud se pohybující objekt přiblíží k senzoru PIR ve svislém směru, kamera nemusí pohyb detekovat.

Namontujte kameru

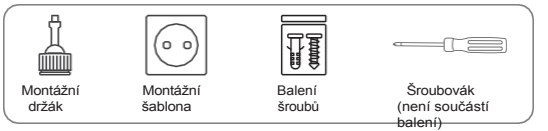

• Připevněte kameru k držáku.
• Nastavte úhel kamery tak, abyste dosáhli nejlepšího zorného pole.
• Kameru zajistěte otočením základny ve směru hodinových ručiček.

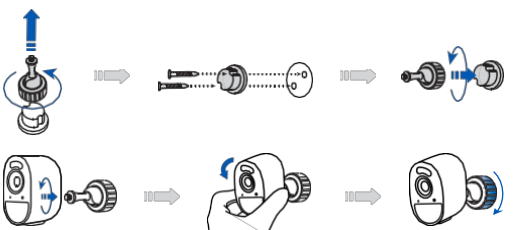

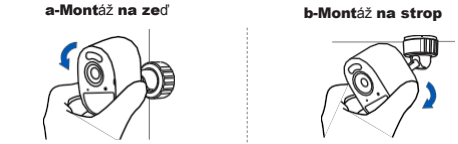

Montáž solárního panelu (volitelné)

Pokud s kamerou používáte solární panel Reolink, postupujte podle níže uvedených pokynů.

Umístěte solární panel tak, aby byl denně vystaven přímému slunečnímu záření po dobu alespoň **20 minut.** přímého slunečního světla denně.


A/Integrovaný držák


Integrovaný držák


Montážní šablona


Balení šroubů


Šroubovák (není součástí balení)

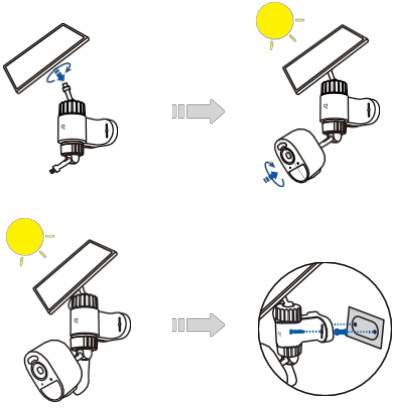



Namontujte solární panel přímo na horní část kamery. Ujistěte se, že panel neblokuje výhled kamery.

B/Integrovaný popruh pro montáž




Provlékněte popruh skrz držák pro flexibilní připevnění ke stromům, sloupům, trubkám atd.

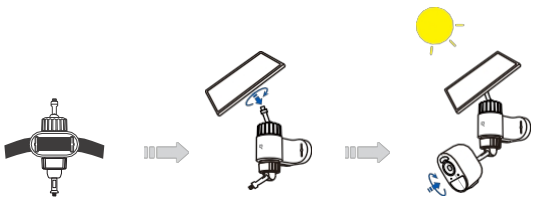


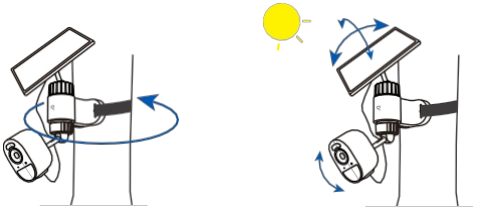

Poznámka: Pro flexibilnější instalaci můžete k připojení kamery k solárnímu panelu použít prodlužovací kabel.


C/Spreate Montáž na stěnu a strop

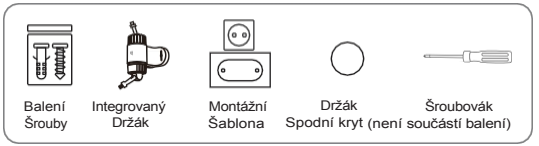



Solární panel instalujte na místo s nejdelším a nejvíce přímým slunečním zářením, aby bylo zajištěno optimální vstřebávání slunečního záření a přeměna energie.

Uvolněte matici proti směru hodinových ručiček a nastavte úhel solárního panelu tak, aby byl vystaven maximálnímu slunečnímu záření. Utáhněte matici ve směru hodinových ručiček, aby byl panel zajištěn.

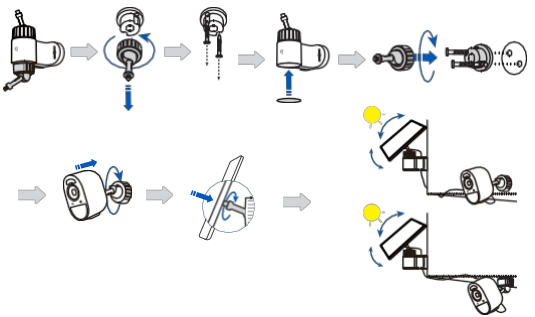

Poznámka: Pro flexibilnější instalaci můžete k připojení kamery k solárnímu panelu použít prodlužovací kabel.

06 Řešení problémů

Kamera se nezapíná

Pokud se kamera nezapíná, zkuste následující řešení:

Nabijte baterii pomocí napájecího adaptéru DC 5V/2A. Když svítí modré světlo, baterie je plně nabitá.

Pokud se problém nevyřeší, kontaktujte podporu Reolink.

Nepodařilo se připojit k Wi-Fi během počátečního nastavení

Pokud se kamera nemůže připojit k Wi-Fi, zkuste následující řešení:

Ujistěte se, že jste zadali správné heslo Wi-Fi.
Umístěte kameru blíže k routeru, aby byl zajištěn silný signál Wi-Fi.
Změňte metodu šifrování sítě Wi-Fi na WPA2-PSK/ WPA-PSK v rozhraní routeru.
Změňte SSID nebo heslo Wi-Fi a ujistěte se, že SSID má maximálně 31 znaků a heslo maximálně 64 znaků.
Při nastavování hesla používejte pouze znaky dostupné na klávesnici.

Pokud se problém nevyřeší, kontaktujte podporu Reolink.

07 Technické parametry

Provozní teplota: -20 °C až 55 °C (-4 °F až 131 °F) Rozměry:

67,6 × 56 × 90,5 mm

Hmotnost: 218 g

08 Důležité bezpečnostní pokyny

Před použitím kamery si pečlivě přečtěte pokyny. Tipy pro prodloužení životnosti baterie najdete v našem článku podpory: https://support.reolink.com/ hc/en-us/articles/360006991893

1. Baterii nabíjejte pomocí standardní a vysoce kvalitní nabíječky DC 5V nebo solárního panelu Reolink. Není kompatibilní se solárními panely jiných značek.
2. Vyměňujte pouze za stejný nebo ekvivalentní typ zařízení a příslušenství doporučený výrobcem. Použití nesprávného typu představuje riziko výbuchu.
3. Nevyjímejte vestavěnou baterii z kamery.
4. Baterii nabíjejte pouze při teplotách mezi 0 °C a 45 °C. Používejte ji pouze při teplotách v rozmezí od -20 °C do 55 °C.

5. Nenabíjejte, nepoužívejte ani neskladujte baterii fotoaparátu v blízkosti zdrojů tepla, jako jsou přímotopy, varné plochy, kuchyňské spotřebiče, žehličky, radiátory nebo krby. Extrémní teplo může způsobit výbuch.
6. Nevystavujte fotoaparát s baterií prostředí s extrémně nízkým tlakem vzduchu, protože by mohlo dojít k explozi.
7. Neumísťujte fotoaparát s baterií do horkých přírodních oblastí ani jej nevystavujte bleskům, protože to představuje riziko požáru.
8. Nesmíte fotoaparát s baterií narážet ani silně stlačovat, protože to představuje riziko požáru nebo výbuchu.
9. Nepoužívejte baterii, pokud vypadá poškozená, nafouklá nebo jakkoli narušená (např. uniká, vydává zápach, je promáčknutá, zkorodovaná, rezavá, prasklá, nafouklá, roztavená nebo poškrábaná).
10. Fotoaparát a baterii uchovávejte mimo dosah dětí.
11. Baterii nepolykejte ani nehltávejte. Pokud baterii spolknete nebo vdechnete, může dojít k vážným vnitřním popáleninám a poškození. Pokud máte podezření, že baterie byla spolknuta nebo vložena do jakékoli části těla, okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc.
12. Nepokoušejte se fotoaparát ani baterii sami rozebírat, opravovat nebo upravovat.
13. Udržujte nabíjecí port suchý, čistý a bez nečistot. Po úplném nabití baterie jej zakryjte gumovou zátkou.
14. Při používání fotoaparátu vždy dodržujte místní bezpečnostní předpisy a nařízení.
15. Při likvidaci použitých baterií vždy dodržujte místní zákony o odpadech a recyklaci.
16. Produkt neobsahuje asistenční funkce. Zákazníci se zdravotním postižením mohou pro lepší přístupnost používat zařízení s asistenčními funkcemi, jako jsou počítače nebo smartphony s nástroji pro převod textu na řeč. Osoby se zrakovým nebo tělesným postižením mohou při instalaci potřebovat odbornou pomoc. Po instalaci lze produkt ovládat výhradně prostřednictvím aplikace.

09 Právní prohlášení

V maximálním rozsahu povoleném platnými zákony jsou tento dokument a popsaný produkt, včetně hardwaru, softwaru, firmwaru a služeb, dodávány „tak, jak jsou“ a „jak jsou k dispozici“, se všemi vadami a bez jakékoli záruky. Společnost Reolink se zříká všech záruk, výslovných i předpokládaných, včetně, ale nikoli výhradně, záruk obchodovatelnosti, uspokojivé kvality, vhodnosti pro konkrétní účel, přesnosti a neporušení práv třetích stran. Společnost Reolink, její ředitelé, vedoucí pracovníci, zaměstnanci ani zástupci v žádném případě nenesou odpovědnost za žádné zvláštní, následné, náhodné nebo nepřímé škody, včetně, ale nikoli výlučně, škod za ušlý zisk, přerušení podnikání nebo ztrátu dat či dokumentace v souvislosti s používáním tohoto produktu, a to ani v případě, že společnost Reolink byla na možnost takových škod upozorněna.

V rozsahu povoleném platnými zákony používáte produkty a služby společnosti Reolink na vlastní riziko a přebíráte všechna rizika spojená s přístupem k internetu. Společnost Reolink nenese žádnou odpovědnost za abnormální provoz, únik soukromých údajů nebo jiné škody vyplývající z kybernetických útoků, útoků hackerů, virových kontrol nebo jiných bezpečnostních rizik na internetu. Společnost Reolink však v případě potřeby poskytne včasnou technickou podporu.

Zákony a předpisy týkající se tohoto produktu se liší podle jurisdikce. Před použitím tohoto produktu si prosím zkontrolujte všechny příslušné zákony a předpisy ve vaší jurisdikci, abyste se ujistili, že vaše použití je v souladu s platnými zákony a předpisy. Během používání produktu musíte dodržovat příslušné místní zákony a předpisy. Společnost Reolink nenese odpovědnost za jakékoli

nelegální nebo nesprávné použití a jeho následky. Společnost Reolink nenese odpovědnost v případě, že je tento produkt používán k nelegálním účelům, jako jsou
porušení práv třetích stran, lékařské ošetření, bezpečnostní vybavení nebo jiné situace, kdy by selhání produktu mohlo vést k úmrtí nebo zranění osob, nebo pro zbraně hromadného ničení, chemické a biologické zbraně, jaderné výbuchy a jakékoli nebezpečné využití jaderné energie nebo protilidské účely. V případě jakéhokoli rozporu mezi touto příručkou a platnými zákony mají přednost platné zákony.

10 Oznámení o shodě

CE ZJEDNODUŠENÉ PROHLÁŠENÍ O SHODĚ PRO EU A SPOJENÉ KRÁLOVSTVÍ

Společnost REOLINK INNOVATION LIMITED tímto prohlašuje, že rádiové zařízení typu [viz obal provozního návodu] je v souladu se směrnicí 2014/53/EU.Úplné znění prohlášení o shodě EU a Spojeného království je k dispozici na následující internetové adrese: https://support.reolink.com/hc/en-us/articles/36788378727065/

Informace o vystavení RF záření: Maximální přípustná úroveň vystavení (MPE) byla vypočítána na základě vzdálenosti 20 cm mezi zařízením a lidským tělem. Aby byla zachována shoda s požadavky na vystavení RF záření, používejte produkt tak, aby byla zachována vzdálenost 20 cm mezi zařízením a lidským tělem.

Vypnutí bezdrátové sítě vyžaduje vypnutí nebo resetování zařízení.

Zařízení funguje pouze při připojení k internetu. Bateriové kamery Reolink splňují směrnici EU o energetických produktech (EU) 2023/826: https://support.reolink.com/hc/en-us/ articles/47507051735193

Provozní frekvence Wi-Fi

PROVOZNÍ FREKVENCE:
2412~2472 MHz Výkon RF: ≤20 dBm (EIRP)
5150~5250 MHz RF výkon: ≤23 dBm (EIRP)
5250~5350 MHz RF výkon: ≤23 dBm (EIRP)
5470~5725 MHz RF výkon: ≤23 dBm (EIRP)
5725~5875 MHz RF výkon: ≤14 dBm (EIRP)

Provozní frekvence Bluetooth

PROVOZNÍ FREKVENCE:
2402~2480 MHz RF výkon: ≤10 dBm (EIRP)



Funkce bezdrátových přístupových systémů včetně rádiových lokálních sítí (WAS/RLAN) v pásmu 5150–5350 MHz pro toto zařízení jsou omezeny pouze na vnitřní použití ve všech zemích Evropské unie (BE/BG/CZ/DK/DE/EE/IE/EL/ES/FR/HR/IT/CY/LV/LT/ LU/HU/MT/NL/AT/PL/PT/RO/SI/SK/FI/SE/TR/NO/CH/IS/LI/UK(NI))



Správná likvidace tohoto produktu

Toto označení znamená, že tento výrobek nesmí být likvidován spolu s ostatním domácím odpadem v celé EU. Aby se zabránilo možnému poškození životního prostředí nebo zdraví lidí v důsledku nekontrolované likvidace odpadu, recyklujte jej zodpovědně a podporujte tak udržitelné opětovné použití
materiálových zdrojů. Chcete-li vrátit použité zařízení, využijte systémy pro vrácení a sběr nebo se obraťte na prodejce, u kterého jste výrobek zakoupili. Ten může tento výrobek převzít k ekologicky bezpečné recyklaci.

Omezená záruka

Tento produkt je dodáván s dvouletou omezenou zárukou, která je platná pouze v případě, že byl zakoupen v oficiálním obchodě Reolink nebo u autorizovaného prodejce Reolink. Další informace: https://reolink.com/warranty-and-return/.

POZNÁMKA: Doufáme, že se vám nový nákup bude líbit. Pokud však nejste s produktem spokojeni a plánujete jej vrátit, důrazně doporučujeme před vrácením kameru resetovat na tovární nastavení a vyjmout vloženou SD kartu.

Podmínky a ochrana osobních údajů

Používání produktu podléhá vašemu souhlasu s podmínkami služby a zásadami ochrany osobních údajů na reolink.com

Technická podpora

Pokud potřebujete technickou pomoc, navštivte před vrácením produktů naši oficiální stránku podpory a kontaktujte náš tým podpory na adrese https://support. reolink.com.

Podmínky služby

Používáním softwaru produktu, který je součástí produktu Reolink, souhlasíte s podmínkami mezi vámi a společností Reolink. Další informace: https://reolink.com/terms-conditions/

Uznání ochranných známek

„Reolink“ a další ochranné známky a loga společnosti Reolink jsou majetkem společnosti Reolink. Ostatní zmíněné ochranné známky a loga jsou majetkem jejich příslušných vlastníků.