


Návod k obsluze

Vztahuje se na model: Elite Series
W740, Elite Series W750X
W750X


Obsah

What's in the Box	2
Device Overview	3
Set up the Camera	4
Install the Camera	6
Troubleshooting	9
Specifications	11
Important Safety Instructions	12
Legal Disclaimer	12
Notification of Compliance	13


Obsah balení




Kamera



Montážní šablona




Sada šroubů



Napájecí adaptér




Nálepka s informací
o dohledu



Návod k obsluze

Přehled zařízení

- ① Infračervená LED
- ② Reflektor
- ③ Stavový indikátor LED
- ④ Mikrofon
- ⑤ Kryt karty microSD
- ⑥ Tlačítko resetování
- * Podržte na 5 sekund tlačítko resetování, pak jej uvolněte. Krátký zvukový signál oznamuje resetování do továrního nastavení.
- ⑦ Reprodaktor
- ⑧ Slot pro kartu microSD
- ⑨ Napájecí port
- ⑩ Polohovací matice

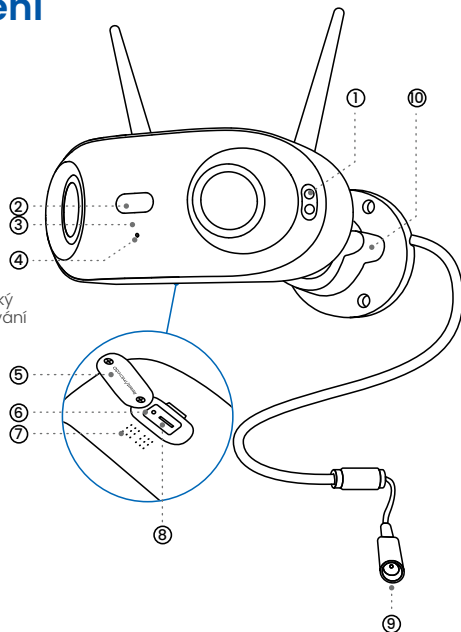

POZNÁMKA: Aby byla zajištěna odolnost proti vodě, po vložení karty microSD připevněte kryt šrouby.

Stav LED	Význam
Blikání	Připojení Wi-Fi/sítě selhalo nebo není nakonfigurováno.
Trvale svítí	Připojení sítě proběhlo úspěšně

Nastavení kamery

Než budete pokračovat, namontujte na zařízení antény.

Krok 1 Naskenováním si z obchodu App Store nebo Google Play stáhněte aplikaci Reolink.




Krok 2 Zapojte adaptér, který bude napájet kameru.

Krok 3 Otevřete aplikaci Reolink, klepněte na tlačítko „+“ a dokončete nastavování podle postupu na obrazovce.

POZNÁMKA:

- K párování sítě toto zařízení používá Bluetooth. Než začnete, ujistěte se, že máte na svém telefonu povolenou funkci Bluetooth.
- Pokud používáte klient Reolink, klikněte na „Přidat zařízení“ a zadejte UID kamery, které lze najít pod kódem QR.

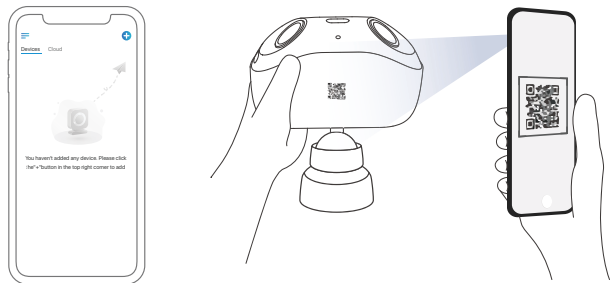


Montáž kamery

Montážní tipy

- Nenatáčejte kameru směrem ke zdroji světla.
- Nemířte kamerou směrem ke skleněnému oknu. V opačném případě může být výsledkem špatná kvalita obrazu způsobená odleskem infračervených diod LED, okolních světel nebo stavových indikátorů v okně.
- Kamera nesmí být umístěna na stinném místě a zároveň namířena do dobře osvětleného prostoru. V opačném případě může být výsledkem špatná kvalita obrazu. K zajištění co nejlepší kvality obrazu by měly být světelné podmínky kamery a zachycovaného objektu stejné.
- K zajištění lepší kvality obrazu se doporučuje čas od času měkkým hadříkem vyčistit objektiv.
- Zajistěte, aby napájecí porty nebyly přímo vystaveny vodě ani vlhkosti a aby nebyly blokovány nečistotami nebo jinými látkami.
- S vodotěsností dle krytí IP může kamera řádně fungovat za podmínky, jako je déšť nebo sníh. Neznamená to však, že může fungovat ponořená ve vodě.
- Nemontujte kameru do míst, kde by déšť a sníh mohly přímo zasahovat objektiv.
- Kamera může fungovat i v extrémním chladu až do -25°C , neboť v zapnutém stavu produkuje teplo. Kameru můžete zapnout na několik minut v interiéru, než ji namontujete venku.


Montáž na zeď/strop

POZNÁMKA: Před montáží se ujistěte, že se v oblasti nachází silný signál Wi-Fi.




Podle šablony s montážními otvory vyvrtejte otvory.

POZNÁMKA: V případě potřeby použijte hmoždinky do sádkartonu, které jsou součástí balení.




Pomocí montážních šroubů, které jsou součástí balení, namontujte montážní základnu.

POZNÁMKA: Protáhněte kabel zářezem pro kabel na montážní základně.





Povolte nastavovací knoflík na bezpečnostním držáku a otáčejte kamerou, abyste dosáhli co nejlepšího zorného pole.



Utažením nastavovacího knoflíku zajistíte kameru.

POZNÁMKA: Pro větší odolnost proti vodě zvolte takovou polohu kamery, při které budou slot karty microSD a reproduktor směřovat dolů.



Řešení problémů

Kamera se nezapíná

Pokud se kamera nezapíná, vyzkoušejte následující:

- Zapojte kameru do jiných zásuvek a zjistěte, jestli se rozsvítí indikátor LED.
- K napájení kamery použijte jiný 12V napájecí adaptér.

Pokud tato řešení nefungují, obraťte se na podporu společnosti Reolink na webu

<https://supportreolink.com/>.

Při počátečním spuštění se nepovedlo připojit k síti Wi-Fi

Pokud se kamera během nastavování nedaří připojit k síti Wi-Fi, vyzkoušejte následující:

- Zkontrolujte, zda jste zadali správné heslo k síti Wi-Fi.
- Přemístěte kameru do blízkosti směrovače, abyste si zajistili silný signál sítě Wi-Fi.
- V rozhraní routeru změňte způsob šifrování sítě Wi-Fi na hodnotu WPA2-PSK/WPA-PSK (bezpečnější šifrování).
- Změňte si identifikátor SSID sítě Wi-Fi nebo heslo a zkontrolujte, zda má identifikátor SSID max. 31 znaků a zda má heslo max. 64 znaků.
- Nastavte si takové heslo, abyste jej mohli zadávat pouze pomocí znaků na klávesnici.

Pokud tato řešení nefungují, obraťte se na podporu společnosti Reolink na webu

<https://supportreolink.com/>.

Technické údaje

Rozměry: 153 × 128 × 71 mm

Hmotnost: 574 g

Provozní teplota: -10 °C až 55 °C (14 °F až 131 °F)

Provozní vlhkost: 10 % ~ 90 %

Pro podrobnější specifikace navštivte oficiální webové stránky společnosti Reolink na adrese <https://reolink.com>.

Důležité pokyny k bezpečnosti

Před použitím zařízení si pečlivě přečtěte pokyny.

1. Příslušenství nahrazujte pouze stejným nebo ekvivalentním typem doporučeným společností Reolink.
2. Nepoužívejte zařízení v prostředí s teplotou mimo doporučený rozsah.
3. Nepoužívejte zařízení v prostředí s vlhkostí mimo doporučený rozsah.
4. Nepokoušejte se sami rozebírat, opravovat ani upravovat zařízení.
5. Při používání zařízení vždy dodržujte místní bezpečnostní zákony a předpisy.
6. Zařízení obsahuje nebo je dodáváno s malými součástmi, malými plastovými díly a jinými malými částmi, které mohou představovat nebezpečí udušení. Uchovávejte zařízení a jeho příslušenství mimo dosah dětí. V případě spolknutí malých částí okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc.
7. Zařízení obsahuje nebo je dodáváno s kabely, které mohou představovat nebezpečí uškrcení. Uchovávejte zařízení a jeho příslušenství mimo dosah dětí.

Vyloučení právní odpovědnosti

Tento dokument a popsáný produkt s jeho hardwarem, softwarem, firmwarem a službami jsou v maximálním rozsahu povoleném platnými zákony dodávány ve stavu „tak, jak jsou“ a „dle dostupnosti“, se všemi chybami a bez jakékoli záruky. Společnost Reolink vylučuje veškeré záruky, přímo či nepřímo vyjádřené, včetně, ale bez omezení, záruk prodejnosti, uspokojivé kvality, vhodnosti pro daný účel, přesnosti a neporušování práv třetích stran. Společnost Reolink, její ředitelé, vedoucí pracovníci, zaměstnanci ani zástupci nebudou v žádném případě odpovědní za jakékoli zvláštní, následné, náhodné nebo nepřímé škody, mimo jiné včetně škod za ušlý zisk, přerušení provozu nebo ztrátu dat či dokumentace, v souvislosti s používáním tohoto produktu, a to ani v případě, že na možnost takových škod byla společnost Reolink upozorněna.

Používání produktů a služeb společnosti Reolink je v rozsahu povoleném platnými právními předpisy na vaše vlastní riziko a nesete veškerá rizika spojená s přístupem k internetu. Společnost Reolink nenese žádnou odpovědnost za abnormální provoz, únik osobních údajů nebo jiné škody vzniklé v důsledku kybernetických útoků, útoků hackerů, virových kontrol nebo jiných rizik spojených s bezpečností internetu. Společnost Reolink vám však v případě potřeby poskytne včasnou technickou podporu.

Právní předpisy vztahující se k tomuto produktu se různí v závislosti na jurisdikci. Před použitím tohoto produktu si přečtěte všechny příslušné zákony a předpisy ve vaší jurisdikci, aby bylo zajištěno, že jeho použití je v souladu s platnými zákony a předpisy. Po dobu používání produktu musíte dodržovat příslušné místní zákony a předpisy. Společnost Reolink neodpovídá za jakékoli použití v rozporu se zákonem nebo nesprávné použití a jeho důsledky. Společnost Reolink neodpovídá za případy, kdy je tento výrobek používán k nezákonným účelům, jako je například porušování práv třetích stran, lékařské ošetření, bezpečnostní zařízení nebo jiné situace, kdy by selhání výrobku mohlo vést k úmrtí nebo zranění osob, nebo pro zbraně hromadného ničení, chemické a biologické zbraně, jaderný výbuch a jakékoli nebezpečné použití jaderné energie nebo účely zaměřené proti lidstvi. V případě rozporu mezi tímto návodem a platnými právními předpisy jsou rozhodující tyto předpisy.

Oznámení o shodě s předpisy

Prohlášení FCC

Toto zařízení vyhovuje sekci 15 předpisů FCC. Jeho provoz je podmíněn splněním následujících dvou podmínek:

- (1) toto zařízení nesmí způsobovat škodlivé rušení a
- (2) toto zařízení musí akceptovat jakékoli přijaté rušení, včetně rušení, které může způsobit nežádoucí provoz. Poznámka:

Toto zařízení bylo testováno a na základě testu bylo potvrzeno jako vyhovující omezením pro digitální zařízení třídy B podle části 15 pravidel FCC. Limity jsou navrženy tak, aby

poskytovaly přiměřenou ochranu před problematickým rušením při instalaci v obytných prostorech. Toto zařízení generuje, používá a může vyzařovat vysokofrekvenční energii, a pokud není instalace a použití v souladu s pokyny, může způsobit škodlivé rušení rádiové komunikace. Neexistuje však žádná záruka, že v konkrétním případě nedojde na narušení. V případě, že máte pocit, že toto zařízení ruší příjem rozhlasového nebo televizního vysílání, což lze zjistit vypnutím a zapnutím zařízení, doporučuje se uživateli pokusit se rušení odstranit jedním nebo více z následujících opatření:

- Přesměrujte nebo přemístěte přijímací anténu.
- Vytvořte větší vzdálenost mezi zařízením a přijímačem.
- Připojte zařízení do zásuvky v jiném obvodu, než ke kterému je připojen přijímač.
- Požádejte o pomoc prodejce nebo zkušeného rozhlasového/televizního technika.

Prohlášení FCC o expozici záření

Toto zařízení splňuje limity FCC pro vystavení záření stanovené pro nekontrolované prostředí. Toto zařízení by mělo být instalováno a provozováno s minimální vzdáleností 20 cm mezi radiátorem a vaším tělem.

Prohlášení o shodě s kanadskými standardy ISSED

Toto zařízení vyhovuje bezlicenčním normám RSS organizace Industry Canada. Jeho provoz je podmíněn splněním následujících dvou podmínek:

- (1) toto zařízení nesmí způsobovat rušení a
- (2) toto zařízení musí akceptovat jakékoli rušení, včetně rušení, které může způsobit nežádoucí provoz.

Toto zařízení by mělo být instalováno a provozováno s minimální vzdáleností 20 cm mezi radiátorem a lidským tělem.

Le présent appareil est conforme aux CNR d'Industrie Canada applicables aux appareils radio exempts de licence. L'exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes :

- (1) l'appareil ne doit pas produire de brouillage, et
- (2) l'utilisateur de l'appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si le brouillage est susceptible d'en compromettre le fonctionnement.

Cet équipement doit être installé et utilisé avec une distance minimale de 20 cm entre la source de rayonnement et votre corps.

ÚPRAVA: Jakékoli změny nebo úpravy, které nejsou výslovně schváleny příjemcem tohoto zařízení, mohou znepřístupnit oprávnění uživatele zařízení provozovat.

MODIFICATION : les changements ou modifications non expressément approuvés par le fournisseur de licence de l'appareil sont susceptibles d'annuler l'autorisation accordée à l'utilisateur de se servir de l'équipement.

Tento digitální přístroj třídy B vyhovuje kanadské normě ICES-003.

Cet appareil numérique de la classe B est conforme à la norme NMB-003 du Canada.

Provoz v pásmu 5150-5350 MHz je určen pouze pro použití v interiéru.

Le fonctionnement de 5150-5350 MHz est limité à une utilisation en intérieur uniquement.



ZJEDNODUŠENÉ PROHLÁŠENÍ O SHODĚ PRO EU A SPOJENÉ KRÁLOVSTVÍ

Společnost REOLINK INNOVATION LIMITED tímto prohlašuje, že typ rádiového zařízení [přečtěte si obal Návodu k obsluze] je v souladu se směrnicí 2014/53/EU. Úplné znění deklarace shody pro EU a Velkou Británii je k dispozici na následující internetové adrese: <https://support.reolink.com/hc/en-us/articles/36788378727065/>
Informace o vystavení radiofrekvenčnímu záření: Maximální přípustná úroveň vystavení (MPE) byla vypočtena na základě vzdálenosti 20 cm mezi zařízením a lidským tělem. Chcete-li dodržet požadavky na vystavení radiofrekvenčnímu záření, používejte produkt, který zachovává vzdálenost 20 cm mezi zařízením a lidským tělem.

Provozní frekvence sítě Wi-Fi

PROVOZNÍ FREKVENCE: (maximální vysílaný výkon)

2402-2480MHz RF Power:≤10dBm(EIRP)

2412-2472MHz RF Power:≤20dBm(EIRP)

5150-5250MHz RF Power:≤23dBm(EIRP)

5250-5350MHz RF Power:≤23dBm(EIRP)

5470-5725MHz RF Power:≤23dBm(EIRP)

5725-5875MHz RF Power:≤14dBm(EIRP)



Funkce bezdrátových přístupových systémů včetně rádiových místních sítí (WAS/RLAN) v pásmu 5150-5350 MHz pro toto zařízení jsou omezeny pouze na vnitřní použití ve všech zemích Evropské unie (BE/BG/CZ/DK/DE/EE/IE/EL/ES/FR/HR/IT/CY/LV/LT/LU/HU/MT/NL/AT/PL/PT/RO/SI/SK/PL/SE/TR/NO/CH/IS/LI/UK(NI))



Správná likvidace tohoto výrobku

Tato značka přikazuje, že tento výrobek by neměl být likvidován spolu s jinými odpady z domácnosti. Aby se zabránilo možnému znečištění životního prostředí nebo poškození lidského zdraví v důsledku nevhodné likvidace odpadu, recyklujte jej zodpovědně a podporujte udržitelné opětovné využívání materiálních zdrojů. Chcete-li vrátit použité zařízení, použijte systémy vrácení a vyzvednutí nebo kontaktujte prodejce, u kterého byl výrobek zakoupen. Mohou tento výrobek vzít k ekologicky bezpečné recyklaci.

Omezená záruka

Na tento produkt se vztahuje 2letá omezená záruka, která platí pouze v případě zakoupení v oficiální prodejně společnosti Reolink nebo u autorizovaného prodejce společnosti Reolink. Další informace: <https://reolink.com/warranty-and-return/>.

POZNÁMKA: Věříme, že se vám nový produkt bude líbit. Pokud však nejste s produktem spokojeni a máte v plánu jej vrátit, důrazně doporučujeme před vrácením obnovit tovární nastavení kamery a vyjmout vloženou kartu SD.

Smluvní podmínky a ochrana osobních údajů

Předpokladem používání produktu je váš souhlas se smluvními podmínkami a zásadami ochrany osobních údajů na webových stránkách reolink.com

Smluvní podmínky

Používáním softwaru produktu, který je součástí produktu Reolink, souhlasíte se smluvními podmínkami mezi vámi a společností Reolink. Další informace: <https://reolink.com/terms-conditions/>

Technická podpora

Pokud potřebujete jakoukoli technickou pomoc, navštivte náš oficiální web podpory. Na náš tým podpory se obraťte také před vrácením výrobků: <https://support.reolink.com>.

Prohlášení o ochranných známkách

„Reolink“ a další ochranné známky a loga společnosti Reolink jsou vlastnictvím společnosti Reolink. Ostatní ochranné známky a loga uvedené v této příručce jsou majetkem příslušných vlastníků.

REOLINK INNOVATION LIMITED

FLAT/RM 705 7/F FA YUEN COMMERCIAL BUILDING 75-77 FA YUEN STREET MONG KOK KL
HONG KONG