


P337


Monitor P337 je dodáván s teplým světlem s nastavitelnou teplotou 3000 K a při zapnutí může postupně zvyšovat svůj jas, čímž pomáhá snižovat potenciální světelné znečištění a rušení sousedů. Zároveň světlo pomáhá fotoaparátu zachytit úžasnější plnobarevné noční snímky za velmi špatných světelných podmínek. Kamera je vybavena inteligentní technologií detekce pohybu, díky níž dokáže rozlišit osoby, vozidla a zvířata od ostatních předmětů. Rovněž rozlišení 4K Ultra HD vám nabízí působivou čistotu a ostrost. Ani těžko viditelné detaily se neztratí.

1. Specifikace

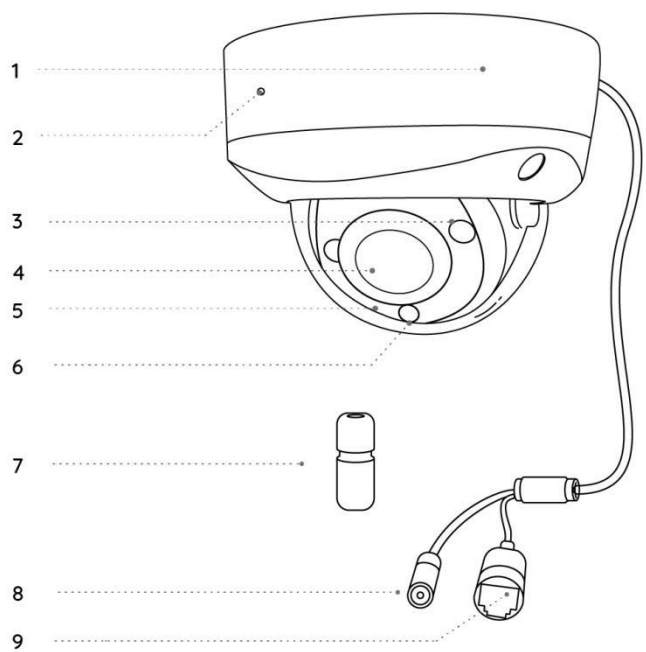


1	Připojení
2	Vestavěný mikrofون
3	3000K teplá světla
4	Čočka
5	IR LED diody
6	Senzor denního světla
7	Vodotěsné víko

8	Napájecí port
9	Síťový kabel



1	Slot pro kartu microSD
2	Tlačítko Reset



1	Reproduktor
---	-------------

2. Nastavení a instalace

Nastavení kamery

Co je v krabici

Poznámka: Obsah balení se může lišit s různými verzemi a platformami, níže uvedené informace berte prosím pouze pro referenci. Skutečný obsah balení podléhá nejnovějším informacím na prodejní stránce produktu.

P337



P337*1



1m napájecí kabel *1



Stručný průvodce*1



Sledovací nálepka*1



Montážní šablona *1



Balení šroubů*1




Vodotěsné víko *1

Schéma připojení

Před počátečním nastavením připojte kameru dle tohoto návodu.

1. Připojte kameru k PoE injektoru pomocí ethernetového kabelu.
2. Pomocí napájecího adaptéru zapněte PoE injektor a připojte jej k routeru.

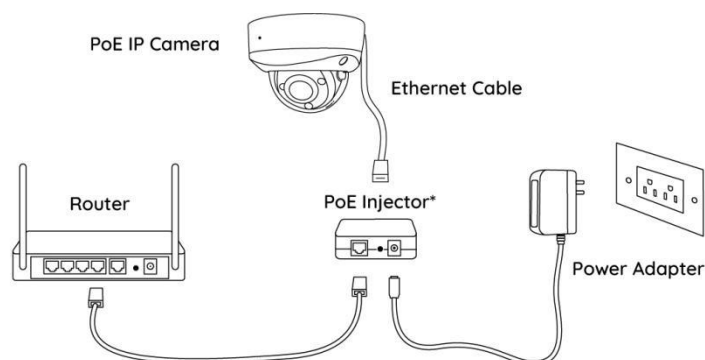


Poznámka: Kameru lze napájet PoE přepínačem, PoE injektorem, Reolink PoE NVR nebo DC 12V napájecím adaptérem (není součástí balení).

Nastavení kamery v aplikaci


Zde je návod, jak zpočátku nastavit kameru pomocí aplikace Reolink.

Krok 1. Klepněte na ikonu  v pravém horním rohu.

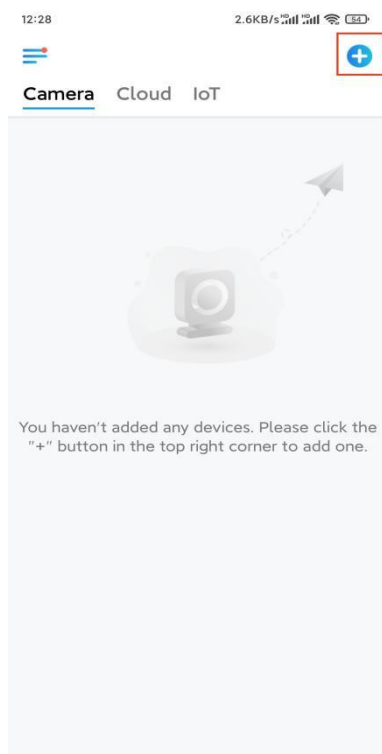


Poznámka: Pokud jste povolili **možnost Přidat zařízení automaticky** na stránce Nastavení aplikace, pak je možné na toto zařízení klepnout na stránce **Zařízení** a přejít přímo ke **kroku 3**.

Krok 2. Naskenujte QR kód na zadní straně kamery. Klepnutím na tlačítko **Světlo** můžete zapnout svítilnu při nastavování kamery v tmavém prostředí. Pokud telefon nereaguje, klepněte na položku **UID/IP (UID/IP vstup)** a zadejte UID ručně (16místné znaky pod QR kódem kamery). Poté klikněte na tlačítko **Další**.

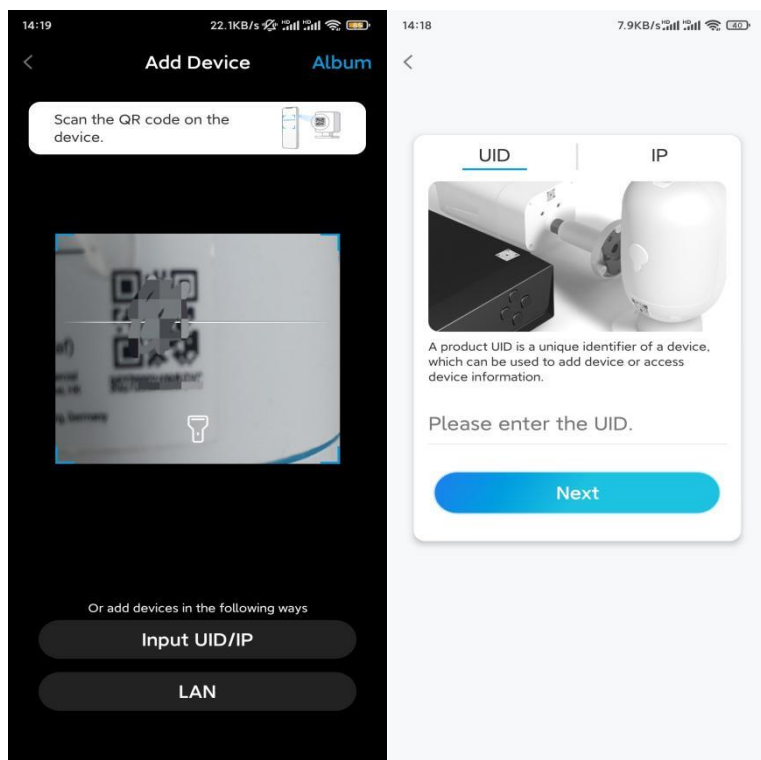

Krok 3. Vytvořte si přihlašovací heslo pro kameru. Poté klepněte na **Další**.

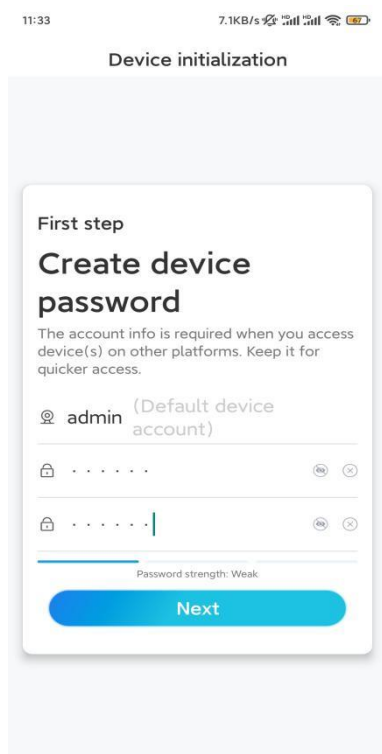

Krok 4. Pojmenujte kameru. Poté klepněte na **Další**.

14:22

16.1KB/s

Device initialization

Second step

Name Your Device

Name your camera

Next

Krok 5. Inicializace dokončena! Nyní můžete začít s živým sledováním.

11:46

6.5KB/s

Device initialization



Initialization finished.

For more configurations, please go to the Device settings to proceed.



Save the QR code of the device to album for sharing, adding or maintaining the device later.




Finish


Nainstalujte kameru

Při nastavování kamery postupujte podle níže uvedených kroků.

Krok 1. Přiložte montážní šablonu na strop a vyvrtejte otvory na vyznačených místech, poté vložte kotvy do sádkartonu.

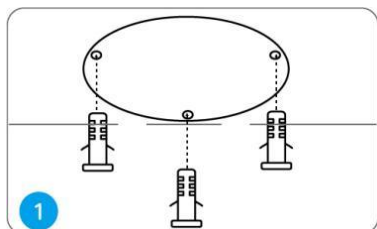


Krok 2. Odšroubujte kryt kopule se základnou kamery pomocí šestihranného klíče.




Poznámka: Do dokončení instalace ponechte ochrannou fólii na kopulovitém krytu.

Krok 3. Přišroubujte základnu kamery ke stropu.

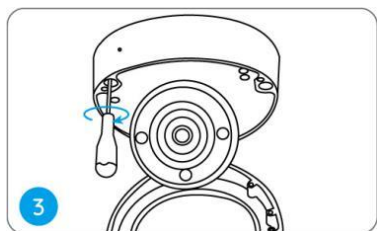


Krok 4. Dle potřeby upravte zorný úhel kamery.

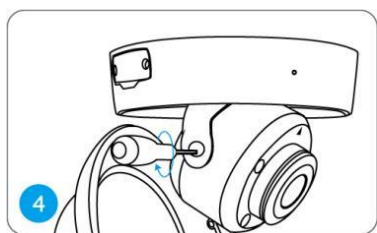


Krok 5. Zarovnejte šipky a zářez podle schématu.

- Šipky na základně kamery.
- Zářez na modulu kamery.
- Šipka na horní straně fotoaparátu.

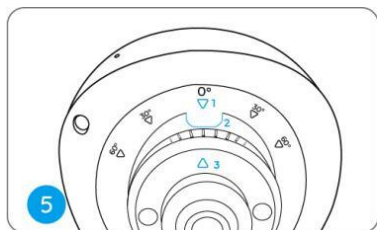

Krok 6. Připevněte kopulovitý kryt k základně kamery utažením šroubů.

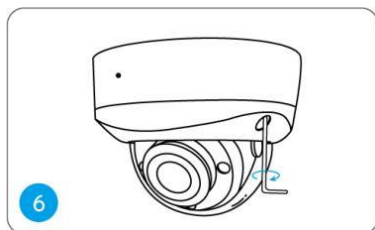

Poznámka: Po instalaci sejměte ochrannou fólii z kopulovitého krytu.