


Séria Argus B210


Návod na obsluhu




@ReolinkTech <https://reolink.com>

Číslo položky:
B210

Kliknite na tlačidlo **+** (Nastaviť kameru) v hornom rohu, naskenujte QR kód kamery a postupujte podľa pokynov na obrazovke, aby ste dokončili nastavenie.

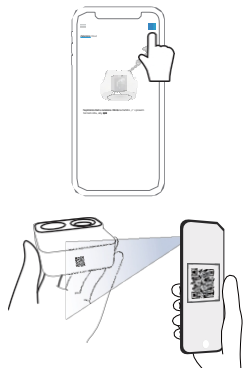


01 Obsah balenia

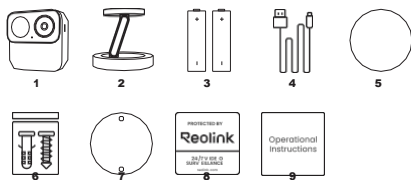

1. Kamera
2. Magnetický držiak
3. Batérie AA*
4. Kábel USB-C
5. Magnetická podložka
6. Baliček skrutiek
7. Montážna šablóna
8. Nálepka na sledovanie
9. Návod na obsluhu

POZNÁMKA:
Fotoaparát je kompatibilný iba s AA litiovými batériami.

02 Prehľad zariadenia

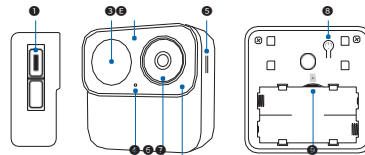

1. Port USB-C
2. IR LED
3. PIR snímač pohybu napájania/resetovania
4. Mikrofon
5. Reproduktor
6. Senzor denného svetla
7. Kontrolka stavu
8. Tlačidlo
9. Slot na kartu microSD

Funkcie tlačidla napájania:

Zapnutie: Stlačte a podržte tlačidlo po dobu 3 sekúnd.

Vypnutie: Stlačte a podržte tlačidlo po dobu 3 sekúnd.

Obnovenie továrenských nastavení: Stlačte tlačidlo trikrát, keď je fotoaparát zapnutý.

Indikátory stavu

Modrá kontrolka: Wi-Fi pripojenie úspešne

Blikajúca červená: Zlyhalo pripojenie Wi-Fi


03 Nastavenie zariadenia

Nastavenie fotoaparátu pomocou smartfónu


Naskenujte a stiahnite si aplikáciu Reolink z App Store alebo Google Play Store.



Posuňte západku, aby ste odomkli a odstránili kryt batérie.



Vložte batériu podľa uvedeného smeru.



POZNÁMKA:
Zariadenie môžete napájať aj pomocou adaptéra (batéria nie je potrebná). Keď sú obe zariadenia pripojené, adaptér dodáva napájanie a batérie zostávajú neaktívne a nenabíjajú sa.

Naskenujte nižšie uvedený QR kód, aby ste získali ďalšie informácie o používaní litiových AA batérií




04 Tipy na inštaláciu

01/Tipy na inštaláciu

- Umístíte kameru 2–3 metre nad zemou, aby ste maximalizovali dosah detekcie PIR snímača pohybu.
- Pre optimálnu detekciu nainštalujte kameru pod uhlom, v ktorom pohyb prekračuje jej detekčné zóny.

POZNÁMKA:
Ak sa objekt pohybuje priamo smerom k kamere, senzor PIR nemusí pohyb zaznamenať.


02/Nastaviteľné uhly




05 Kroky inštalácie

A Magnetická montáž

1 Odlepte a nalepte.




2 Pripevnite kameru.




POZNÁMKA:
Kameru namontujte na akýkoľvek čistý, rovný povrch pomocou magnetického podložky alebo ju pripevnite priamo na kovový povrch.

B Montáž na stenu/strop


1 Vytvajte otvory.



3 Pripevnite základňu.





5 Nastavte optimálny uhol.



2 Vložte kotvy.




4 Namontujte kameru.




C Umiestnenie na stôl

1 Položte na rovný povrch.



2 Nastavte uhol kamery.



POZNÁMKA:
Pre bezpečnejšie upevnenie môžete základňu prišraubovať. Tým sa zabráni jej pohybu pri odstraňovaní kamery.

06 Špecifikácie

Rozmery: 68 x 68 x 28,8 mm
Hmotnosť: 108 g
Prevádzková teplota: -10 °C až 55 °C (-14 °F až 131 °F) Prevádzkov
á vlhkosť: 20 % až 85
Odolnosť voči poveternostným vplyvom: certifikácia IP67

Ďalšie špecifikácie nájdete na oficiálnej webovej stránke Reolink.

07 Riešenie problémov

Kamera sa nezapína

Vymeňte batérie za nové štandardné litiové batérie typu AA a uistite sa, že sú správne zasadené v priestore pre batérie.

Nepodarilo sa pripojiť k Wi-Fi počas počiatočného nastavovania

Ak sa fotoaparát nedokáže pripojiť k Wi-Fi, vyskúšajte nasledujúce riešenia:

- Uistite sa, že ste zadali správne heslo Wi-Fi.
- Priblížte kameru k routeru, aby ste zabezpečili silný signál Wi-Fi.

- škodlivé batérie rádiovkej komunikácie. Nie je však možné zaručiť, že v konkrétnej inštalácii nedôjde k rušeniu. Ak toto zariadenie spôsobuje škodlivé rušenie príjmu rádia alebo televízie, čo je možné zistiť vypnutím a zapnutím zariadenia, odporúčame používateľovi, aby sa pokúsil rušenie odstrániť jedným alebo viacerými z nasledujúcich opatrení:
- Zmeňte orientáciu alebo umiestnenie prijímačej antény.
 - Zväčšite vzdialenosť medzi zariadením a prijímačom.
 - Pripojte zariadenie do zásuvky na okruhu, ktorý je odlišný od okruhu, ku ktorému je pripojený prijímač.
 - Pripojený prijímač.
 - Požiadajte o pomoc predajcu alebo skúseného technika v oblasti rádia/televízie.

Vyhľadanie FCC o vystavení žiareniu

Toto zariadenie spĺňa limity FCC pre vystavenie žiareniu stanovené pre nekontrolované prostredie. Toto zariadenie by malo byť inštalované a prevádzkované s minimálnou vzdialenosťou 20 cm medzi radiátorom a vašim telom.

Vyhľadania o súlade s ISED

Toto zariadenie spĺňa normy RSS pre zariadenia oslobodené od licencie Industry Canada. Prevádzka podlieha nasledujúcim dvom podmienkam:

- (1) toto zariadenie nesmie spôsobovať rušenie a
- (2) toto zariadenie musí akceptovať akékoľvek rušenie, vrátane rušenia, ktoré môže spôsobiť nežiaduce fungovanie zariadenia.

Toto zariadenie by malo byť inštalované a prevádzkované s minimálnou

- Zmeňte metódu šifrovania siete Wi-Fi na WPA2-PSK/ WPA-PSK v rozhraní routera.
- Zmeňte SSID alebo heslo Wi-Fi a uistite sa, že SSID má maximálne 31 znakov a heslo maximálne 64 znakov.
- Pri nastavovaní hesla používajte iba znaky dostupné na klávesnici.

Ak sa problém nevysrieš, kontaktujte podporu Reolink.

08 Dôležité bezpečnostné pokyny

Pred použitím zariadenia si pozorne prečítajte pokyny.

- Ak na napájanie fotoaparátu používate napájací adaptér, použite adaptér DC 5 V odporúčaný výrobcom.
- Batérie vložte správny smerom podľa označenia kladného (+) a záporného (-) pólu v priestore pre batérie. Vždy používajte nenabíjateľné (litiové (lithium metal) batérie AA 1,5 V, ktoré sú dodávané a určené pre tento produkt. Použitie nesprávnych batérií môže predstavovať riziko výbuchu.
- Nenabíjajte priložené nenabíjateľné batérie a používajte ich len pri teplotách v rozmedzí od -10 °C do 55 °C.
- Nevkladajte batérie naopak. Nesprávne vložené batérie môžu spôsobiť skrat alebo sa napíť, čo môže viesť k prehriatiu, úniku, úniku plynu, prasknutiu, výbuchu, požiariu alebo zraneniu osôb.
- Batérie nezkratujte. Ak sa terminály + a - dostanú do kontaktu (napr. s kľúčmi alebo mincami vo vrecku), môže dôjsť ku skratu, čo môže mať za následok únik, odvetranie, výbuch, požiar alebo zranenie osôb.

- Nevystavujte fotoaparát s batériami prostrediu s extrémne nízkym tlakom vzduchu, pretože by mohlo dôjsť k výbuchu.
- Neumiestňujte fotoaparát s batériami do prostredia s vysokou teplotou ani ho nevystavujte priamemu úderu blesku, pretože by mohlo dôjsť k požiaru.
- Neudierajte do fotoaparátu ani ho silno nestláčajte, keď sú v ňom vložené batérie, pretože by mohlo dôjsť k požiaru alebo výbuchu.
- Nepoužívajte batérie, ktoré vyzerajú poškodené, opuchnuté alebo akýmkoľvek spôsobom poškodené (napr. vytekajú, vydávajú zápach, sú poškodené, skorodované, hrdzavé, prasknuté, roztrvané alebo poškriabané).
- Nepokúšajte sa nabíjať nenabíjateľné (primárne) batérie. Ich nabíjanie môže spôsobiť vznik plynu a/alebo tepla vo vnútri, čo môže viesť k úniku, ventilácii, výbuchu, požiaru alebo zraneniu osôb.
- Vyčerpané batérie ihneď vyberte zo zariadenia a riadne ich zlikvidujte. Ak necháte vybité batérie v zariadení po dlhšiu dobu, môže dôjsť k úniku elektrolytu, poškodeniu zariadenia alebo zraneniu osôb.
- Ak zariadenie nebudete dlhší čas používať, vyberte z neho batérie, pokiaľ nie sú určené na použitie v núdzových situáciách.
- Batérie okamžite vyberte z nefunkčného zariadenia alebo zariadenia, ktoré sa pravdepodobne nebude používať dlhší čas (napr. videokamery, digitálne fotoaparáty, blesky fotoaparátov). Čiastočne alebo úplne vybitá batéria je náchyľnejšia na vytečenie ako nepoužitá batéria.
- Fotoaparát a batérie uchovávajte mimo dosahu detí.
- Batérie neprehliajte ani nepoužívajte. Požitie môže spôsobiť vážne vnútorné popáleniny alebo poškodenie. Ak máte podozrenie na požitie, okamžite vyhľadajte lekársku pomoc.
- Udržujte napájací port suchý, čistý a bez nečistôt.
- Pri používaní fotoaparátu vždy dodržiavajte miestne bezpečnostné zákony a predpisy.

09 Právne upozornenie

V maximálnom rozsahu povolenom platnými zákonmi sa tento dokument a opísaný produkt, vrátane hardvéru, softvéru, firmvéru a služieb, dodávajú „tak, ako sú“ a „ako sú k dispozícii“, so všetkými chybami a bez akýchkoľvek záruk. Spoločnosť Reolink odmieta akékoľvek záruky, výslovné alebo implícitné, vrátane, ale nie výlučne, záruk obchodovateľnosti, uspokojivej kvality, vhodnosti na konkrétny účel, presnosti a neporušenia práv tretích strán. Spoločnosť Reolink, jej riaditelia, vedúci pracovníci, zamestnanci alebo zástupcovia v žiadnom prípade nenesú zodpovednosť za akékoľvek osobitné, následné, náhodné alebo nepriame škody, vrátane, ale nie výlučne, škôd za ušlý zisk, prerušenie podnikania alebo strata údajov alebo dokumentácie v súvislosti s používaním tohto produktu, aj keď bola spoločnosť Reolink informovaná o možnosti takýchto škôd.

V rozsahu povolenom platnými zákonmi používate produkty a služby spoločnosti Reolink na vlastné riziko a preberáte na seba všetky riziká spojené s prístupom na internet. Spoločnosť Reolink nenesie žiadnu zodpovednosť za abnormálnu prevádzku, únik súkromných údajov alebo iné škody vyplývajúce z kybernetických útokov, útokov hackerov, vírusových kontrol alebo iných bezpečnostných rizík na internete. Spoločnosť Reolink však v prípade potreby poskytne včasnú technickú podporu.

Zákony a predpisy týkajúce sa tohto produktu sa líšia v závislosti od jurisdikcie. Pred použitím tohto produktu si overte všetky príslušné zákony a predpisy vo vašej jurisdikcii, aby ste sa uistili, že vaše používanie je v súlade s platnými zákonmi a predpismi. Počas používania produktu musíte dodržiavať príslušné miestne zákony a predpisy. Spoločnosť Reolink nie je

zodpovedný za akékoľvek nezákonné alebo nesprávne použitie a jeho dôsledky. Spoločnosť Reolink nezodpovedá v prípade, ak sa tento produkt používa na nezákonné účely, ako je porušenie práv tretích strán, lekárske ošetrovanie, bezpečnostné zariadenia alebo iné situácie, v ktorých by zlyhanie produktu mohlo viesť k smrti alebo zraneniu osôb, alebo v prípade použitia na výrobu zbraní hromadného ničenia, chemických a biologických zbraní, jadrových výbuchov a akéhokoľvek nebezpečného využitia jadrovej energie alebo na protiludské účely. V prípade akéhokoľvek rozporu medzi touto príručkou a platnými zákonmi majú prednosť platné zákony.

10 Oznámenie o súlade

Vyhľadanie FCC

Toto zariadenie je v súlade s časťou 15 pravidiel FCC. Prevádzka podlieha nasledujúcim dvom podmienkam:

- (1) Toto zariadenie nesmie spôsobovať škodlivé rušenie a
- (2) Toto zariadenie nesmie akceptovať akékoľvek prijaté rušenie, vrátane rušenia, ktoré môže spôsobiť nežiaduce fungovanie. Zmeny alebo úpravy, ktoré neboli výslovné schválené stranou zodpovednou za súlad, môžu zrušiť oprávnenie používateľa na prevádzku zariadenia. Toto zariadenie bolo testované a zistené, že spĺňa limity pre digitálne zariadenia triedy B podľa časti 15 pravidiel FCC. Tieto limity sú navrhnuté tak, aby poskytovali primeranú ochranu proti škodlivému rušeniu v obytných priestoroch. Toto zariadenie generuje, používa a môže vyžarovať rádiovú frekvenčnú energiu a ak nie je inštalované a používané v súlade s pokynmi, môže spôsobiť

vzdialenosťou 20 cm medzi radiátorom a vašim telom.

Toto zariadenie je v súlade s normami CNR Industry Canada platnými pre rádiové zariadenia bez licencie. Prevádzka je povolená za dvoch nasledujúcich podmienok:

- (1) prístroj nesmie spôsobovať rušenie a
- (2) užívateľ zariadenia musí akceptovať akékoľvek rádiové rušenie, aj keď môže ohroziť jeho prevádzku.

Toto zariadenie musí byť inštalované a používané s minimálnou vzdialenosťou 20 cm medzi zdrojom žiarenia a vašim telom.

MODIFIKÁCIA: Akékoľvek zmeny alebo modifikácie, ktoré neboli výslovné schválené držiteľom licencie na toto zariadenie, môžu zrušiť oprávnenie používateľa na prevádzku zariadenia.

MODIFIKÁCIA: Zmeny alebo úpravy, ktoré výslovné neschválil držiteľ licencie na toto zariadenie, môžu zrušiť oprávnenie používateľa na používanie zariadenia.

Toto digitálne zariadenie triedy B spĺňa kanadskú normu ICES-003. Cet appareil numérique de la classe B est conforme à la norme NMB-003 du Canada.

Prevádzka v pásme 5150–5350 MHz je obmedzená iba na použitie v interiéri. Le fonctionnement de 5150-5350 MHz est limité à une utilisation en intérieur uniquement.

Spoločnosť REOLINK INNOVATION LIMITED týmto vyhlasuje, že toto zariadenie

je v súlade s pravidlami kybernetickej bezpečnosti (bezpečnostné normy pre inteligentné zariadenia) z roku 2015. Vyhľadanie o zhode nájdete na webovej stránke <https://reolink.com/product-compliance/>.

Obmedzená záruka

Tento produkt sa dodáva s 2-ročnou obmedzenou zárukou, ktorá je platná iba v prípade zakúpenia v oficiálnom obchode Reolink alebo u autorizovaného predajcu Reolink. Viac informácií: <https://reolink.com/warranty-and-return/>.

POZNÁMKAI: Veríme, že budete s novým nákupom spokojní. Ak však nie ste s produktom spokojní a plánujete ho vrátiť, dôrazne odporúčame, aby ste pred vrátením fotoaparát resetovali na továrenskú nastavenia a vybrali vloženú SD kartu.

Podmienky a ochrana osobných údajov

Používanie produktu podlieha vášmu súhlasu s podmienkami služby a zásadami ochrany osobných údajov na stránke reolink.com

Technická podpora

Ak potrebujete technickú pomoc, navštívte našu oficiálnu stránku podpory a kontaktujte nás tím podpory pred vrátením produktov, <https://support.reolink.com>.

REOLINK INNOVATION LIMITED
FLAT/RM 705 /F YA FUEN COMMERCIAL BUILDING 75-77 FA YUEN STREET MONG KOK KL HONG KONG