Technická podpora
Ak potrebujete technickú pomoc, navštívte našu oficiálnu stránku podpory a kontaktujte náš tím podpory pred vrátením produktov, https://support.reolink.com.
Technická podpora
Ak potrebujete pomoc, skontaktujte sa najskôr s tímom technickej podpory Reolink, než vrátite svoju objednávku. Väčšinu otázok alebo problémov môže vyriešiť naše online centrum technickej podpory:
https://support.reolink.com.
Technická podpora
Ak potrebujete pomoc, skontaktujte sa s Reolink pred vrátením produktu. Väčšinu otázok je možné zodpovedať prostredníctvom nášho online centra podpory na adrese https://support.reolink.com.
Technická podpora
Ak potrebujete pomoc, prosíme vás, aby ste sa pred vrátením produktu obrátili na spoločnosť Reolink. Väčšinu otázok je možné vyriešiť prostredníctvom nášho online centra podpory na adrese https://support.reolink.com.
Technická podpora
Ak potrebujete pomoc, kontaktujte spoločnosť Reolink pred vrátením produktu. Väčšinu otázok je možné vyriešiť prostredníctvom nášho online centra podpory na adrese https://support. reolink.com.

REOLINK INNOVATION LIMITED
FLAT/RM 705 7/F FA YUEN COMMERCIAL BUILDING 75-77 FA YUEN STREET MONG KOK KL HONG KONG




PAP 22
Raccolta Carta

58.03.008.0384

Reolink

Séria Argus B330

Návod na obsluhu



@ReolinkTech https://reolink.com

Číslo položky:
B330

EN

Obsah

01 Obsah balenia ····· 02
02 Prehľad produktu ····· 04
03 Nastavenie fotoaparátu ····· 05
04 Nabíjanie fotoaparátu ····· 07
05 Inštalácia kamery ····· 09
06 Riešenie problémov ····· 17
07 Špecifikácie ····· 18
08 Dôležité bezpečnostné pokyny ····· 18
09 Právne upozornenie ····· 20
10 Oznámenie o súlade ····· 21

01 Obsah balenia fotoaparátu


Fotoaparát


Montážna konzola


Montážna šablóna


Kábel USB-C


Balíček skrutiek




Nálepka na kameru



Návod na použitie

*** Nasledujúce príslušenstvo je súčasťou iba sady solárnych panelov.**



Integrovaná konzola



Pásik



Držiak
Spodný kryt




Montážna šablóna


Potrebný, ale nie je súčasťou balenia



Skrutkovač

02 Prehľad produktu





❶ Kontrolka stavu
❷ Reflektor
❸ Objektív
❹ Mikrofón
❺ Senzor denného svetla
❻ PIR snímač pohybu
❼ Slot na kartu microSD
❽ Vypínač
❾ Port USB-C
❿ Reproduktor

Stavy fotoaparátu pri rôznych akciách vypínača:
Zapnutie: Stlačte a podržte 3 sekundy
Vypnutie: Stlačte a podržte 3 sekundy
Obnovenie továrenských nastavení: Stlačte tlačidlo 3-krát po sebe, keď je kamera zapnutá

03 Nastavenie kamery

Nastavenie kamery pomocou smartfónu

Krok 1 Naskenujte a stiahnite si aplikáciu Reolink z App Store alebo Google Play Store.

Download on the App Store


GET IT ON Google Play

Krok 2 Zapnite napájanie fotoaparátu pomocou vypínača.



Krok 3 Spustite aplikáciu Reolink a kliknite na tlačidlo „ “ v pravom hornom rohu, aby ste pridali kameru. Naskenujte QR kód na zariadení a postupujte podľa pokynov na obrazovke, aby ste dokončili počiatočné nastavenie.

Krok 4 Na stránke „Pridať zariadenie“ nakonfigurujte pripojenie Wi-Fi povolením Bluetooth na telefóne a postupujte podľa pokynov na obrazovke, aby ste dokončili počiatočné nastavenie.

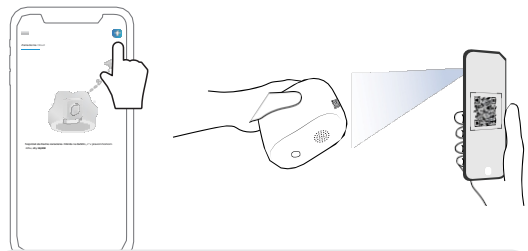

POZNÁMKA

Toto zariadenie podporuje Wi-Fi siete 2,4 GHz a 5 GHz. Pre lepší zážitok zo siete sa odporúča pripojiť zariadenie k Wi-Fi 5 GHz.


04 Nabíjanie kamery

Pred inštaláciou kamery sa odporúča ju úplne nabiť.


Indikátor nabíjania:

Modrá blikajúca LED: Nabíjanie Modrá LED dióda svieti


nepretržite: Plne nabitá Fotoaparát nabíjajte pomocou 5 V napájacieho adaptéra (nie je súčasťou balenia).



Fotoaparát nabíjajte pomocou solárneho panelu Reolink (nie je súčasťou balenia, ak kupujete len fotoaparát).



Pre lepšiu odolnosť voči poveternostným vplyvom vždy po nabití kamery zakryte nabíjací port gumovou zátkou.




05 Inštalácia kamery

01/Tipy na inštaláciu


Poznámky k inštalácii kamery

• Kameru nainštalujte 2–3 metre nad zemou. Táto výška maximalizuje detekčný dosah PIR snímača pohybu.
• Pre efektívnu detekciu nainštalujte kameru pod uhlom.




POZNÁMKA:
Ak sa pohybujúci objekt priblíži k senzoru PIR vertikálne, kamera nemusí pohyb zaznamenať.


Namontujte kameru

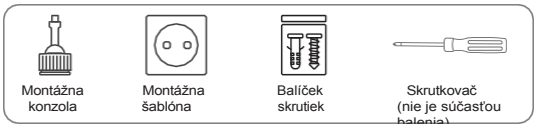


• Pripevnite kameru k držiaku.
• Nastavte uhol kamery tak, aby ste dosiahli čo najlepšie zorné pole.
• Kamera sa zaistí otočením základne v smere hodinových ručičiek.

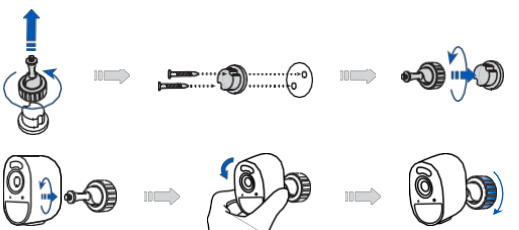

a-Montáž na stenu



b-Montáž na strop



Inštalácia solárneho panelu (voliteľné)

Ak s kamerou používate solárny panel Reolink, postupujte podľa nižšie uvedených pokynov.

Solárny panel umiestnite tak, aby bol denne vystavený najmenej **20 minútam** priameho slnečného žiarenia denne.

A/Integrovaná montáž



Integrovaná konzola




Montážna šablóna



Balíček skrutiek



Skrutkovač (nie je súčasťou balenia)

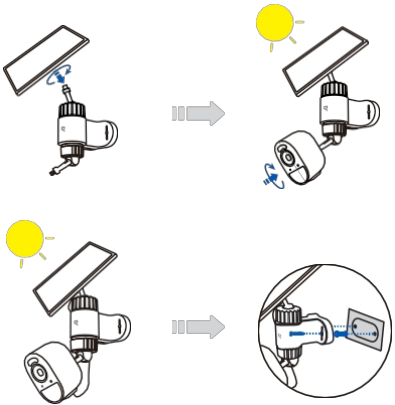

Solárny panel namontujte priamo na kameru. Uistite sa, že panel nezakrýva výhľad kamery.

B/Integrovaná montáž pomocou popruhu




Integrovaný držiak




Pásik

Prevlečte popruh cez držiak, aby ste ho mohli flexibilne pripevniť na stromy, stĺpy, rúry atď.

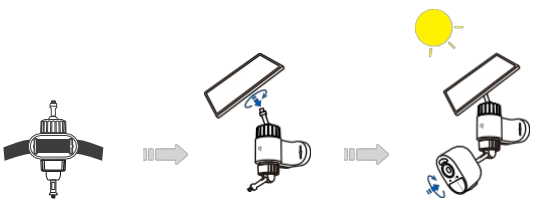







Poznámka: Pre flexibilnejšiu inštaláciu môžete použiť predlžovací kábel na pripojenie kamery k solárnemu panelu.


C/Spreate Montáž na stenu a strop

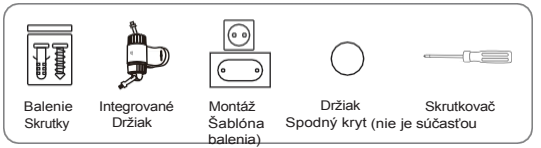



Solárny panel inštalujte na miesto s najdlhším a najpriamejším slnečným žiarením, aby ste zabezpečili optimálnu absorpciu slnečného žiarenia a konverziu energie.

Uvoľnite maticu proti smeru hodinových ručičiek, aby ste nastavili uhol solárneho panelu pre maximálne vystavenie slnečnému žiareniu. Utiahnite maticu v smere hodinových ručičiek, aby ste panel zaistili.

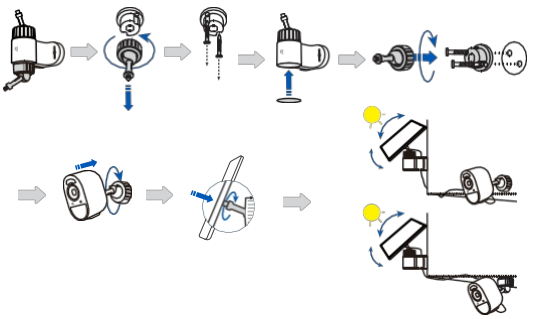

Poznámka: Pre flexibilnejšiu inštaláciu môžete použiť predlžovací kábel na pripojenie kamery k solárnemu panelu.

06 Riešenie problémov

Kamera sa nezapína

Ak sa vaša kamera nezapína, vyskúšajte nasledujúce riešenia:

Nabite batériu pomocou napájacieho adaptéra DC 5V/2A. Keď svieti modré svetlo, batéria je úplne nabitá.

Ak sa problém nevyrieši, kontaktujte podporu Reolink.

Nepodarilo sa pripojiť k Wi-Fi počas počiatočného nastavovania

Ak sa kamera nedokáže pripojiť k Wi-Fi, vyskúšajte nasledujúce riešenia:

Uistite sa, že ste zadali správne heslo Wi-Fi.
Priblížte kameru k routeru, aby ste zaistili silný signál Wi-Fi. Zmeňte metódu šifrovania siete Wi-Fi na WPA2-PSK/ WPA-PSK v rozhraní routera.
Zmeňte svoje Wi-Fi SSID alebo heslo a uistite sa, že SSID má maximálne 31 znakov a heslo maximálne 64 znakov.
Pri nastavovaní hesla používajte iba znaky dostupné na klávesnici.

Ak sa problém nevyrieši, kontaktujte podporu Reolink.

07 Špecifikácie

Prevádzková teplota: -20 °C až 55 °C (-4 °F až 131 °F)

Rozmery: 67,6 × 56 × 90,5 mm

Hmotnosť: 218 g

08 Dôležité bezpečnostné pokyny

Pred použitím kamery si pozorne prečítajte pokyny. Tipy na predĺženie životnosti batérie nájdete v našom článku podpory: https://support.reolink.com/ hc/en-us/articles/360006991893

1. Batériu nabíjajte pomocou štandardnej a kvalitnej nabíjačky DC 5V alebo solárneho panelu Reolink. Nie je kompatibilná so solárnymi panelmi iných značiek.
2. Nahradzujte iba rovnakým alebo ekvivalentným typom zariadenia a príslušenstva odporúčaným výrobcom. Použitie nesprávneho typu predstavuje riziko výbuchu.
3. Nevyberajte vstavanú batériu z kamery.
4. Batériu nabíjajte iba pri teplotách od 0 °C do 45 °C. Používajte ju iba pri teplotách od -20 °C do 55 °C.

5. Nenabíjajte, nepoužívajte ani neuchovávajte batériu fotoaparátu v blízkosti zdrojov tepla, ako sú ohrievače, varné plochy, kuchynské spotrebiče, žehličky, radiátory alebo krby. Extrémne teplo môže spôsobiť výbuch.
6. Nevystavujte fotoaparát s batériou prostrediu s extrémne nízkym tlakom vzduchu, pretože to môže spôsobiť výbuch.
7. Neumiestňujte fotoaparát s batériou do horúcich oblastí divočiny ani ho nevystavujte bleskom, pretože to predstavuje riziko požiaru.
8. Neudierajte ani silno nestláčajte fotoaparát s batériou, pretože to predstavuje riziko požiaru alebo výbuchu.
9. Nepoužívajte batériu, ak vyzerá poškodená, opuchnutá alebo akýmkoľvek spôsobom poškodená (napr. vyteká, vydáva zápach, je poškodená, skorodovaná, hrdzavá, prasknutá, opuchnutá, roztavená alebo poškriabaná).
10. Fotoaparát a batériu uchovávajte mimo dosahu detí.
11. Batériu neprehĺtajte ani neprehĺtajte. Ak batériu prehltnete alebo prehltnete, môže to spôsobiť vážne vnútorné popáleniny a poškodenia. Ak máte podozrenie, že batéria bola prehltnutá alebo umiestnená do akejkoľvek časti tela, okamžite vyhľadajte lekársku pomoc.
12. Nesnažte sa fotoaparát ani batériu sami rozoberať, opravovať ani upravovať.
13. Udržujte nabíjací port suchý, čistý a bez nečistôt. Po úplnom nabití batérie ho zakryte gumovou zátkou.
14. Pri používaní fotoaparátu vždy dodržiavajte miestne bezpečnostné zákony a predpisy.
15. Pri likvidácii použitých batérií vždy dodržiavajte miestne zákony týkajúce sa odpadu a recyklácie.
16. Produkt neobsahuje asistenčné funkcie. Zákazníci so zdravotným postihnutím môžu na účely prístupnosti používať zariadenia s asistenčnými funkciami, ako sú počítače alebo smartfóny s nástrojmi na premenu textu na reč. Osoby so zrakovým alebo fyzickým postihnutím môžu pri inštalácii potrebovať odbornú pomoc. Po inštalácii je možné produkt ovládať výlučne prostredníctvom aplikácie.

09 Právne upozornenie

V maximálnom rozsahu povolenom platnými zákonmi sa tento dokument a opísaný produkt, vrátane hardvéru, softvéru, firmvéru a služieb, dodávajú „tak, ako sú“ a „ako sú k dispozícii“, so všetkými chybami a bez akejkoľvek záruky. Spoločnosť Reolink odmieta všetky záruky, výslovné alebo implicitné, vrátane, ale nie výlučne, záruk obchodovateľnosti, uspokojivej kvality, vhodnosti na konkrétny účel, presnosti a neporušenia práv tretích strán. Spoločnosť Reolink, jej riaditelia, vedúci pracovníci, zamestnanci ani zástupcovia v žiadnom prípade nenesú zodpovednosť za akékoľvek osobitné, následné, náhodné alebo nepriame škody, vrátane, ale nie výlučne, škôd za stratu obchodných ziskov, prerušenie podnikania alebo stratu údajov alebo dokumentácie v súvislosti s používaním tohto produktu, a to ani v prípade, že spoločnosť Reolink bola upozornená na možnosť takýchto škôd.

V rozsahu povolenom platnými zákonmi používate produkty a služby spoločnosti Reolink na vlastné riziko a preberáte na seba všetky riziká spojené s prístupom na internet. Spoločnosť Reolink nenesie žiadnu zodpovednosť za abnormálnu prevádzku, únik súkromných údajov alebo iné škody vyplývajúce z kybernetických útokov, útokov hackerov, vírusových kontrol alebo iných bezpečnostných rizík na internete. Spoločnosť Reolink však v prípade potreby poskytne včasnú technickú podporu.

Zákony a predpisy týkajúce sa tohto produktu sa líšia v závislosti od jurisdikcie. Pred použitím tohto produktu si overte všetky príslušné zákony a predpisy vo vašej jurisdikcii, aby ste sa uistili, že vaše používanie je v súlade s platnými zákonmi a predpismi. Počas používania produktu musíte dodržiavať príslušné miestne zákony a predpisy. Spoločnosť Reolink nezodpovedá za žiadne

nezákonné alebo nesprávne použitie a jeho dôsledky. Spoločnosť Reolink nezodpovedá v prípade, že sa tento produkt používa na nezákonné účely, ako napríklad
porušenie práv tretích strán, lekárske ošetrenie, bezpečnostné vybavenie alebo iné situácie, v ktorých by zlyhanie produktu mohlo viesť k smrti alebo zraneniu osôb, alebo v prípade zbraní hromadného ničenia, chemických a biologických zbraní, jadrových výbuchov a akéhokoľvek nebezpečného využitia jadrovej energie alebo protiludských účelov. V prípade akéhokoľvek rozporu medzi touto príručkou a platnými zákonmi majú prednosť platné zákony.

10 Oznámenie o súlade

CE ZJEDNODUŠENÉ VYHLÁSENIE O ZHODE EÚ A SPOJENÉHO KRÁĽOVSTVA

Spoločnosť REOLINK INNOVATION LIMITED týmto vyhlasuje, že rádiové zariadenie typu [pozri obal prevádzkovej príručky] je v súlade so smernicou 2014/53/EÚ.Úplné znenie vyhlásenia o zhode EÚ a Spojeného kráľovstva je k dispozícii na tejto internetovej adrese: https://support.reolink.com/hc/en-us/articles/36788378727065/

Informácie o vystavení RF žiareniu: Maximálna prípustná úroveň vystavenia (MPE) bola vypočítaná na základe vzdialenosti 20 cm medzi zariadením a ľudským telom. Aby ste zachovali súlad s požiadavkami na vystavenie RF žiareniu, používajte produkt tak, aby bola zachovaná vzdialenosť 20 cm medzi zariadením a ľudským telom.

Vypnutie bezdrôtovej siete vyžaduje vypnutie alebo resetovanie zariadenia.

Zariadenie funguje len pri pripojení k internetu. Batériové kamery Reolink spĺňajú požiadavky smernice EÚ o energetických výrobkoch (EÚ) 2023/826: https://support.reolink.com/hc/en-us/ articles/47507051735193

Prevádzková frekvencia Wi-Fi

PREVÁDZKOVÁ FREKVENCIA:
2412~2472 MHz Výkon RF: ≤20 dBm (EIRP)
5150~5250 MHz Výkon RF: ≤23 dBm (EIRP)
5250~5350 MHz RF výkon: ≤23 dBm (EIRP)
5470~5725 MHz Výkon RF: ≤23 dBm (EIRP)
5725~5875 MHz RF výkon: ≤14 dBm (EIRP)

Prevádzková frekvencia Bluetooth

PREVÁDZKOVÁ FREKVENCIA:
2402~2480 MHz RF výkon: ≤10 dBm (EIRP)



Funkcie bezdrôtových prístupových systémov vrátane rádiových lokálnych sietí (WAS/RLAN) v pásme 5150–5350 MHz pre toto zariadenie sú obmedzené iba na použitie v interiéri vo všetkých krajinách Európskej únie (BE/BG/CZ/DK/DE/EE/IE/EL/ES/FR/HR/IT/CY/LV/LT/LU/HU/MT/NL/AT/PL/PT/RO/SI/SK/FI/SE/TR/NO/CH/IS/LI/UK(NI))



Správna likvidácia tohto výrobku

Toto označenie znamená, že tento výrobok sa nesmie likvidovať spolu s ostatným domovým odpadom v rámci EÚ. Aby sa predišlo možnému poškodeniu životného prostredia alebo ľudského zdravia v dôsledku nekontrolovanej likvidácie odpadu, recyklujte ho zodpovedne, aby ste podporili udržateľné opätovné použitie
materiálnych zdrojov. Ak chcete vrátiť použité zariadenie, použite systémy vrátenia a zberu alebo kontaktujte predajcu, u ktorého ste výrobok zakúpili. Ten môže tento výrobok odovzdať na ekologicky bezpečnú recykláciu.

Obmedzená záruka

Tento produkt má 2-ročnú obmedzenú záruku, ktorá platí len v prípade, ak bol zakúpený v oficiálnom obchode Reolink alebo u autorizovaného predajcu Reolink. Viac informácií: https://reolink.com/warranty-and-return/.

POZNÁMKA: Veríme, že budete s novým nákupom spokojní. Ak však nie ste s produktom spokojní a plánujete ho vrátiť, dôrazne odporúčame, aby ste pred vrátením kameru resetovali na továrenské nastavenia a vybrali vloženú SD kartu.

Podmienky a ochrana osobných údajov

Používanie produktu podlieha vášmu súhlasu s podmienkami služby a zásadami ochrany osobných údajov na stránke reolink.com

Technická podpora

Ak potrebujete technickú pomoc, navštívte našu oficiálnu stránku podpory a skontaktujte sa s našim tímom podpory pred vrátením produktov, https://support. reolink.com.

Podmienky používania

Používaním softvéru produktu, ktorý je integrovaný v produkte Reolink, súhlasíte s podmienkami medzi vami a spoločnosťou Reolink. Viac informácií: https://reolink.com/terms-conditions/

Uznanie ochranných známok

„Reolink“ a ďalšie ochranné známky a logá spoločnosti Reolink sú majetkom spoločnosti Reolink. Ostatné uvedené ochranné známky a logá sú majetkom ich príslušných vlastníkov.