

Rokid

Rokid Station 2

model: RE201, úložiště: 128 GB

návod k použití

Návod k použití můžete zhlédnout online. Stačí sejmout QR kód:



Jak začít


Stáhněte a nainstalujte si aplikaci Rokid.



Obsah balení


Po rozbalení výrobku v něm najdete tyto součásti:

1. návod k použití
2. Rokid Station 2
3. protiskluzový ochranný kryt
4. nabíjecí kabel

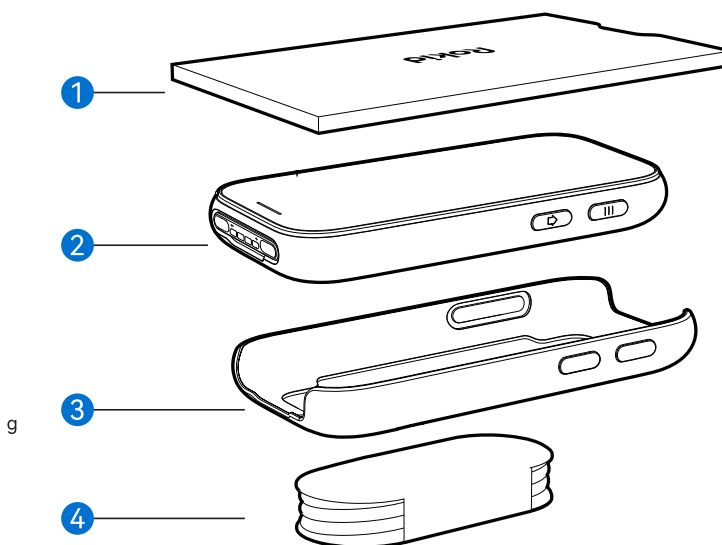

Seznámení s přístrojem

1. tlačítko domů
2. tlačítko nabídky
3. vypínač
4. tlačítko hlasitosti
5. kontrolky stavu akumulátoru
6. kontrolka stavu
7. zásuvka USB-C (1)
8. zásuvka USB-C (2)
9. dotyková plocha


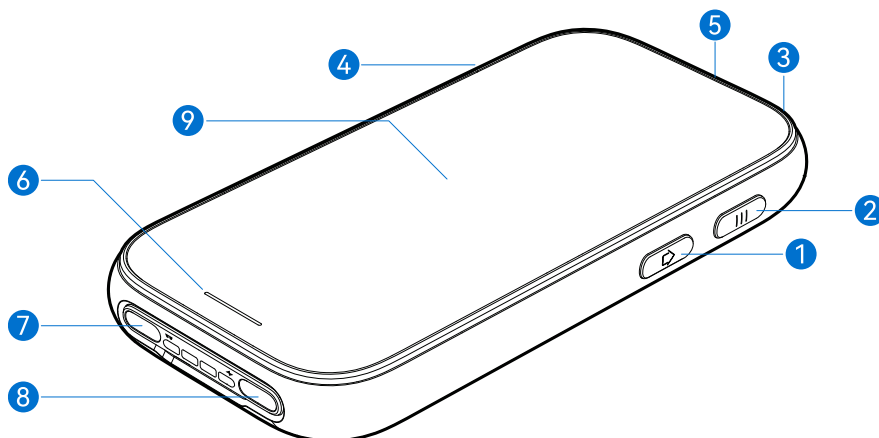


Stručný průvodce používáním

Připojení AR brýlí

Kabelem USB-C na USB-C propojte Rokid Station 2 s chytrými brýlemi Rokid. Konektor tvaru L připojte do brýlí.


Přímý konektor připojte do USB-C zásuvky (1) přístroje Station 2.

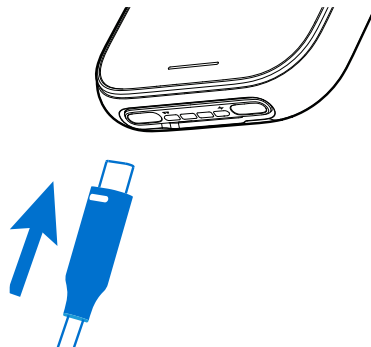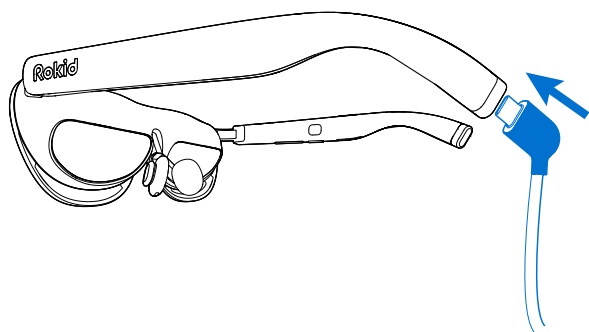

Nabíjení

Obě USB-C zásuvky přístroje Station 2 lze připojit ke zdroji napájení o výkonu 18 W.

Je-li přístroj Station 2 zásuvkou USB-C (1) propojen s brýlemi, lze zásuvku USB-C (2) současně připojit ke zdroji napájení a brýle používat.

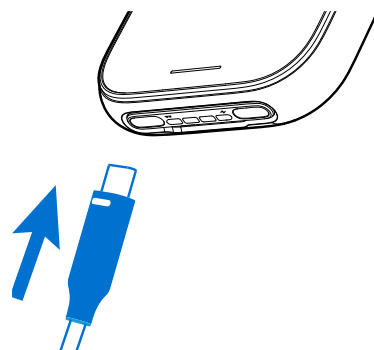


Ovládání tlačítka

Vypínač

Stiskem a podržením po dobu 3 sekund přístroj Station 2 zapnete. Zapnutý přístroj vypnete stiskem a přidržením stejného tlačítka po dobu 3 sekund.

Krátkým stiskem vypínače přístroj přepnete do pohotovostního režimu. Dalším krátkým stiskem jej znovu aktivujete.

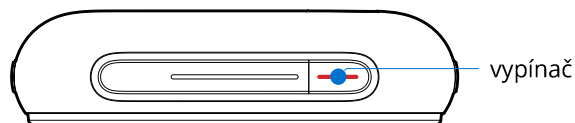


Tlačítko domů

Krátkým stiskem tlačítka domů se vrátíte na první stránku.

Tlačítko nabídky


Krátkým stiskem tlačítka nabídky otevřete nabídku příkazů.



Kontrolky


Kontrolky stavu akumulátoru

Když se přístroj Station 2 nabíjí, kontrolky se rozsvítí a zůstanou svítit, dokud stav nabití nedosáhne odpovídající úrovně. Ukazatel stavu nabíjení pulzuje. Po skončení nabíjení se rozsvítí celá lišta s ukazateli a zůstane svítit.



Kontrolka stavu

Když je zařízení v provozu, je kontrolka rozsvícená. Kontrolka ztmavne, když po určité době nečinnosti přejde zařízení do pohotovostního režimu.

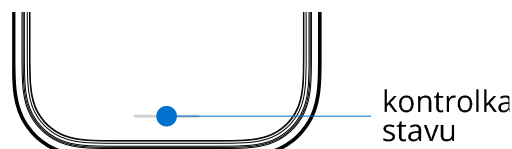

Bezpečnostní opatření

1. Přístroj udržujte v suchu. Přístroj nepoužívejte v prostředí, které je prašné, špinavé, vlhké a s vysokou salinitou (například na mořském pobřeží). Mohlo by dojít k problémům se zkratem.
2. Nepoužívejte přístroj během bouřky. Bouřka může způsobit nefunkčnost zařízení a zvyšuje riziko úrazu elektrickým proudem.
3. Přístroj používejte v teplotním rozsahu od 0 °C do 35 °C. Skladujte jej při teplotách -10 °C až +45 °C. V prostředí s extrémními teplotami může dojít k poškození přístroje.
4. Nabíjejte přístroj pouze prostřednictvím originálního USB kabelu.
5. Při nabíjení konektorem USB-C si ověřte, zda je na konektoru logo USB-C a zda výkon kabelu odpovídá specifikaci USB-C.
6. Zařízení nevystavujte prostředí s vysokými teplotami. Zařízení nevystavujte přímému slunečnímu světlu, neumísťujte jej v blízkosti topných těles, trub, mikrovlnných troub, boilerů a dalších typů tepelných spotřebičů. Jestliže se přístroj přehřeje, může dojít k výbuchu akumulátoru.
7. Zařízení nerozebírejte a neupravujte, nekládejte do něj cizí předměty, neponořujte jej do vody či jiných kapalin. Mohlo by dojít ke zkratu, úniku kapaliny z akumulátoru nebo k jeho přehřátí a následnému požáru či výbuchu.
8. Nevystavujte přístroj ohni. Mohl by začít hořet a vybuchnout.
9. Likvidaci zařízení proveďte v souladu s platnými zákony a nevhazujte jej do běžného domovního odpadu. Nesprávná likvidace přístroje by mohla mít za následek výbuch. Při likvidaci přístroje dodržujte místní předpisy a nařízení týkající se zacházení s tímto zařízením a s jeho příslušenstvím. Je-li to možné, předejte přístroj k recyklaci.
10. Nedovolte, aby děti nebo domácí zvířata žvýkali nebo ocucávali zařízení a jeho příslušenství. Mohlo by dojít k poškození přístroje nebo k výbuchu.
11. Nepouštějte přístroj na zem, nemačkejte jej a nepropichujte. Nadměrný tlak na přístroj jej může poškodit, zařízení se může stát nepoužitelným, může dojít ke zkratu, požáru nebo výbuchu.
12. Použití neschválených nebo nevhodných adaptérů, napájecích zdrojů nebo baterií může způsobit požár, výbuch nebo jiné riziko.
13. Tento přístroj a jeho příslušenství mohou obsahovat malé části. Výrobek uchovávejte mimo dosah dětí, které jej mohou omylem poškodit, spolknout malé součástky, což může vést k jejich udušení.
14. Tento přístroj vybavený zabudovaným akumulátorem, který nelze odstranit. Abyste akumulátor a přístroj nepoškodili, nesnažte se akumulátor sami měnit.
15. Nedoporučujeme používání výrobku dětem mladším 13 let, protože jejich zrak v tomto věku ještě není plně vyvinutý. Je-li uživatel starší 13 let, ale nedosáhl zatím plnoletosti, musí výrobek používat pod dohledem rodičů nebo zákonných zástupců a rodiče nebo zákonní zástupci musí souhlasit s tím, že se použití brýlí bude řídit podle podmínek poskytování této služby. (Tam, kde místní zákony stanovují věk, od kterého mohou nezletilí používat takovéto výrobky, nebo stanovují podmínky jejich používání, mají tyto zákony přednost.)
16. Tento přístroj byste neměli používat, pokud trpíte epilepsií, vysokým krevním tlakem, chorobami srdce, chorobným strachem z výšek, silnou krátkozrakostí, jste těhotná žena, jste citliví na 3D vnímání a dráždivé podněty. Pocítíte-li během používání nevolnost nebo únavu, přestaňte výrobek okamžitě používat.
17. Nepoužívejte přístroj s nastavenou velkou hlasitostí po delší dobu, abyste předešli poškození sluchu.
18. Nepoužívejte tento přístroj při řízení vozidla.
19. Zodpovídáte za zajištění bezpečnosti tam, kde přístroj používáte. Používejte přístroj v bezpečném prostředí za podmínek, kterými předcházíte zranění.

Poznámky

- * Materiály použité v lithio-iontových akumulátorech díky svým fyzikálně-chemickým vlastnostem časem degradují a zmenšuje se kapacita akumulátoru. Opakovaným nabíjením a vybíjením se do jisté míry také omezuje kapacita akumulátoru.
- * Údržba: Před každým použitím a po něm přístroj jemně setřete měkkým hadrem lehce navlhčeným mírným a neutrálním čisticím prostředkem. Nepoužívejte k dezinfekci přístroje alkohol, ani dezinfekční prostředky, které jsou hořlavé nebo mohou způsobovat podráždění.
- * Poznámka k bezpečnosti dat: Použitím nepovolených nástrojů třetích stran při povýšení firmwaru přístroj nebo systému se vystavujete bezpečnostnímu riziku. Přístroj se může stát nepoužitelným, mohou uniknout vaše osobní údaje. Doporučujeme k vylepšení přístroje používat výhradně náš oficiální kanál.
- * Poznámka k omezení dovozu/vývozu: Pokud vyvážíte, převážíte nebo dovážíte výrobek popsany v tomto návodu (včetně, ale nejen, zařízení, software nebo technické údaje v přístroji obsažené), podléháte platným vývozním a dovozním omezením a zákonům.

Právní upozornění

Autorská práva ©Lingban Technology 2014–2025. Všechna práva vyhrazena. Tyto informace mají jen informativní charakter a nevytvářejí žádný závazek. Detaily se u skutečného výrobku (včetně, ale nejen, barvy, hmotnosti, rozměru, velikosti obrazovky atd.) mohou lišit od vyobrazení v tomto návodu.

- * Tento výrobek není dodáván s nabíjecím adaptérem. Adaptér je třeba pořídit samostatně. S tímto výrobkem lze používat pouze síťové adaptéry označené CCC – čínským povinným certifikátem.
- * Přečtěte si před použitím výrobku pozorně celý tento dokument, abyste chápali právní rizika, zodpovědnost a pokyny k bezpečnosti. Pokud tak neučiníte, vystavujete se riziku finanční ztráty, nehody nebo zranění. Použijete-li tento výrobek, pak potvrzujete, že jste rozuměli, souhlasili a přijali všechny podmínky a ustanovení v tomto dokumentu. Souhlasíte, že přijímáte zodpovědnost za své činnosti a následky z nich plynoucí. Zavazujete se používat tento výrobek výhradně k zákonným účelům a souhlasíte s dodržováním těchto podmínek a všech souvisejících zásad nebo pokynů, které může společnost Lingban Technology zveřejnit.
- * Firma Lingban Technology nenese žádnou odpovědnost za jakékoliv přímé či nepřímé zranění osob a poškození majetku, ke kterému dojde v souvislosti s použitím tohoto výrobku popsaném v tomto návodu.
- * Až do rozsahu povolenému zákonem firma Lingban Technology neručí za jakékoliv nepřímé, druhotné, trestní, vedlejší nebo následné škody (včetně ztráty očekávaných výhod).
- * Zodpovědnost firmy Lingban Technology v žádném případě nepřevyšuje prodejní částku, za kterou jste výrobek poříдили.

Oznámení FCC

15.19 Požadavky na značení

Tento přístroj vyhovuje části 15 pravidel FCC. Činnost zařízení je možná za těchto dvou podmínek:

(1) toto zařízení nesmí být příčinou vzniku škodlivých interferencí a (2) toto zařízení musí přijmout interference z okolí, včetně těch, které mohou jeho činnost ovlivnit nežádoucím způsobem.

15.21 Informace pro uživatele

Změny nebo úpravy neschválené stranou zodpovědnou za dodržování předpisů by mohly způsobit, že uživatel ztratí oprávnění zařízení obsluhovat.

15.105 Informace pro uživatele

Toto zařízení bylo testováno a shledáno v souladu s omezeními pro digitální zařízení třídy B dle části 15 pravidel FCC. Tato omezení zajišťují ochranu před škodlivým vyzařováním v obytných prostorech. Toto zařízení vytváří, využívá a může vyzařovat energii v pásmu radiových vln a, není-li instalováno a používáno v souladu s tímto návodem, může být příčinou škodlivých interferencí narušujících radiovou komunikaci. Nelze však zaručit, že za jistých okolností nebude k interferencím docházet.

Pokud zařízení způsobuje škodlivé interference rušící příjem rozhlasu či televize, což lze ověřit vypnutím a zapnutím zařízení, doporučujeme uživatelům interference vyloučit jedním či několika následujícími způsoby:

- Přesměrujte nebo přemístěte anténu přijímače.
- Zvětšete vzdálenost mezi zařízením a přijímačem.
- Připojte zařízení do zásuvky v jiném elektrickém okruhu, než do kterého je připojený přijímač.
- Poradte se s dodavatelem či zkušeným rozhlasovým/TV technikem a požádejte je o pomoc.

Řešení problémů

Problém	Řešení	Další pomoc
Přístroj se nezapne	Přístroj nabijte a zkuste to znovu.	Obratě se na servisní oddělení.
Dotyková plocha nereaguje	Spustte zařízení znovu.	Obratě se na servisní oddělení.
Není vidět obraz	Znovu připojte datový kabel.	Obratě se na servisní oddělení.

Prohlášení o shodě

Zařízení splňuje požadavky specifikace RF při používání ve vzdálenosti 5 mm od těla a držák nesmí být vyroben z kovového materiálu.

Firma Hangzhou Lingban Technology Co., Ltd tímto prohlašuje, že rádiové zařízení typu RES201 je v souladu se směrnicí 2014/53/EU.

Plné znění prohlášení o shodě pro EU je k dispozici na následující internetové adrese:

<https://rokid-ota.oss-cn-hangzhou.aliyuncs.com/toC/Air/RokidAir/EC%20Declaration%20of%20Conformity.doc>

Frekvenční pásmo 5150-5350 MHz je omezeno pouze na vnitřní použití v těchto zemích: AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, EL, ES, FI, FR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MT, NL, NO, PL, PT, RO, SE, SI, SK, TR, UK

Provozní teplota: 0–40 °C

Provozní frekvence (maximální výkon)

Bluetooth: 2402–2480 MHz (9,0 dBm)

Wi-Fi: 2412–2472 MHz (20,5 dBm); 5180–5240 MHz (21,0 dBm); 5745–5825 MHz (14,5 dBm); 5945–6425 MHz (21,0 dBm)

Hodnoty SAR: max. 0,558 W/kg (hlava), max. 0,734 W/kg (tělo)

Jedovaté a nebezpečné látky a prvky

Název součásti	Olovo (Pb)	Kadmium (Cd)	Rtuť (Hg)	Šestimocný chrom (Cr(VI))	Polybromované bifenylly (PBB)	Polybromované difenylethery (PBDE)
celý obal	vyhovuje	vyhovuje	vyhovuje	vyhovuje	vyhovuje	vyhovuje
PCBA	vyhovuje	vyhovuje	vyhovuje	vyhovuje	vyhovuje	vyhovuje
Akumulátor	vyhovuje	vyhovuje	vyhovuje	vyhovuje	vyhovuje	vyhovuje
Nabíjecí kabel	vyhovuje	vyhovuje	vyhovuje	vyhovuje	vyhovuje	vyhovuje

Tato tabulka odpovídá nařízení 2011/65/EU.


„vyhovuje“: Znamená, že koncentrace nebezpečné látky ve všech homogenních materiálech je v této části pod hranici vyžadovanou nařízením 2011/65/EU.

„nevyhovuje“: Znamená, že koncentrace nebezpečné látky ve všech homogenních materiálech je v této části nad hranici vyžadovanou nařízením 2011/65/EU.


Nebezpečné látky označené v tabulce „X“ nemohou být nahrazeny vzhledem k současnému stavu technologií.

*Desky s tištěnými spoji obsahují tištěné spoje, elektroniku a další součásti.


Podle zakoupeného typu a modelu nemusí výrobek obsahovat všechny uvedené součásti.



YouTube
@RokidGlobal



Instagram
@rokid_global



Twitter
@RokidGlobal

Informace o záruce

Záruka a služby zákazníkům

Potřebujete-li pomoci vyřešit problémy s používáním výrobku, využít další služby apod., spojte se s námi prostřednictvím webových stránek <https://www.neoxgroup.cz/kontakty/>

Záruční lhůta 2 roky od data nákupu.

NEOX GROUP s. r. o., V Slavětíně 2632/23, Praha 9 - Horní Počernice 193 00, Česká republika



NEOX GROUP s.r.o. www.neoxgroup.cz