

TrackMix WiFi

TrackMix WiFi s rozlíšením 4K 8MP Ultra HD zachytáva snímky so skvelými detailmi. Objavte viac pri priblížení. Dokáže rozlíšiť osoby, vozidlá a domáce zvieratá* od ostatných objektov, čím poskytuje presnejšie upozornenia. Navyše môžete hovoriť späť prostredníctvom mikrofónu a reproduktora zabudovaného v kamere.

1. Vlastnosti



1	Infračervená LED dióda
2	Objektív
3	Mikrofón
4	Snímač denného svetla
5	Svetlo



1	Slot na kartu Micro SD
2	Tlačidlo Reset

2. Nastavenie a inštalácia

Nastavenie kamery

Čo je v balení

Poznámka: Obsah balenia sa môže líšiť a aktualizovať podľa rôznych verzií a platforiem, nižšie uvedené informácie berte len ako referenčné. Skutočný obsah balenia závisí od najnovších informácií na stránke predaja produktu.

TrackMix WiFi



Reolink TrackMix WiFi*1



1m sieťový kábel *1




Stručná príručka*1



Nálepka monitorovania*1



Balenie skrutiek*1



Montážna šablóna*1



4,5 m predĺžovací napájací kábel *1



Napájací adaptér 12V/2A *1




Vodotesné veko *1


Nastavenie kamery v aplikácii

Existujú dva spôsoby úvodného nastavenia fotoaparátu:


1. s pripojením Wi-Fi; 2. s pripojením sieťovým káblom.

1. S pripojením Wi-Fi


Krok 1. Ťuknite na ikonu  v pravom hornom rohu pre pridanie kamery.

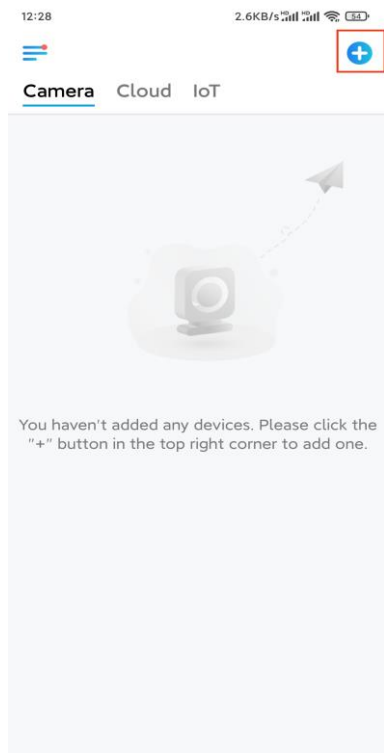

Krok 2. Naskenujte kód QR na kamere.

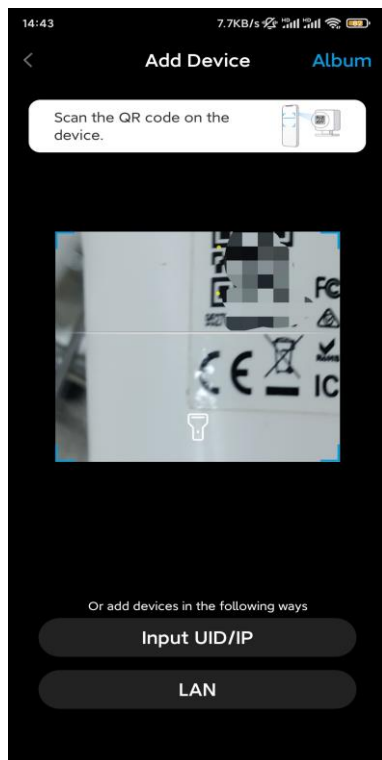

Krok 3. Ťuknutím na položku **Vybrať pripojenie Wi-Fi** nakonfigurujete nastavenia Wi-Fi.

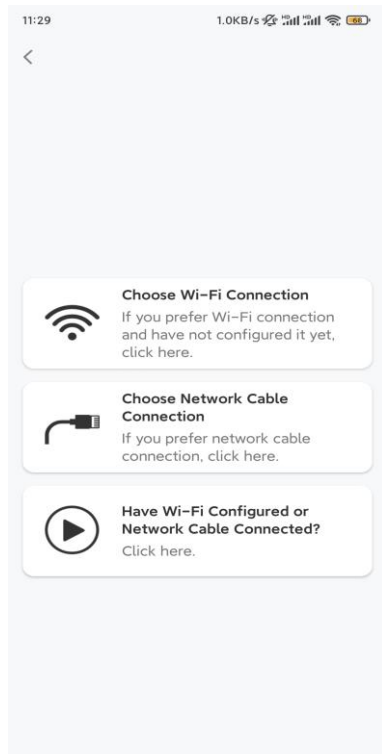

Krok 4. Po vypočutí hlasových pokynov z kamery začiarknite políčko "Počul som zvuk prehrávaný kamerou" a ťuknite na **Ďalej**.

12:01 3.2KB/s



Please power on the camera and wait for the voice prompts.




If you have plugged in a network cable to the camera, please unplug the cable and reboot the camera. Do not plug in the network cable before Wi-Fi configuration succeeded.

I have heard the voice played by the camera.

Next

[I didn't hear the voice prompt](#)

Krok 5. Vyberte sieť WiFi, zadajte heslo WiFi a ťuknite na **Ďalej**.

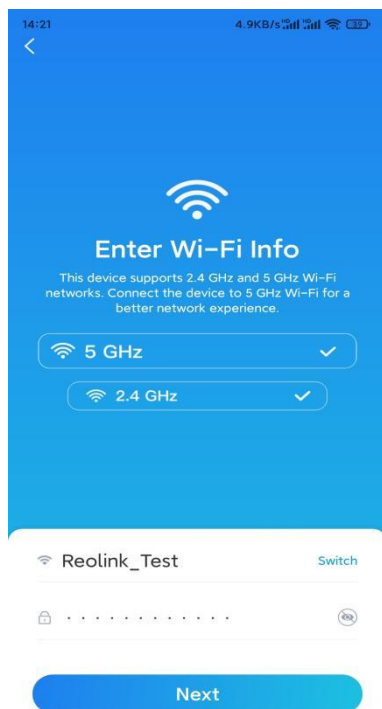


Krok 6. Pomocou objektívu kamery naskenujte kód QR v aplikácii.


Ťuknite na položku **Skenovať teraz**. Kód QR sa vygeneruje a zobrazí sa v telefóne. Držte telefón pred fotoaparátom vo vzdialenosti približne 20 cm a telefón nasmerujte na objektív kamery, aby mohla kamera naskenovať kód QR.

Po zaznení zvukového signálu začiarknite políčko "Počul som zvukový signál z kamery" a ťuknite na

Ďalej.

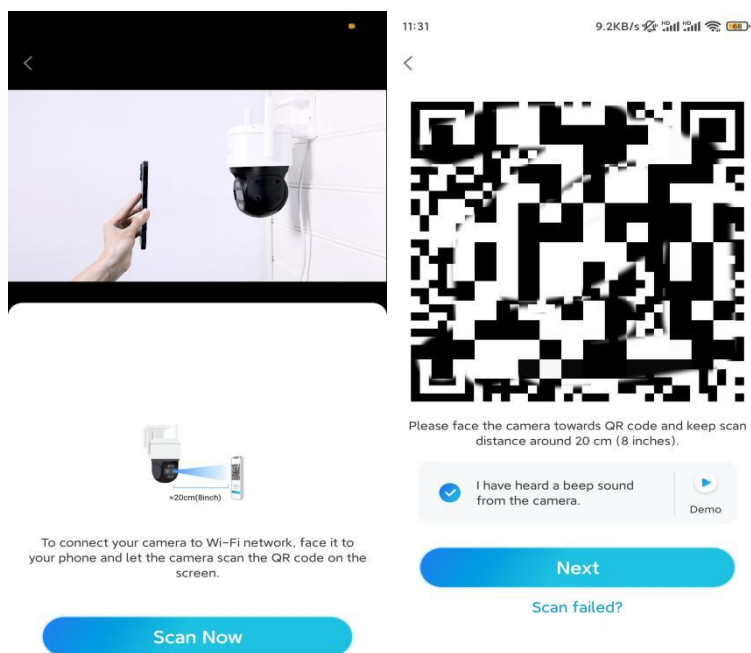


Krok 7. Po tom, ako z kamery zaznie hlasová výzva "Pripojenie k routeru sa podarilo", začiarknite políčko "Počul som hlasovú výzvu" a ťuknite na **Ďalej**.

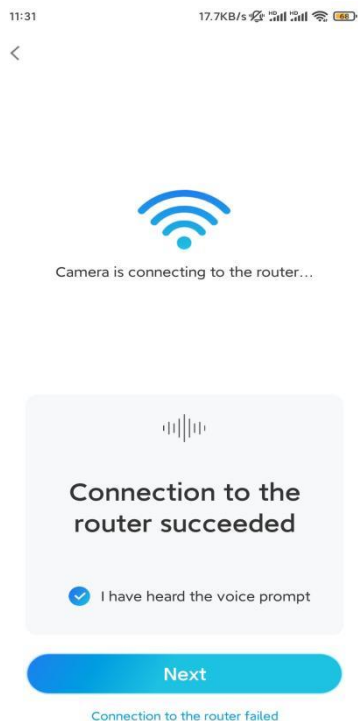


Poznámka: Ak počujete hlasovú výzvu "Pripojenie k routeru zlyhalo", dvakrát skontrolujte, či ste v predchádzajúcom kroku správne zadali informácie o sieti Wi-Fi.

Krok 8. Vytvorte prihlasovacie heslo a pomenujte kameru.

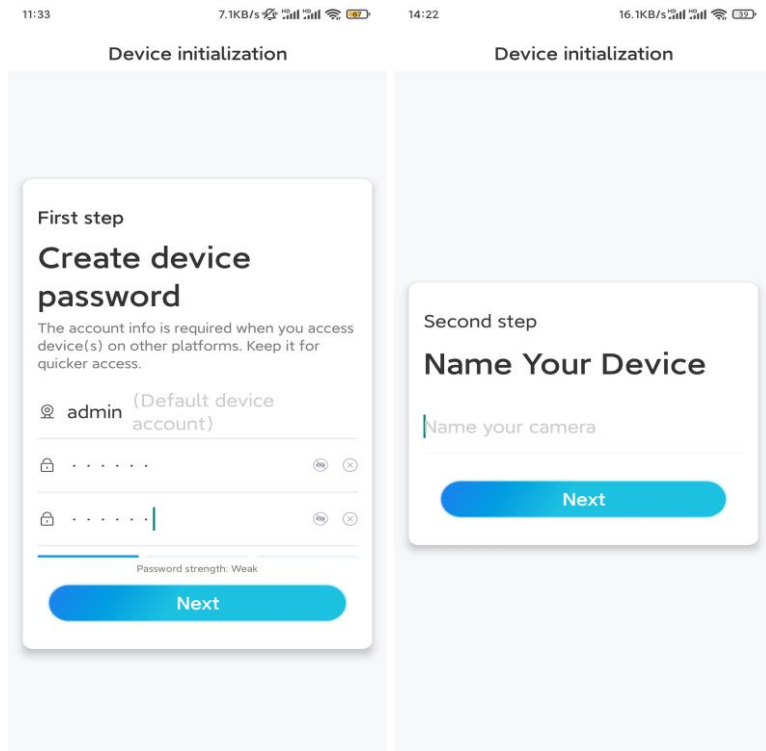

Krok 9. Inicializácia dokončená. Ťuknite na **Dokončiť** a môžete spustiť živé zobrazenie.


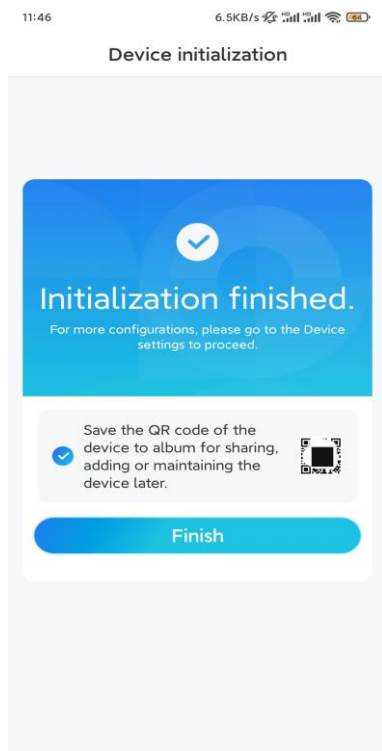



2. S pripojením sieťovým káblom


Ak chcete vykonať úvodné nastavenie, zapnite kameru pomocou DC adaptéra, pripojte kameru k portu LAN routeru pomocou ethernetového kábla a postupujte podľa nasledujúcich krokov.

Krok 1. Ak sú telefón, fotoaparát a router v rovnakej sieti a v **nastaveniach** aplikácie ste povolili

možnosť **Automaticky pridať zariadenie**, môžete ťuknúť na toto zariadenie, vybrať ho na stránke **Zariadenia** a prejsť na **krok 3**.

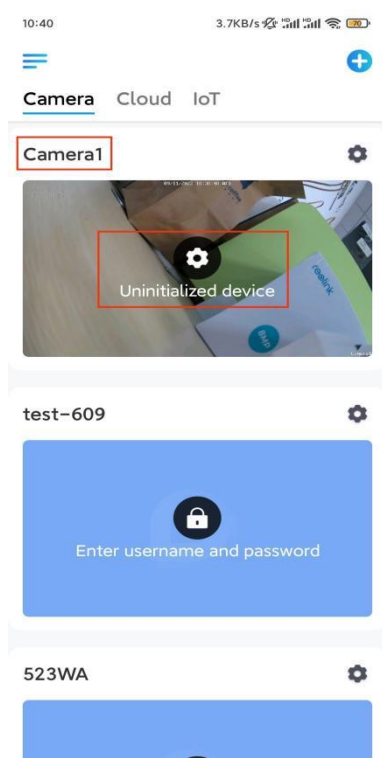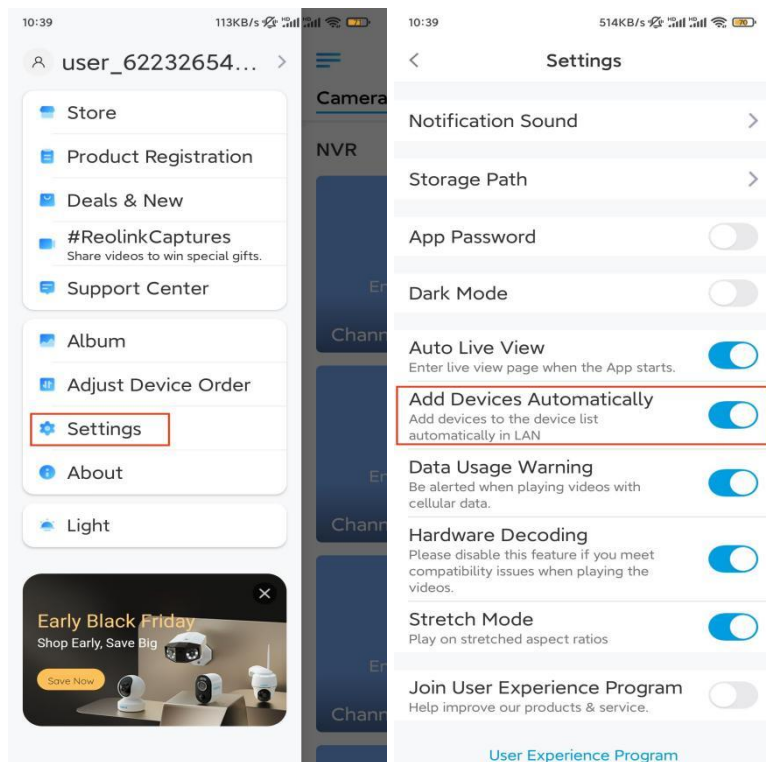


Inak môžete ťuknúť na ikonu  v pravom hornom rohu a naskenujte QR kód na kamere, aby ste ju pridali.

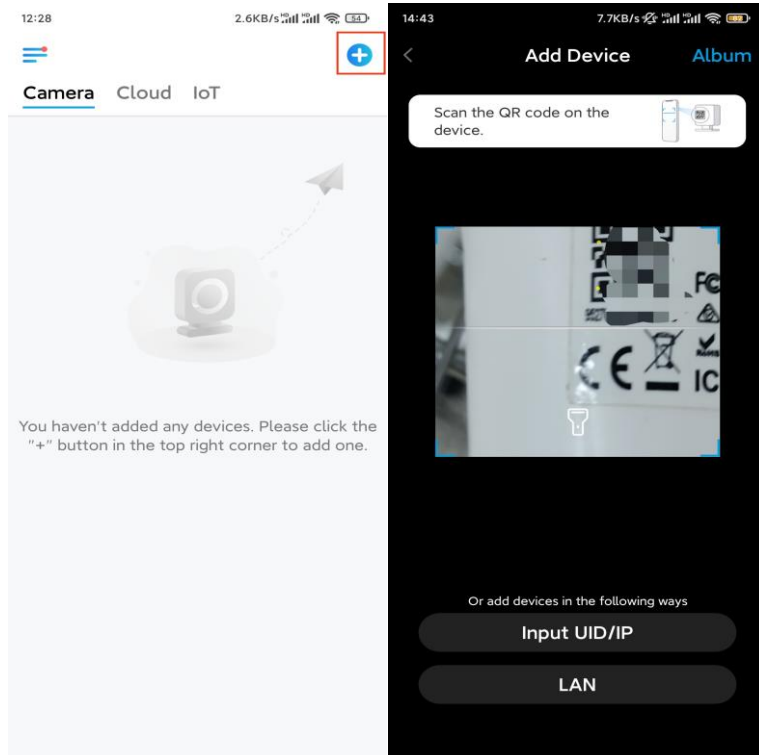


Krok 2. Ťknite na Vybrať pripojenie sieťového kábla.


Uistite sa, že je kamera pripojená správnym spôsobom, ako je znázornené na obrázku, a potom Ťknite na **Prístup ku kamere**.

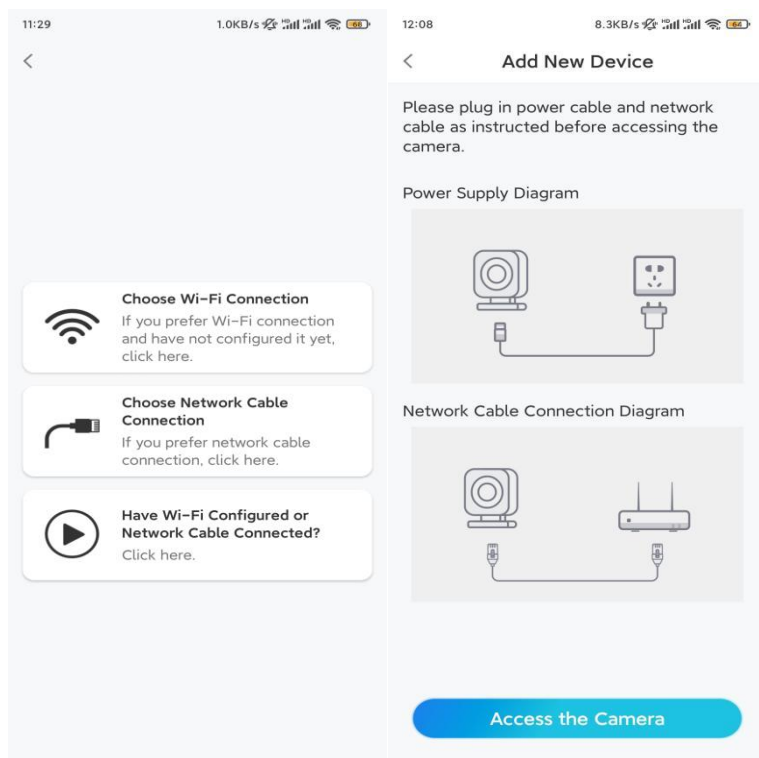

Krok 3. Vytvorte heslo zariadenia a pomenujte ho.

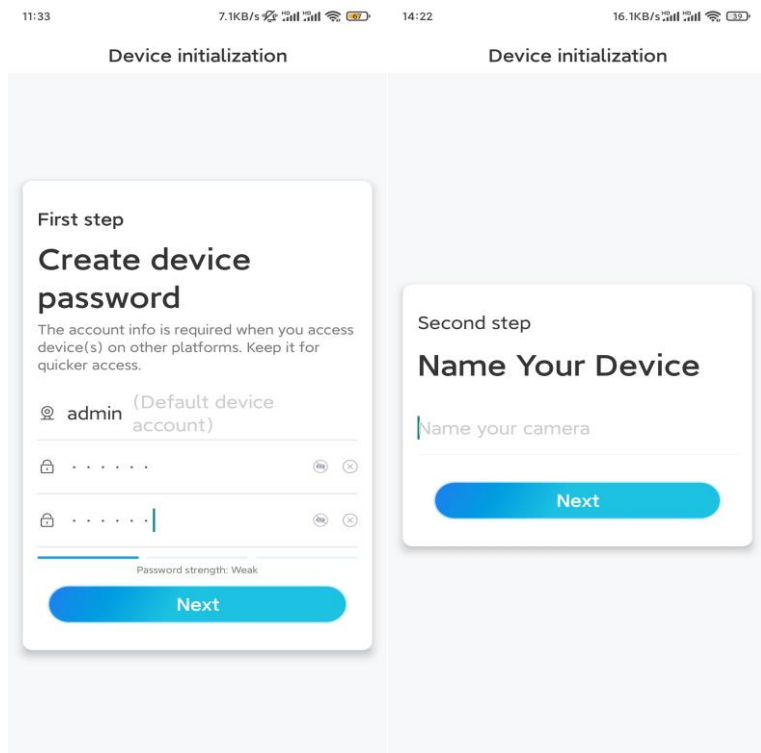

Krok 4. Vyberte sieť WiFi, ku ktorej sa chcete pripojiť, zadajte heslo siete WiFi a ťuknutím na **Uložiť** uložte konfiguráciu.

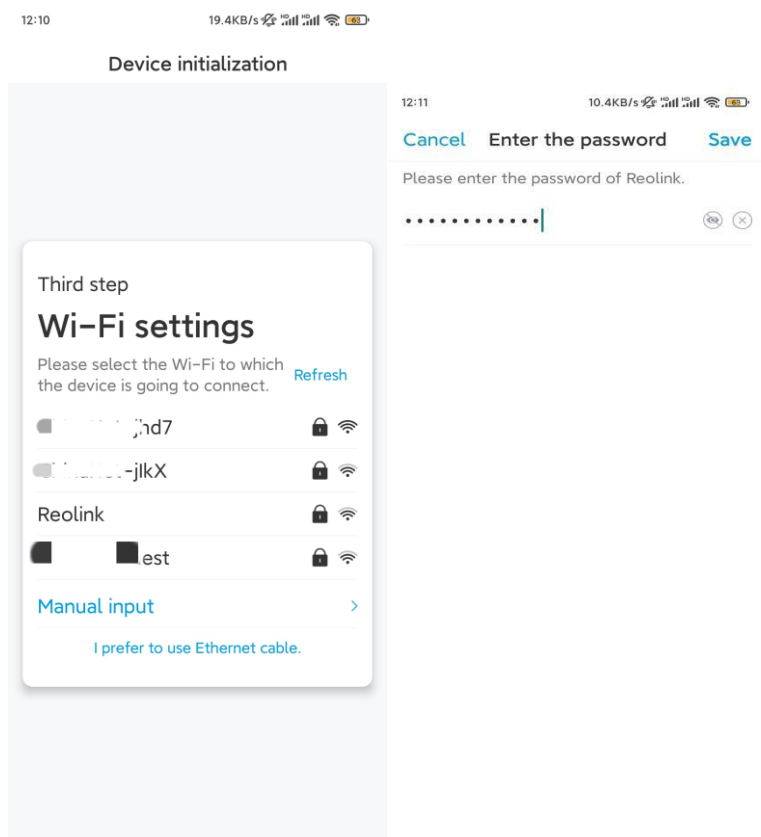


Krok 5. Inicializácia dokončená. Ťuknite na **Dokončiť** a môžete spustiť živé zobrazenie.

11:46

6.5KB/s

Device initialization

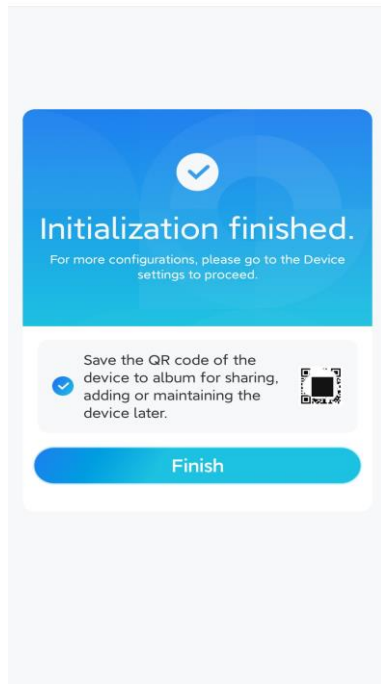

Inštalácia kamery


Po vzrušujúcom nastavovaní zariadenia TrackMix vás čaká inštalácia kamery. Preto sme tu, aby sme vám pomohli s návodmi na montáž kamery TrackMix na stenu alebo strop. Výber je na vás.

Montáž kamery na stenu

Krok 1. Prilepte šablónu montážnych otvorov na stenu a vyvrtajte príslušné otvory.

Krok 2. Pripevnite montážnu základňu k stene pomocou skrutiek, ktoré sú súčasťou balenia.

Krok 3. Kameru môžete ovládať na otáčanie a nakláňanie prostredníctvom aplikácie Reolink alebo klienta na nastavenie smeru kamery.

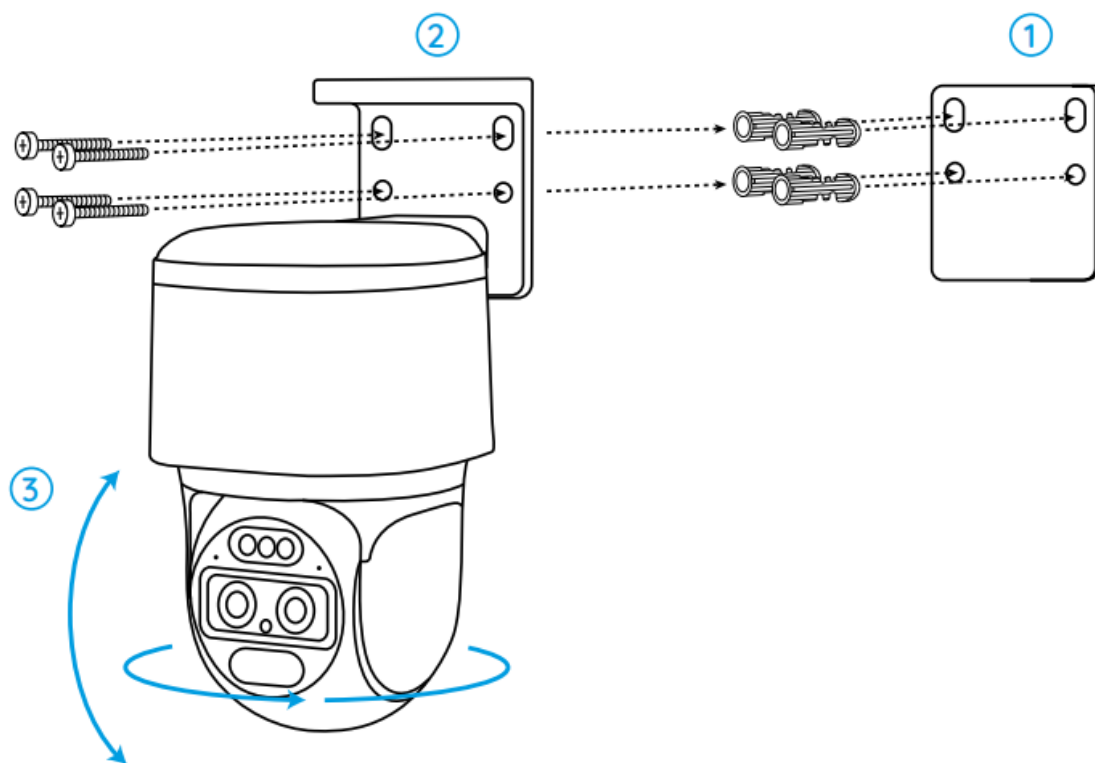


Poznámka: Ak kameru inštalujete na pomerne tvrdý povrch, napríklad na sadrokartón, použite kotvy do sadrokartónu, ktoré sú súčasťou balenia.

Montáž kamery na strop

Krok 1. Nalepte šablónu montážnych otvorov na strop a vyvrtajte príslušné otvory.

Krok 2. Pripevnite montážnu základňu k stene pomocou skrutiek, ktoré sú súčasťou balenia.

Krok 3. Kameru môžete ovládať na otáčanie a nakláňanie prostredníctvom aplikácie Reolink alebo klienta na nastavenie smeru kamery.

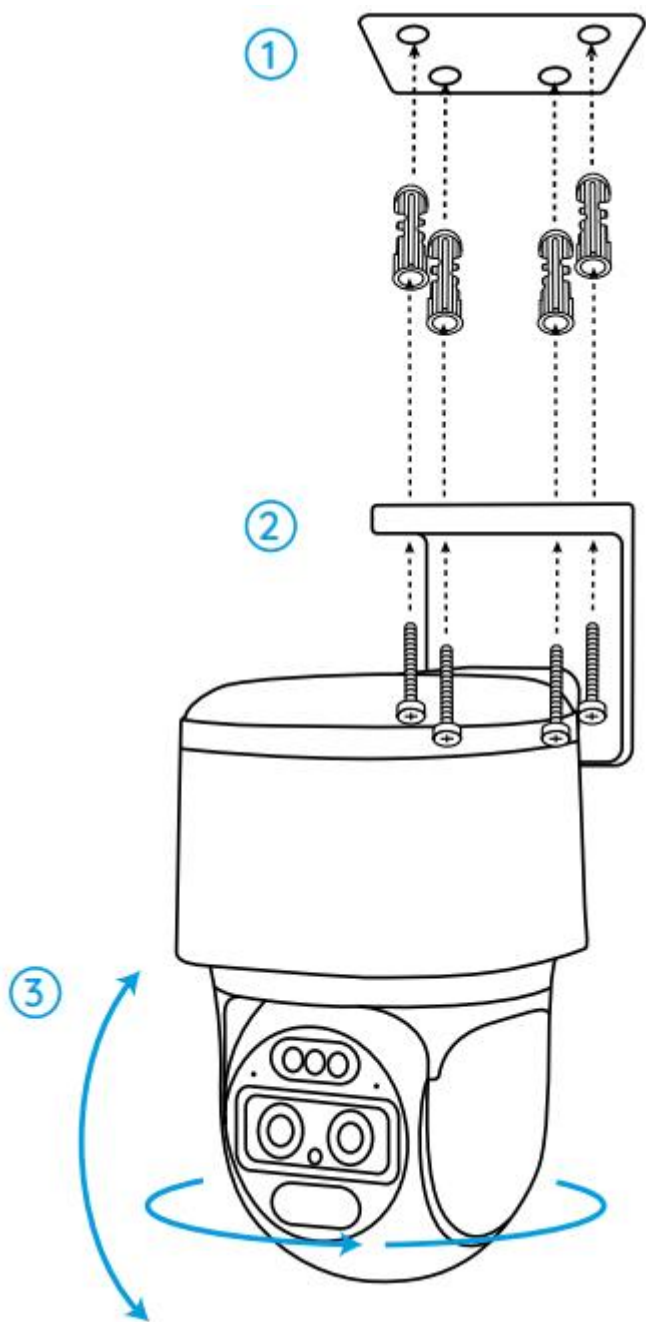

Poznámka: V prípade potreby použite kotvy do sadrokartónu, ktoré sú súčasťou balenia.