



MUSIC  
THAT  
MOVES.™

## ELEMENTAL

návod  
k použití

verze Bluetooth:  
čipset Bluetooth:  
podporované technologie:

4.0 + EDR  
CSR  
A2DP, AVRCP, APTX  
NFC  
Hi-Fi digitální zesilovač, obvody  
proti zkreslení zvuku  
handsfree telefonování

odolnost:  
výkon:  
frekvenční rozsah:  
poměr signál-šum:

IPX5, odolný proti stříkající vodě  
30 W  
50 Hz – 18 kHz  
75 dB

akumulátor:

LiPo 12000 mAh/3,7 V  
(4000 mAh/11,1 V)

dobu provozu:


7 h při maximální hlasitosti a  
basech

rozměry (v x š x h):  
hmotnost:


174 x 390 x 130 mm  
3,3 kg

Dreamwave Audio USA, LLC  
www.godreamwave.com

## Součásti balení výrobku



sítový adaptér X1



návod k použití





záruční list



kabel pro připojení  
k dalším zvukovým  
zařízením

## Představení výrobku

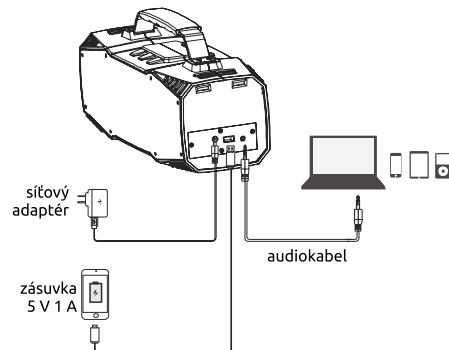

## Přehled technických údajů



výkon: 30 W



LED svítidla, 100–110 lumenů



CSR 4.0 + EDR, A2DP AVRCP,  
APTX



NFC



LiPo akumulátor 12000 mAh  
7 h s max. hlasitostí, basy



IPX5  
odolnost proti stříkající vodě



2 repro s plným rozsahem,  
2 pro výšky, HiFi digi zesilovač,  
obvody proti zkreslení



USB zásuvka, výstup 5 V / 1 A  
dobíjecí akumulátor pro  
mobilní zařízení 3,7 V/12000 mAh  
(11,1 V/4000 mAh = 44,4 Wh)



handsfree telefonování




rozměry: 174 x 390 x 130 mm




hmotnost: 3,3 kg


## Telefonování hands-free

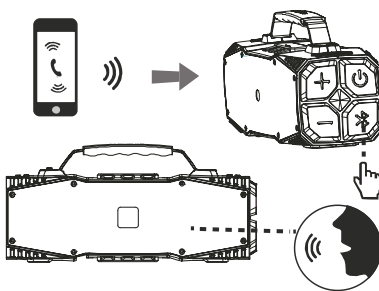


## Připojení přes NFC





## Připojení jiného zařízení

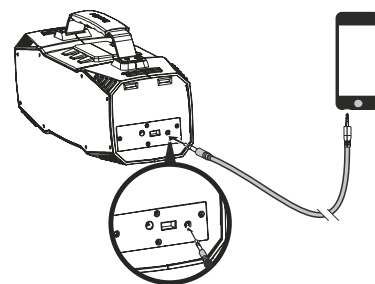

## Nabíjení mobilních zařízení




## Bluetooth

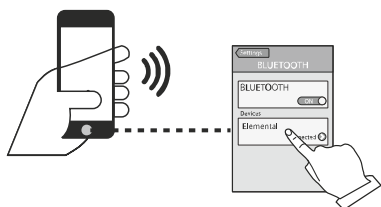

## Ukazatel kapacity akumulátoru

Lehkým namáčknutím vypínače zkontrolujete zbývající  
kapacitu akumulátoru.



Když se zařízení nabíjí,  
ukazatele postupně blikají,  
dokud není zařízení nabitě  
(všech 5 kontroltek je  
rozsvícených).

ukazatele	kapacita aku
5 vyp.	0 %
1 svítí	20 %
2 svítí	40 %
3 svítí	60 %
4 svítí	80 %
5 svítí	100 %

## LED svítidla (2 režimy)

Podržíte-li vypínač stisknutý 3 sekundy, zapnete svítidla. Když  
je svítidla v provozu, stiskem vypínače na 3 sekundy zapnete  
režim SOS (rychlé blikání). Další stiskem vypnete.  
(svítí > SOS > vypnutá)

## Řešení problémů

Týká se: Všech Bluetooth reproduktorů firmy DreamWave  
Popisované kroky řeší problémy, pokud se přehrávání  
prostřednictvím rozhraní Bluetooth přerušuje, praská nebo je  
zkreslené.

- Zkuste přehrát jiný zvukový soubor. Přesvědčte se, zda je zvuk  
v pořádku, pokud k poslechu stejného zdroje zvuku použijete  
sluchátka.
- Pokud je dle 1. kroku vše v pořádku, zkuste poslouchat zvuk po  
připojení reproduktoru k Bluetooth zařízení prostřednictvím  
audiokabelu. Pak bude zřejmé, zda je příčinou potíží Bluetooth  
spojení. Nezapomente, že nejprve musíte Bluetooth připojení  
přerušit/zrušit spárování.
- Pokud k problémům s poslechem dochází výhradně při  
Bluetooth spojení, postupujte následovně:
  - Zkontrolujte, zda máte připojený správný reproduktor  
(tzn. v seznamu Bluetooth zařízení na svém přístroji vyberte  
„Elemental“).
  - Zkontrolujte, zda není hlasitost ztlumena na minimum.
  - Vzdálenost mezi reproduktorem a Bluetooth zdrojem zvuku by  
měla být do 10 metrů.
  - Resetujte reproduktor tak, že jej vypnete a po chvíli znovu  
zapnete.
  - Zrušte spárování Bluetooth zařízení.
  - Problém řešte, když v okolí máte všechny další Bluetooth  
přístroje vypnuté.
  - Zkuste zopakovat párování s Bluetooth zdrojem zvuku.

Jestliže problém přetrvává, ať již máte zařízení propojena přes  
Bluetooth nebo audiokabel, spojte se elektronickou poštou s  
oddělením podpory zákazníků firmy Dreamwave.

IC ID: 21889-LB288

FCC ID: 2AD2BLB288 Patent: ZL201530219021.8

