



Popis hlavných častí

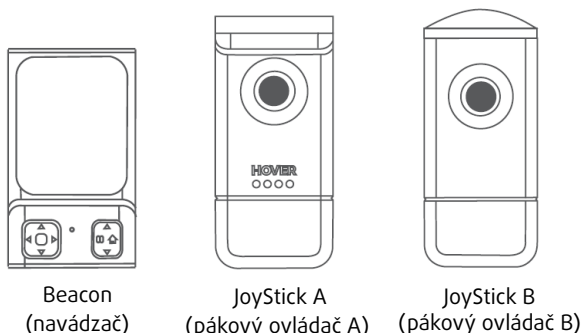

Beacon (navádzací systém)

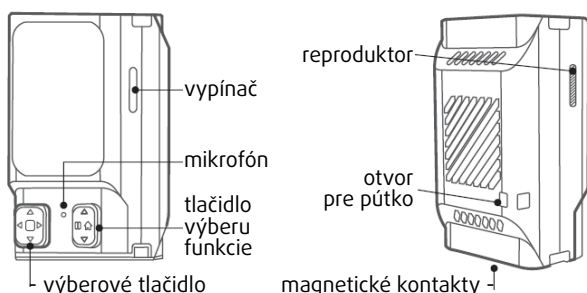


Vypínač Dlhé stlačenie: zapnutie/vypnutie

Tlačidlo výberu funkcie Krátke stlačenie: Počas letu krátkym stlačením tlačidla výberu funkcie zabrzdíte a dron prejde do režimu visu. Dlhé stlačenie: návrat/pristátie. Lietajúca kamera sa vráti resp. pristane – v závislosti od vzdialenosti.

Výberové tlačidlo Krátke stlačenie: Po zastavení lietajúcej kamery prepnete krátkym stlačením na ručné riadenie.

Jednoručný ovládač

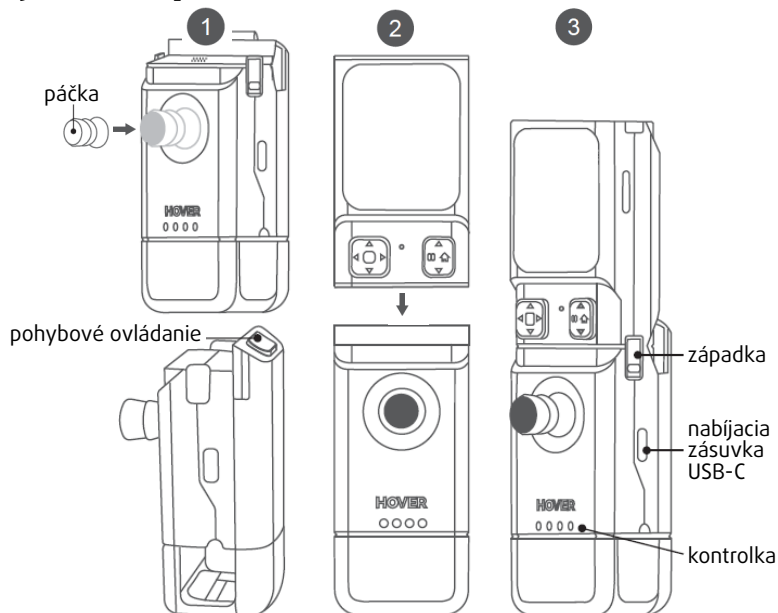

Tlačidlo výberu funkcie Pohyb hore/dole: pri ručnom ovládaní úprava náklonu kyvného závesu.

Páčka ovláda pohyb lietajúcej kamery


Kontrolka Ukazovateľ akumulátora zariadenia JoyStick A

Tlačidlo pohybového ovládania používa sa na ovládanie lietajúcej kamery pomocou gest


Nabíjacia zásuvka USB-C Nabíjacia zásuvka zariadenia JoyStick A

Tlačidlo výberu funkcie




Pohyb hore/dole: pri ručnom ovládaní úprava náklonu kyvného závesu



Obojručný ovládač

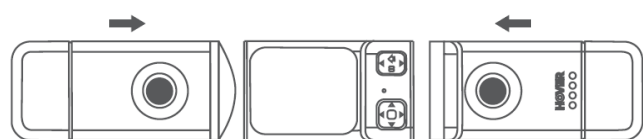

1. Pripojte zariadenia JoyStick A a JoyStick B. Dbajte na to, aby boli zariadenia dobre upevnené na návode.

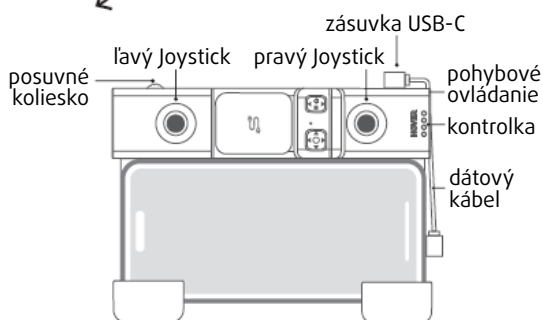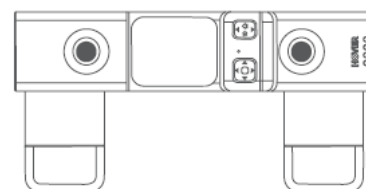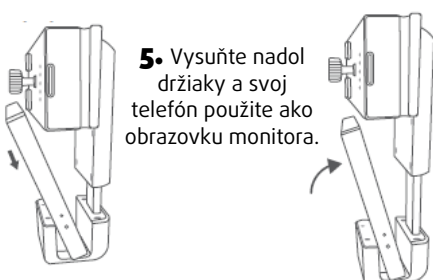

6. Pomocou dodávaného USB kábla pripojte telefón a JoyStick.




Pred prvým použitím prístroja

1. NABÍAJANIE

Postupujte podľa pokynov na obrazovke a zariadenie Beacon aktivujte.



2. ZAPNUTIE



Stlačte na dlhšiu dobu tlačidlo vypínača, kým sa obrazovka nerozsvieti.


2. PRIPOJENIE LIETAJÚCEJ KAMERY

Postupujte podľa pokynov na obrazovke a pripojte lietajúcu kameru.




Stlačte a pridržte vypínač na lietajúcej kamere a zapnite ju.

Pohybové ovládanie

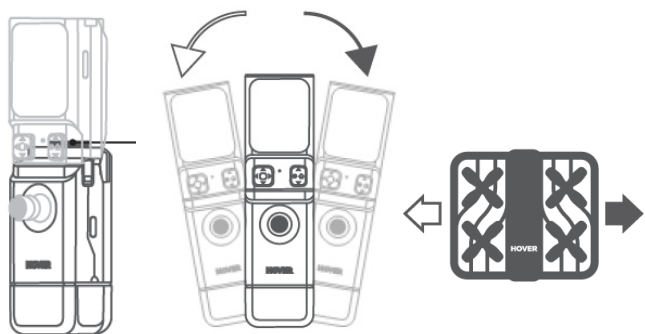


□ Stlačením a pridržaním tlačidla pohybového ovládania zapnete riadenie lietajúcej kamery pomocou gest. Náklonom ovládača vľavo spôsobíte, že lietajúca kamera poletí vľavo vo vodorovnom smere.

□ Stlačením a pridržaním tlačidla pohybového ovládania zapnete riadenie lietajúcej kamery pomocou gest. Náklonom ovládača vpravo spôsobíte, že lietajúca kamera poletí vpravo vo vodorovnom smere.

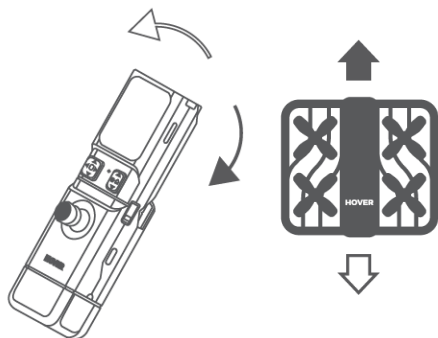


□ Stlačením a pridržaním tlačidla pohybového ovládania zapnete riadenie lietajúcej kamery pomocou gest. Náklonom ovládača vpred spôsobíte, že lietajúca kamera poletí vpred vo vodorovnom smere.

□ Stlačením a pridržaním tlačidla pohybového ovládania zapnete riadenie lietajúcej kamery pomocou gest. Náklonom ovládača vzad spôsobíte, že lietajúca kamera poletí vzad vo vodorovnom smere.

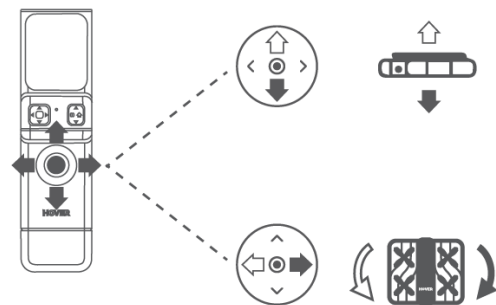

- Pohybom páčky JoyStick nahor ovládate let kamery nahor.
- Pohybom páčky JoyStick dole ovládate let kamery dole.
- Pohybom páčky JoyStick vľavo ovládate otáčanie kamery doľava.
- Pohybom páčky zariadenia JoyStick vpravo ovládate otáčanie kamery doprava.

Obojručný ovládač

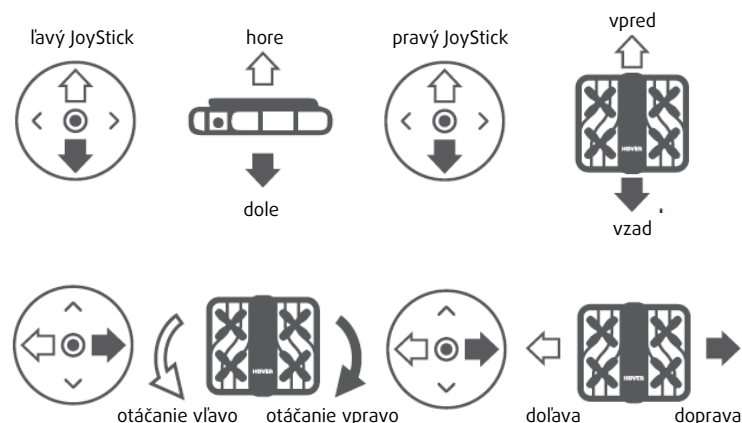

Na schéme je vidieť obojručný ovládač v predvolenom režime (režim 2). Režim ovládača môžete zmeniť v systémových nastaveniach.

Pristátie

V ručnom režime dajte páčku do najdolnej ej polohy, dokiaľ lietajúca kamera nezačne visieť tesne nad zemou. Držte páčku v krajnej dolnej polohe do tej doby, než dron automaticky pristane.

Popis ikoniek



stav nabitia akumulátora zariadenia Beacon



pripojenie HoverLink[1]



sila riadiaceho signálu



zapnutie videozáznamu so zvukom

[1] Keď je zobrazená ikona HoverLink, používa lietajúca kamera polohu zariadenia Beacon na sledovanie cieľa v režime sledovania (Follow).

Popis kontroliek

stav	kontrolky
úroveň nabitia akumulátora 0-25 %	
úroveň nabitia akumulátora 25-50 %	
úroveň nabitia akumulátora 50-75 %	
úroveň nabitia akumulátora 75-100 %	
30 minút po skončení nabíjania	
nabíjanie nemožné kvôli teplote mimo rozsahu	
chyba nabíjania	

Technické údaje

Model	ZZ-H-2-001
Veľkosť zariadenia Beacon	65 mm x 38 mm x 26 mm
Veľkosť zariadenia JoyStick A	86 mm x 38 mm x 33 mm
Veľkosť zariadenia JoyStick B	90 mm x 38 mm x 33 mm
Obrazovka	OLED 1,78 "
Prevádzková teplota prostredia	-20 °C – +40 °
Šírka mobilného zariadenia	podporuje až 82 mm
Konektivita s mobilnými zariadeniami	kábel USB-C na Lightning / kábel USB-C na USB-C
Zpôsob nabíjania	magnetický nabíjací kábel USB- (pripojenie zariadenia JoyStick A)
Výdrž na akumulátor	až 120 minút

Informácie o atestáciách

CMIIT ID:24Z44H33R100; FCC ID:2AIDW-ZZ-H-2-001; IC:21647-ZZH2001. Ako skontrolovať atestácie: Z domovskej obrazovky prejdite dole na nastavenie systému (System Settings) – informácie o atestáciách (Certification Information).

Preventívne opatrenia

1. Zaisťte si vždy pred použitím inštaláciu najnovšej verzie firmvéru výrobkov.
2. Tento prístroj odporúčame vždy nabíjať len dodávaným nabíjačom a dodávaným káblom. Ak použijete iný ako dodávaný adaptér a dodávaný kábel, môže byť nabíjanie pomalé, nemusí byť možné prístroj nabiť a vystavujete sa ďalším neznámym bezpečnostným rizikám.
3. Je prísne zakázané tento výrobok rozoberať, prerážať, drviť, skratovať a spaľovať.
4. Výrobok nesmie byť vystavený nárazom, elektrickým skratom a dlhodobejšiemu vystaveniu slnku. Prístroj skladujte na chladnom suchom mieste chránenom pred priamym slnečným svetlom.
5. Nedovoľte, aby zariadenie prišlo do styku s vodou či inými tekutinami. Ak prístroj príde do styku s vodou, osušte ho mäkkou, savou handrou. Na čistenie prístroja nepoužívajte alkohol, benzén, riedidlá či iné horľaviny. Neskladujte výrobok na vlhkých a špinavých miestach.

Vylúčenie zodpovednosti

Skôr ako budete prístroje Beacon a JoyStick používať, prečítajte si prosím tento stručný návod na použitie. Pokiaľ to neurobíte, vystavujete seba a ostatné nebezpečenstvám. Hrozí tiež riziko poškodenia výrobku a okolitých predmetov. Použitie tohto výrobku je považované za dôkaz prečítania celého tohto dokumentu, jeho pochopenia, odsúhlasenia a prijatia jeho podmienok a požiadaviek. Súhlasíte, že prijímate plnú zodpovednosť za použitie tohto výrobku a beriete na seba všetky dôsledky, ktoré môžete použitím výrobku spôsobiť. Firma Zero Zero Technology nie je zodpovedná za žiadne kódy, zranenia alebo právne dôsledky vzniknuté pri priamom či nepriamom použití tohto výrobku.

Právo interpretovať a upravovať tento stručný návod na použitie patrí firme Zero Zero Infinite Technology Co., Shenzhen. Tento návod môže byť aktualizovaný bez predchádzajúceho oznámenia. Po sňatí QR kódov môžete stiahnuť aplikáciu a získať ďalšie informácie. Odoberte QR kód a získate ďalšie výukové materiály.

Na čo sa záruka nevzťahuje:

1. Závady alebo kódy spôsobené prepravou alebo manipuláciou s výrobkom po jeho predaji.
2. Akékoľvek úpravy, rozoberanie alebo opravy neschválené firmou Zero Zero Robotics.
3. Poškodenie vzniknuté nehodou alebo ľudským faktorom, ako je prienik tekutiny, upútanie, nesprávne napätie na vstupe, nadmerný tlak, deformácia základnej dosky a pod.
4. Závady alebo škody vzniknuté kvôli nesprávnej montáži, použitiu, údržbe alebo skladovaniu, ktoré nie sú v súlade s návodom na použitie.
5. Nepredloženie platného a zákonného dokladu o kúpe alebo predložení falšovaných či pozmenených dokumentov.
6. Poškodenie, pozmenenie alebo nečitateľnosť štítkov, sériových čísel, pečatí s vodoznakom alebo pečatí zabráňujúcich falzifikácii a ďalších označeníach, ktoré znemožňujú identifikáciu.
7. Poruchy alebo poškodenie spôsobené vyššou mocou (napr. požiar, zemetrasenie, povodeň a pod.).
8. Nehody, ako sú kolízie, popáleniny alebo strata zariadenia v dôsledku ľudskej chyby, ktoré nesúvisia s kvalitou výrobku.
9. Poškodenie spôsobené problémami s kompatibilitou / spoľahlivosťou pri použití firmou Zero Zero Robotics necertifikovaných súčastí tretích strán.
10. Nevrátenie príslušných položiek do 7 kalendárnych dní po potvrdení záruky firmou Zero Zero Robotics.
11. Iné problémy s výkonom, ktoré spoločnosť Zero Zero Robotics označí ako nesúvisiace s kvalitou výrobku.

Ďalšie poznámky:

Upozorňujeme, že oprava výrobku môže viesť k strate dát, preto si prosím najprv zálohujte svoje dáta. Firma Zero Zero echnology nenesie zodpovednosť za stratu vašich dát. Ak je adresa príjemca poskytnutá zákazníkom nesprávna alebo ak príjemca odmietne výrobok prevziať, nesie zákazník zodpovednosť za akékoľvek vzniknuté straty.

Pred odoslaním produktu na opravu prosím riadne odstráňte personalizované predmety a dekorácie pripevnené k pôvodnému výrobku (vrátane, ale nielen, dekoratívnych) samolepiek, samolepiek UAS, farieb, nástrekov a pod.). Firma Zero Zero echnology nenesie zodpovednosť za poškodenie alebo stratu týchto personalizovaných predmetov a dekorácií. Aby boli zaistené vaše práva a záujmy, pri prevzatí produktu prosím skontrolujte, či je výrobok neporušený (napr. či nie je po kozen z dôvodu logistiky a pod.).

Pokiaľ zistíte akúkoľvek odchýlku od normálu, dajte nám prosím spätnú väzbu do 7 dní od dátumu prevzatia, inak bude považované za váš súhlas, že výrobok je nepoškodený a má normálny výkon.

Časti výrobku, ktoré sú počas opravy (vrátane platenej opravy) vymenené, budú vrátené a vlastnené firmou Zero Zero Technology. Pri výrobku po záručnej dobe a mimo rozsahu bezplatného záručného servisu, firma Zero Zero echnology nacení opravu podľa skutočného stavu a vy budete musieť uhradiť zodpovedajúci poplatok za platené služby. Pokiaľ platbu odmietnete, má firma Zero Zero echnology právo dočasne ukončiť poskytovanie služieb, kým poplatok neuhradíte, a vy nesiete zodpovednosť za následky tým vzniknuté.



PA46H032

© 2022 Shenzhen Zero Zero InfinityTechnologyCo., Ltd.
Všetky práva vyhradené

Záruka a služby zákazníkom

Ak potrebujete pomoc vyriešiť problémy s používaním výrobku, využiť ďalšie služby a pod., spojte sa s nami prostredníctvom webovej stránky <https://www.neoxgroup.cz/kontakty/>
Záručná lehota z roky od dátumu nákupu.



NEOX GROUP s.r.o. www.neoxgroup.cz

NEOX GROUP s. r. o., V Slavětíně 2632/23,
Praha 9 - Horní Počernice 193 00, Česká republika