

P3 3-čepelový elektrický holiaci stroj

Typ: LFESP3-P

Návod na použitie

DÔLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÉ POKYNY

DÔLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÉ POKYNY

Pri používaní elektrických spotrebičov vždy dodržiavajte základné bezpečnostné opatrenia. Najmä venujte pozornosť nasledujúcim opatreniam:

PRED POUŽITÍM SI PROSÍM PREČÍTAJTE VŠETKY POKYNY.

ULOŽTE SI TIETO POKYNY

NEBEZPEČENSTVO

Ako znížiť riziko elektrického šoku:

1. Ak zariadenie počas nabíjania spadne do vody, nesiahajte do vody. Okamžite odpojte zariadenie od elektriny.
2. Nepoužívajte spotrebič počas kúpania alebo sprchovania.
3. Ihneď po nabití zariadenia odpojte zástrčku nabíjačky od elektrickej zásuvky.
4. Nečistite spotrebič počas nabíjania.

UPOZORNENIE

Ako znížiť riziko popálenín, požiaru, elektrického šoku a osobných zranení:

1. Tento prístroj nie je určený na používanie osobami (vrátane detí) so zníženými fyzickými, senzorickými alebo intelektuálnymi schopnosťami, alebo osobami bez skúseností a vedomostí, pokiaľ neboli zodpovedné za ich bezpečnosť pod dohľadom a inštrukciami, ako zariadenie používať. Deti musia byť pod dohľadom, aby sa s týmto zariadením nehrali.
2. Používajte spotrebič len na účely popísané v tomto manuáli. Nepoužívajte príslušenstvo, ktoré výrobca neodporúča.
3. Pravidelne kontrolujte zariadenie, jeho nabíjací kábel a príslušenstvo na akékoľvek známky poškodenia. Ak narazíte na akékoľvek nezrovnalosti, okamžite prestaňte zariadenie používať a vymeňte poškodené diely alebo ich nechajte opraviť v profesionálnom servise.
4. Nenechávajte nabíjací kábel blízko horúcich povrchov.
5. Do otvorov spotrebiča nevkladajte ani nevkladajte žiadne predmety.
6. Nepoužívajte zariadenie vonku ani keď sa v blízkosti používajú aerosóly (sprejové spreje).
7. Nepoužívajte tento prístroj, ak má poškodenú alebo prasknutú hlavu holiaceho stroja. Existuje riziko zranenia tváre.
8. Spotrebič musí byť napájaný výlučne elektrickým prúdom s bezpečným nízkym napätím, ako je na ňom uvedené.
9. Tento strojček je vodotesný a dá sa čistiť pod tečúcou vodou.

Upozornenie: Pred čistením spotrebiča vodou odpojte nabíjací kábel.




UPOZORNENIE

1. Toto zariadenie spĺňa bezpečnostné normy platné pre elektromagnetické zariadenia. Ak používate kardiostimulátor alebo iné implantované zariadenie, poraďte sa pred použitím zariadenia so svojím lekárom.
2. Konektory batérií musia byť izolované od kovových predmetov, aby sa zabránilo elektrickým skratom.
3. Toto zariadenie obsahuje nevymeniteľnú batériu. Keď batéria dosiahne koniec svojej životnosti, musí byť odovzdaná do miestneho recyklačného zariadenia na rozobratie odborníkmi podľa pokynov v manuáli.
4. Ak uniká batériová kvapalina, okamžite prestaňte zariadenie používať. Vyhodte unikajúce batérie v súlade s vyhláškou o nakladaní s odpadom. Nevyhadzujte produkt s bežným domácim odpadom. Ak sa do oka náhodou dostane batériová tekutina, netrite si oko. Vyčistite ho prúdom tečúcej vody a okamžite vyhľadajte lekársku pomoc.
5. Odporúčaná prevádzková teplota počas nabíjania je 0-30°C. Nabíjanie batérie pri extrémne vysokých alebo nízkych teplotách môže trvať výrazne dlhšie alebo môže zlyhať.
6. Nikdy nepoužívajte stlačený vzduch, čistiace tampóny, abrazívne čistiace prostriedky ani agresívne kvapaliny ako benzín či acetón na čistenie zariadenia.
7. Pred transportom zapnite cestovný režim na zariadení, aby ste ho zamkli a zabránili jeho neúmyselnému zapnutiu.

laifen

8. Pre udržanie optimálneho výkonu odporúčame meniť hlavu holiaceho strojčeka raz ročne. Ak je hlava poškodená alebo zdeformovaná, okamžite ju vymeňte.
9. Po prvých niekoľkých holení môže byť pokožka tváre mierne podráždená. Toto je bežný stav. Po približne dvoch až troch týždňoch by podráždenie malo prestať.
10. Nepožíciavajte zariadenie iným, pretože to môže prenášať infekciu.

Informácie o zariadení

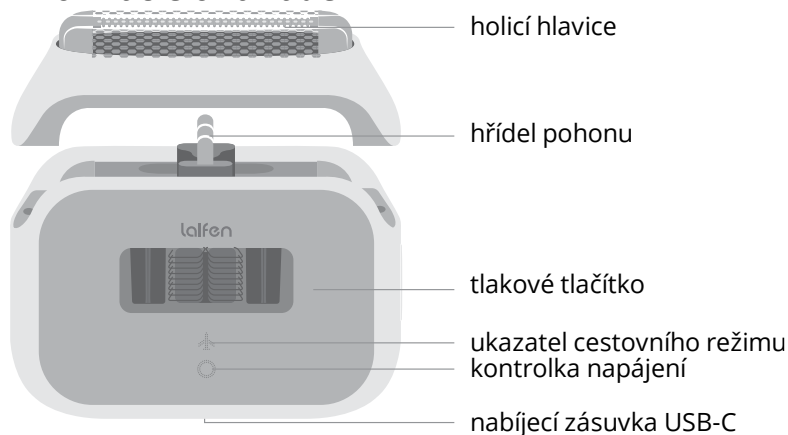

Diely a príslušenstvo

Telo holiaceho strojčeka (1) × 1, hlava strojčeka (2) × 1, ochranný kryt (3) × 1, nabíjací kábel (4) × 1.



Technické údaje

Označenie: Laifen P3 3-čepelový elektrický strojček • Typ: LFESP3-P • Prevádzkové napätie: 3,8 V – • Len: 5 V – 1 A • Kapacita batérie: 1000 mAh • Doba nabíjania: ~1,5 hodiny • IP hodnotenie: IPX7

Ako používať holiaci strojček

Krok 1: Zapnúť/vypnúť režim lietadla

Tento strojček je vybavený režimom lietadlo, aby sa zabránilo náhodnému zapnutiu pri skladovaní alebo preprave zariadenia.

Zapnutie: Keď je režim lietadlo vypnutý, držte tlačidlo napájania dve sekundy, kým sa nerozsvieti indikátor lietadla.

Vypnutie napájania: Keď je režim lietadlo zapnutý, držte tlačidlo napájania, kým sa kontrolka režimu lietadla nezhasne.


Krok 2: Zapínajte a vypínajte holiaci stroj

Ak je zariadenie vypnuté a režim lietadla je vypnutý súčasne, krátko stlačte tlačidlo napájania na zapnutie zariadenia. Stlačte tlačidlo napájania znova na vypnutie zariadenia.

Krok 3: Začnite sa holiť

Nastavte alobal pod pravým uhlom k pokožke a hoľte proti smeru rastu brady. Nevytvárajte príliš veľký tlak, aby ste predišli podráždeniu alebo poškodeniu pokožky.

Pre lepšie holenie brady pod bradou a okolo krku stiahnite pokožku, aby ste bradu vyrovnali.

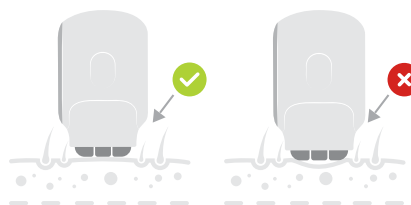

* Aby ste predišli poškodeniu holiacej fólie, nepoužívajte pri holení len časť rozsahu holiacej fólie.

Informácie o dobíjaní

Ak je v nabíjacej zásuvke voda, dôkladne ju vysušte pred nabíjaním.

1. Adaptér je potrebné zakúpiť samostatne. Môže sa použiť 5V adaptér, ideálne s IPX4 a vyššími. Nenabíjajte zariadenie vo vlhkých prostrediach, ako sú toalety, aby ste predišli úrazu elektrickým prúdom.
2. Pred prvým použitím spotrebiča ho úplne nabij, kým sa kontrolka napájania nerozsvieti na bielo.
3. Nepoužívajte holiaci strojček počas nabíjania. Pred použitím odpojte nabíjací kábel.
4. Pri nabíjaní dodržiavajte nasledujúce princípy:
 - Správne pripojte USB-C konektor na spodok holiaceho strojčka (s USB-C nabíjacím káblom, nezáleží na tom, ktorou stranou konektor otočíte). Nepripájajte konektor príliš silno, aby ste zabránili poškodeniu zariadenia.
 - Pripojte nabíjací kábel k nabíjaciemu adaptéru a nabíjajte ho cez AC zásuvku na 100-240V, 50-60Hz.
 - Počas nabíjania bude blikať biela kontrolka napájania. To znamená, že nabíjanie prebieha.
 - Keď sa nabije na plnú kapacitu, kontrolka napájania sa rozsvieti na bielo.
5. Na nabíjanie používajte len overené USB adaptéry, napríklad tie, ktoré sú súčasťou počítačov, lúčov alebo sa nabíjajú z áut.

Stavy kontroliek


Indikátor režimu lietadla	Pri zapnutí režimu lietadlo sa kontrolka krátko rozsvieti a vypne; zároveň zaznie pípnutie.	
	Po vypnutí režimu lietadlo kontrolka zostáva svietiť, kým režim lietadla nie je vypnutý a nezaznie pípnutie.	
Kontrolka napájania	Počas používania	Stays lights biely: viac ako 15 % zostávajúcej energie
		BLIKÁ ČERVENÁ: BATÉRIA JE SLABÁ, PROSÍM, NABITE HOLIACI STROJČEK
		Pevná červená: batéria je slabá, prosím, nabite holiaci strojček
	Pri nabíjaní	Pevná biela: plne nabitá
		blikajúce biele: nabíjanie prebieha

Čistenie a údržba

Aby ste zabezpečili správnu prevádzku zariadenia, odporúčame ho pravidelne čistiť.



* Pred čistením zariadenia vodou odpojte nabíjací kábel.

1. Pred čistením spotrebič vypni.

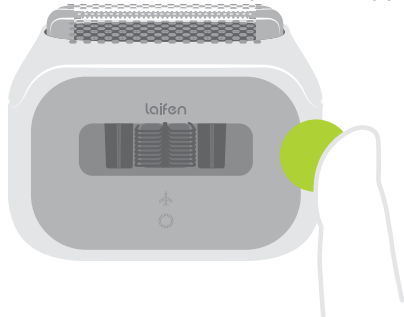


Čistenie hlavy holiaceho strojčeka

2. Použite malý štetec na odstránenie brady z hlavy holiaceho strojčeka.

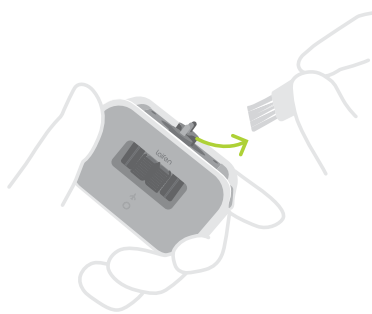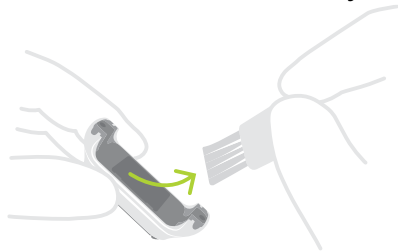



Čistenie vodou

3. Odstráňte hlavu holiaceho strojčeka a hlavu a hnací hriadeľ opláchnite zvlášť pod čistou tečúcou vodou.




4. Po vyčistení otrieť prebytočnú vodu jemným zatrasením a potom zvyšné kvapky zotrite suchou handrou.

* Pri traseaní holiaceho strojčeka dávajte pozor, aby ste neudreli do umývadla alebo iného predmetu. Tým by ste mohli spotrebič poškodiť.

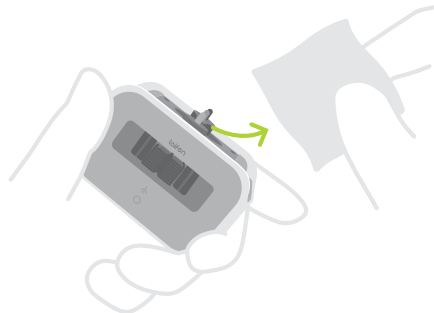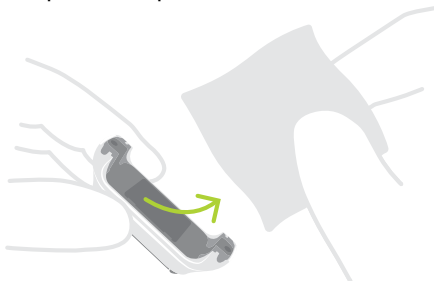

5. Nechajte strojček vyschnúť na chladnom mieste, kde nepadá priame slnečné svetlo.

* Nepoužívajte čistiace prostriedky, ktoré by mohli spotrebič poškodiť.




Použitie mazacieho oleja

Pre dlhodobý komfort a dobrú funkciu zariadenia odporúčame pravidelne používať mazací olej. Postupujte nasledovne:

1. Vypnite holiaci strojček.
2. Naneste jednu kvapku mazacieho oleja na holiaci alobal.
3. Zapnite holiaci strojček a nechajte ho bežať asi desať sekúnd.
4. Vypnite holiaci strojček a zotri prebytočný olej mäkkou handričkou.

* Mazací olej a kefa nie sú súčasťou balenia spotrebiča.

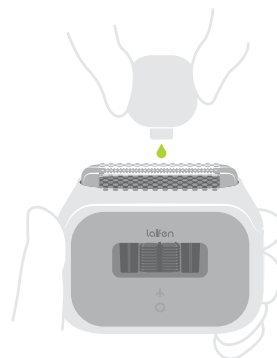

Informácie o likvidácii a recyklácii

Správna likvidácia spotrebiča (elektrického a elektronického odpadu) (platná v krajinách s funkčným systémom triedenia odpadu). Táto značka na výrobkoch alebo v sprievodných tlačенých materiáloch znamená, že produkt a jeho elektronické príslušenstvo nemôžu byť po skončení životnosti zlikvidované s bežným domácim odpadom.



Aby ste predišli poškodeniu životného prostredia a neohrozili ľudské zdravie nekontrolovaným ukladaním odpadu, dbajte na zodpovednú recykláciu a opätovné použitie materiálov zo spotrebiča.

Spotrebitelia by mali kontaktovať buď predajcu spotrebiča, alebo miestne úrady pre informácie o tom, ako spotrebič likvidovať ekologickým spôsobom. Obchodní používatelia by mali kontaktovať svojho dodávateľa, aby zistili podmienky kúpnej zmluvy. Tento produkt a jeho elektronické príslušenstvo nie je možné likvidovať s bežným firemným odpadom.

Informácie o likvidácii batérií

Toto zariadenie obsahuje nabíjateľnú Li-ion batériu. Vo všeobecnosti životnosť batérií závisí od spôsobu ich používania. Preto ich nenechávajte vybité alebo nepoužívané dlhodobo. Neotvárajte, nepoškodzuje ani nevystavujte batérie vodivým materiálom (kovom), vlhkosti, kvapalinám, ohňu a teplu. Inak môžu batérie unikať alebo explodovať a zraniť okoloidúcich. Vstavaná nabíjateľná batéria obsahuje látky, ktoré môžu ohrozovať životné prostredie a môžu vyžadovať správnu recykláciu v súlade s pravidlami krajiny a platnými predpismi. Ak potrebujete odborné poradenstvo ohľadom likvidácie batérií alebo ak batérie nie je možné vyberať, kontaktujte priamo Laifen alebo odovzdajte zariadenie zbernému miestu.

Na vybratie batérie:

1. Pred pokračovaním sa uistite, že batéria je úplne vybitá.
2. Odpojte všetky príslušenstvo od spotrebiča.
3. Odskrutkujte spodný kryt. Potom odskrutkujte motorovú zostavu spolu s batériou.
4. Použite nástroj na odskrutkovanie skrutiek na oboch stranách batérie. Potom oddelte batériový balík od krytu a motora.
5. Použite nástroj na odstránenie skrutiek, plechu a konektorov z dosky plošných spojov. Potom vyberte dosku plošných spojov a použite nástroj na vybratie batériového balíka.

* Nepripájajte zariadenie k zdroju napájania po odpojení batériového balíka.



Riešenie problémov

Problém	Možná příčina	Riešenie
Nekvalitné holenie	Brada alebo špina upchávajú holiaci stroj	Vyčistite hlavu holiaceho strojčka
	Poškodená alebo opotrebovaná hlava holiaceho strojčka	Vymeňte hlavu holiaceho strojčka

Vypínač nemôže zariadenie zapnúť	Stroj sa nabíja	Pred použitím odpojte nabíjací kábel
	Režim lietadlo je zapnutý	Dlhé stlačenie tlačidla napájania na vypnutie režimu lietadlo
	Batéria je slabá	Nabiť strojček
	Spínač je poškodený	Kontaktujte technickú podporu (viď nižšie).
Kontrolka sa počas nabíjania nerozsvieti	Slabý kontakt medzi nabíjacím káblom a zásuvkou	Vyčistite nabíjaciu zásuvku
	Poškodený nabíjací kábel	Vymeniť nabíjací kábel
	Porucha kontrolky alebo nabíjacieho obvodu	Kontaktujte technickú podporu (viď nižšie)
Nabíjanie trvá príliš dlho	Porucha batérie alebo nabíjacieho obvodu	Kontaktujte technickú podporu (viď nižšie)
Podráždenie pokožky po holení	Nadmerný tlak	Nevyvíjajte príliš veľký tlak, aby ste predišli podráždeniu alebo poškodeniu pokožky
	Koža sa ešte neprispôsobila	Po 2-3 týždňoch používania si pokožka zvykne na holenie a jej citlivosť klesá
Oddelenie technickej podpory: csteam@laifentech.com		

Oznámenie o zhode pre EÚ

Spoločnosť Shenzhen Shuye Technology Co., Ltd. vyhlasuje, že toto zariadenie (Laifen P3 trojlopatkový elektrický strojček s lineárnym motorom) spĺňa základné požiadavky a ďalšie príslušné predpisy smerníc 2014/30/EÚ (EMC), smernice 2012/19/EÚ (WEEE), smernice 2011/65/EÚ (ROHS), nariadenia 1907/2006 (REACH) a smernice (EÚ) 2023/1542 o batériách. Celý text deklarácie EÚ o zhode je dostupný na <https://www.laifentech.com/>



Záruka a technická podpora

Ak potrebujete pomoc s riešením problémov s používaním produktu, využívaním iných služieb a podobne, kontaktujte nás prosím cez webovú stránku <https://www.neoxgroup.cz/kontakty/>

Záruka nepokrýva:

- Nakupujte od neschválených predajcov.
- Uplynutie záručnej lehoty.
- Zariadenia bez platného dokladu o kúpe.
- Zariadenie, ktoré bolo upravené, upravené alebo opravené v neautorizovaných zariadeniach.
- Spotrebiče, ktoré boli použité na iné účely než sušenie vlasov.
- Zariadenia používané na profesionálne alebo komerčné účely, alebo zariadenia prevádzkované dlhšie ako "bežné domáce použitie" (viac ako dve hodiny denne).
- Poškodenie spôsobené operátorom v rozpore s pokynmi vydanými Laifenom.
- Škody spôsobené nesprávnym používaním alebo nehodou.
- Poškodenie spôsobené nadmerným používaním nad rámec bežného opotrebenia.

NEOX GROUP s. r. o., V Slavětín 2632/23, Praha 9 - Horní Počernice 193 00,
Česká republika



NEOX GROUP s.r.o. www.neoxgroup.cz