

P437

P437 vévodí světu vylepšeného zabezpečení 4K a nepřehlédněte žádný detail, na kterém může záležet. Se čtyřnásobným rozlišením oproti kamerám HD 1080p ožije každý obraz a video s novou úrovní čistoty. 5× optický zoom zajistí, že vašemu pozornému oku nic neunikne, ani když je to na velkou vzdálenost. Už nikdy nemusíte dělat kompromisy v kvalitě obrazu, když se potřebujete zaměřit na těžko viditelný detail.

1. Specifikace



1	Vestavěný mikrofon
2	Otvor pro šroub
3	Pouzdro odolné proti vandalismu

4	IR LED diody
5	Čočka
6	Reflektor
7	Reproduktor



1	Slot pro kartu microSD
2	Tlačítko Reset

2. Nastavení a instalace

Nastavení fotoaparátu

Co je v krabici

Poznámka: Obsah balení se může lišit s různými verzemi a platformami, níže uvedené informace berte prosím pouze pro referenci. Skutečný obsah balení podléhá nejnovějším informacím na prodejní stránce produktu.

P437



P437*1



1 m síťový kabel *1



Stručný průvodce*1



Sledovací nálepka*1



Montážní šablona *1



Balení šroubů*1



Vodotěsné víko *1




Resetovací jehla *1

Nastavte kameru v aplikaci

Před úvodním nastavením připojte kameru podle následujících kroků.


1. Propojte kameru ethernetovým kabelem s portem LAN na směrovači.
2. Pomocí síťového adaptéru zapněte kameru.

POZNÁMKA: Napájení kamery můžete zajistit pomocí přepínače PoE, injektoru PoE, rekordéru Reolink PoE NVR nebo napájecího adaptéru DC 12V (není součástí balení).

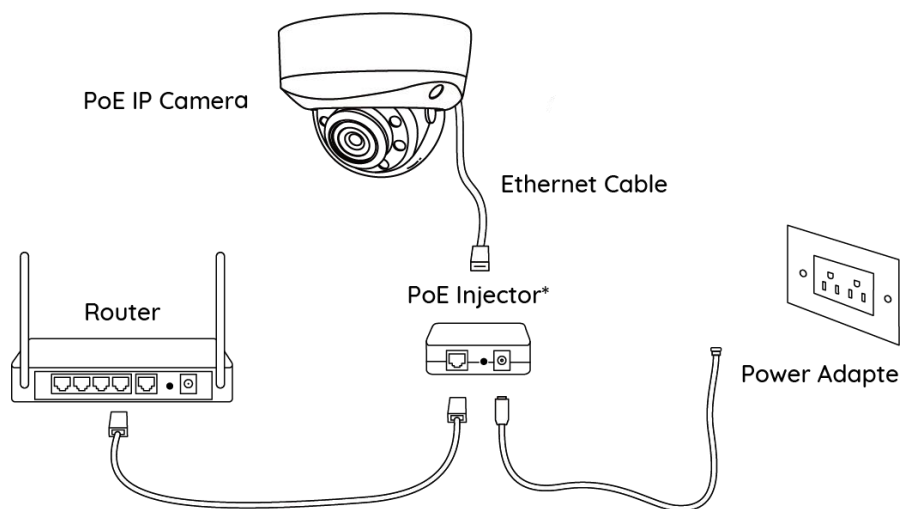

Níže je návod, jak nastavit kameru pomocí aplikace Reolink.


Krok 1. Klepněte na ikonu  v pravém horním rohu.

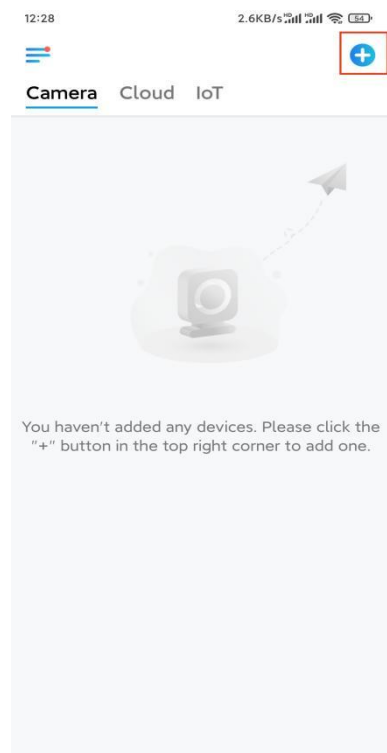

Poznámka: Pokud jste povolili možnost Přidat zařízení automaticky na stránce

Nastavení aplikace, stačí na toto zařízení klepnout na stránce **Zařízení** a přejít přímo ke kroku 3.

Krok 2. Naskenujte QR kód na zadní straně kamery. Klepnutím na tlačítko **Světlo** můžete zapnout svítidlu při nastavování kamery v tmavém prostředí. Pokud telefon nereaguje, klepněte na položku **UID/IP (UID/IP vstup)** a zadejte UID ručně (16místné znaky pod QR kódem kamery). Poté klikněte na tlačítko **Další**.

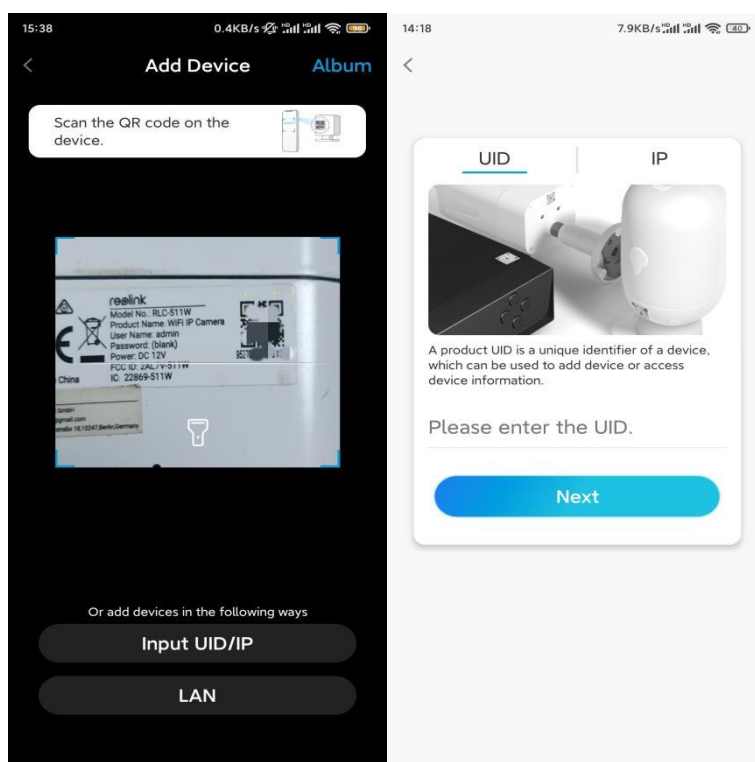

Krok 3. Vytvořte heslo pro kameru. Poté klepněte na **Další**.

11:33 7.1KB/s

Device initialization

First step

Create device password

The account info is required when you access device(s) on other platforms. Keep it for quicker access.

 admin (Default device account)

Password strength: Weak

Next

Krok 4. Pojmenujte kameru. Poté klepněte na Další.

14:22 16.1KB/s

Device initialization

Second step

Name Your Device

 Name your camera


Next

Krok 5. Inicializace dokončena! Nyní můžete začít s živým sledováním.

11:46

6.5KB/s


Device initialization

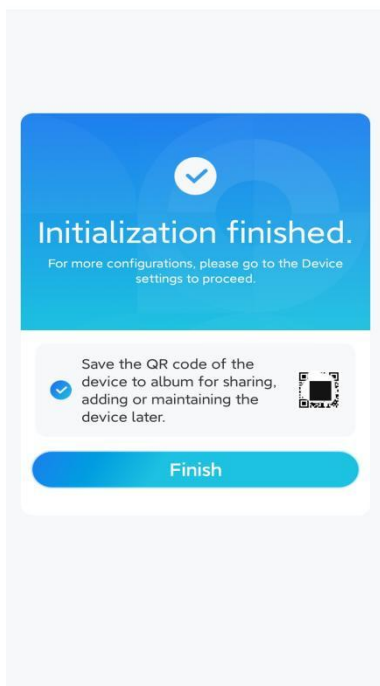


Instalace kamery

Při instalaci kamery postupujte podle níže uvedených kroků.


Krok 1. Umístěte montážní šablonu na strop a vyvrtejte otvory na vyznačených místech, poté vložte kotvy do sádrokartonu.

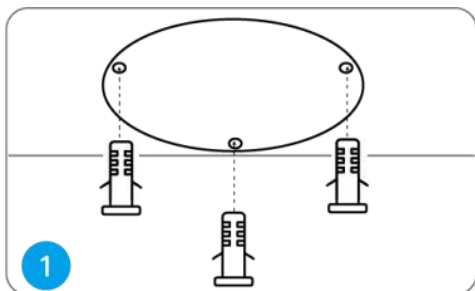


Krok 2. Odšroubujte kryt kopule ze základny kamery pomocí imbusového klíče.

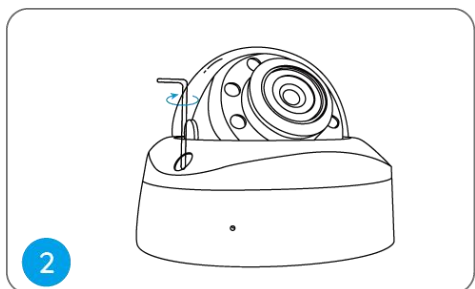


Krok 3. Přišroubujte základnu kamery ke stropu.

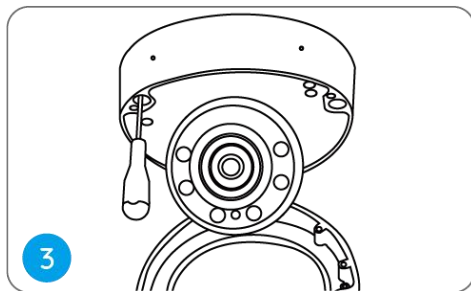

Krok 4. Upravte úhlu pohledu kamery podle potřeby.

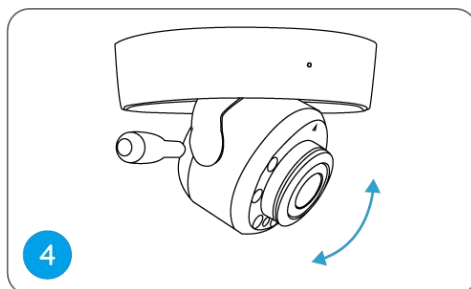

Krok 5. Připevněte kopulovitý kryt k základně kamery utahnutím šroubů.

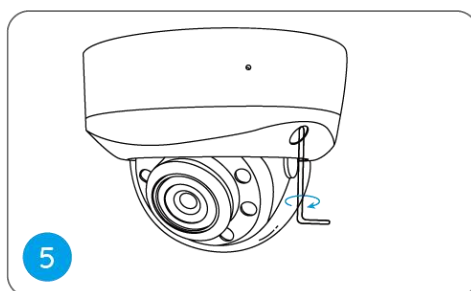

Hotový! Úspěšně jste namontovali kameru.