


UGREEN

powerbanka s rychlým nabíjením PB724

12 000 Wh | 100 W

návod k použití

Představení přístroje

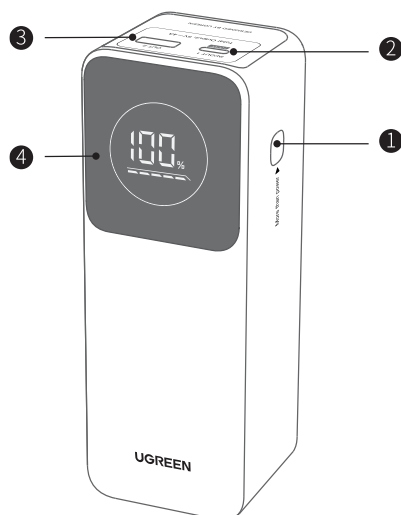

- 1) tlačítko
- 2) zásuvka USB-C
- 3) zásuvka USB-A
- 4) displej

Obsah balení

- 1 x powerbanka
- 1 x nabíjecí kabel
- 1 x návod k použití

Displej



výchozí obrazovka		aktuální stav akumulátoru	
pohotovostní obrazovka		zbývající kapacita akumulátoru: 100 %	Pokud není po dobu 20 sekund s přístrojem manipulováno, obrazovka se z výchozí přepne na obrazovku pohotovostní s odpovídajícím symbolem aktuálního stavu akumulátoru. Chcete-li se přepnout zpět na výchozí obrazovku, klepněte na tlačítko nebo připojte či odpojte nabíjecí kabel.
		zbývající kapacita akumulátoru: 20-99 %	
		zbývající kapacita akumulátoru: <20 %	

Ovládání tlačítkem


ruční zapnutí	jedno klepnutí	vypnutí displeje	dvojitě klepnutí
ruční vypnutí	stisk a držení po dobu 6 sekund	zapnutí displeje	jedno klepnutí
zapnutí/vypnutí režimu udržovacího nabíjení		stisk a držení po dobu 3 sekund	

Rozdělení výkonu nabíjení

nabíjení z jedné zásuvky

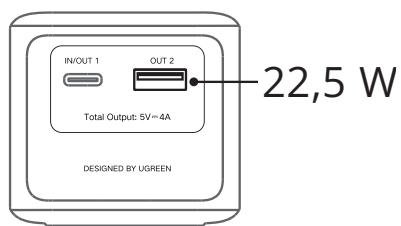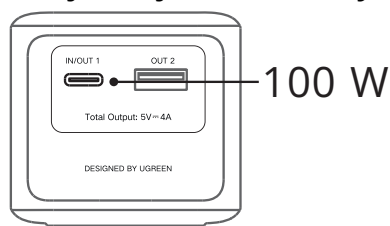

nabíjení ze dvou zásuvek

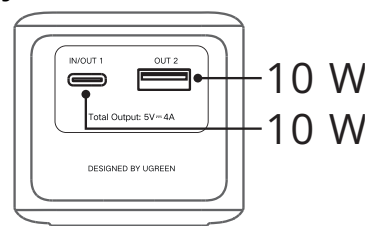


Řešení problémů

displej	stav	popis	řešení
ICP	5 sekund bliká, pak návrat na výchozí obrazovku	nadproud / ochrana před zkratem	odpojte a znovu připojte nabíjecí kabel
188	5 sekund bliká, pak návrat na výchozí obrazovku	ochrana před vysokou teplotou	odpojte všechny nabíjecí kabely a počkejte 30 minut, než budete přístroj znovu používat

Tip: Pokud problém přetrvává i po pokusu o jeho řešení, obraťte se na oddělení péče o zákazníky firmy UGREEN.

Nabíjení powerbanky

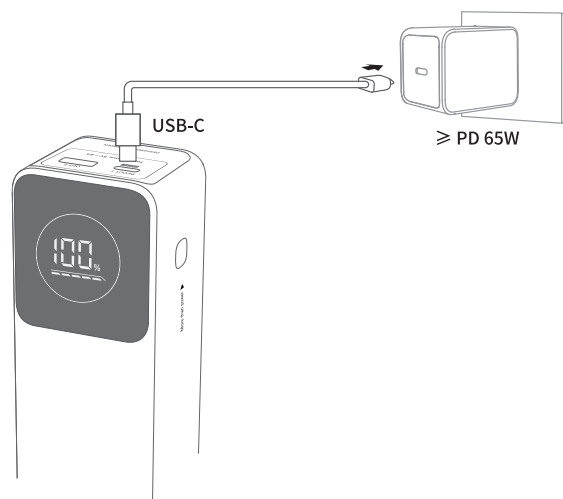


Tipy:

- Před prvním použitím nabijte powerbanku na 100 %.
- Nejrychlejší dobíjení vám zajistí adaptér s výkonem PD 65 W a vyšším.

Nabíjení přístrojů


Rychlé nabíjení

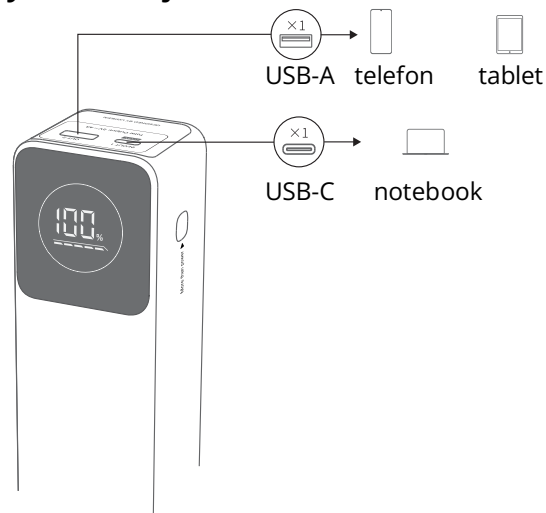

Tipy:

- Po připojení přístroje se powerbanka automaticky zapne a začne přístroj nabíjet. Pokud nabíjení nezačne, klepněte na tlačítko na nabíječe.
- Po skončení nabíjení připojené zařízení odpojte. Powerbanka se po 3 minutách automaticky vypne. Chcete-li ji vypnout ručně, stiskněte a po dobu 6 sekund podržte stisknuté tlačítko na powerbance.
- Nepoužívejte k současnému nabíjení více přístrojů rozbočovací kabely; mohlo by dojít k poškození přístrojů.

Nabíjení udržovacím proudem

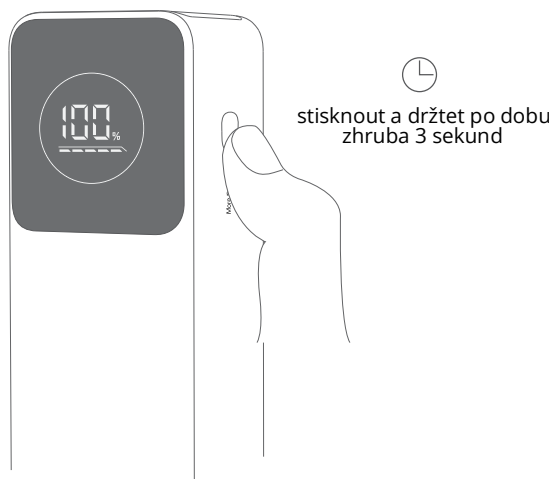

U přístrojů s malým proudovým odběrem (Bluetooth sluchátka, Bluetooth hodinky) doporučujeme použít režim nabíjení udržovacím proudem. Jeho zapnutí a vypnutí provedete následovně:

zapnutí režimu nabíjení udržovacím proudem: Když máte powerbanku zapnutou, stiskněte a po dobu zhruba 3 sekund podržte stisknuté její tlačítko.

vypnutí režimu nabíjení udržovacím proudem: Režim se vypne automaticky po 3,5 hodinách nebo jej můžete vypnout ručně stiskem a po dobu 3 sekund přidržením stisknutého tlačítka powerbanky.

Technické údaje

Označení přístroje	powerbanka s rychlým nabíjením 12 000 Wh 100 W
vstup USB-C	5 V $\equiv$ 3 A / 9 V $\equiv$ 3 A / 12 V $\equiv$ 3 A / 15 V $\equiv$ 3 A / 20 V $\equiv$ 3,25 A; max. 65 W
výstup USB-C	5 V $\equiv$ 3 A / 9 V $\equiv$ 3 A / 12 V $\equiv$ 3 A / 15 V $\equiv$ 3 A / 20 V $\equiv$ 5 A; max. 100 W
výstup USB-A	10 V $\equiv$ 2,25 A / 5 V $\equiv$ 3 A / 9 V $\equiv$ 2 A / 12 V $\equiv$ 1,5 A
celkový výstup	5 V $\equiv$ 4 A max.
typ akumulátoru	lithium-ion
celková kapacita akumulátoru	12 000 mAh
jmenovitá kapacita	6 800 mAh (TYP 5V 4A)
kapacita článku	3000 mAh (čtyři články v sérii)
jmenovitá energie	44,4 Wh / 14,8 V
omezené napětí nabíjení	4,2 V $\equiv$
kapacita výstupu	6 800 mAh (5 V / 4 A) 4 000 mAh (9 V / 3 A) 3 600 mAh (10 V / 2,25 A) 3 100 mAh (12 V / 3 A) 2 400 mAh (15 V / 3 A) 1 700 mAh (20 V / 5 A max)
doba nabíjení	zhruba 1,5 hodiny s adaptérem PD 65 W
teplota skladování	0 °C – 50 °C
provozní teplota	0 °C – 40 °C
rozměry	45,5 x 46 x 115 mm

Údaje jsou měřeny laboratoří firmy UGREEN a mohou se v jiných podmínkách lišit.

Informace o záruce

Na veškeré přenosné nabíjecí stanice firmy UGREEN zakoupené u firmy UGREEN nebo u autorizovaných prodejců se vztahuje omezená 5letá záruka. V případě problémů se na nás obraťte. Bližší informace o záruce najdete na www.ugreen.com

Záruka a služby zákazníkům

Potřebujete-li pomoci vyřešit problémy s používáním výrobku, využít další služby apod., spojte se s námi prostřednictvím webové stránky <https://www.neoxgroup.cz/kontakty/>

Záruční lhůta 2 roky od data nákupu.

NEOX GROUP s. r. o., V Slavětíně 2632/23, Praha 9 - Horní Počernice 193 00, Česká republika